SENSORI SpO_2 RIUTILIZZABILI - COMPATIBILI CON TUTTE LE MARCHE CE 0123



1- Sensore da dito - adulto 2- Sensore soft da dito - adulto 3- Sensore da orecchio a Y - adulto 4- Sensore a fascia - adulto-neonatale 5- Sensore pediatrico 6- Sensore a Y - neonatale

Codice GIMA	Produttore - marca	N	Tipo Sensore	Lungh. cavo	TIpo connettore	Compatibilità	Prolunga 2,4 m
35220* 35221 35222	BCI	5 1 1	Dito - pediatrico Dito - adulto Dito - adulto	0,9 m 0,9 m 3,0 m		**BCI:** 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO$_2$; Draeger: Oxipac 2000/2500; MMedChoice: MD300A; Corpluse: 08/16; Digicare: Digimax 5500; Invacare: tutti i modelli; Lynn Medical: tutti i modelli; Medlab: POX 10	35300 - -
35225 35226 35227	CSI (Criticare)	6 1 1	A Y - neonatale Dito - adulto Dito - adulto	3,0 m 0,9 m 3,0 m		Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX-W. 503S, 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, serie 8100, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III	- - -
35230*	Datascope	1	Dito - adulto	0,9 m		Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Database SpO_2), Passport EL.	35301
35231		1	Dito - adulto	3,0 m			-
35232*	Datex-Ohmeda	1	Dito - adulto	0,9 m		**Datex-Ohmeda:** AS/3 ,CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlile, Satelite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO	35302
35233 35234 35235		5 1 3	Dito - pediatrico Dito - adulto Orecchio, a Y - adulto	3,0 m 3,0 m 3,0 m			- - -
35238 35239 35240 35241	GE Datex-Ohmeda	1 2 3 1	Dito - adulto Dito - adulto Dito-soft - adulto Orecchio, a Y - adulto	3,0 m 4,0 m 3,0 m 3,0 m		**GE (Datex-Ohmeda):** S/5, i4 Modular Monitors con moduli Eserie, Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology	- - - -
35243		1	Dito - adulto	3,0 m		Ohmeda TruSat Ohmeda TruSat TD	-
35245	GE	1	Dito - adulto	3,0 m		**GE:** Dash 2000/3000/4000 con opzione Nellcor,Dash 3000/4000/5000 con opzione Ohmeda, Solar 8000/8000M, i/9500 con modulo Tram 451/451N/851/851N, CardioLab®/Mac-Lab® con modulo Tram 451/451N serie Corometrics® 120/2120, Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con opzione Nellcor	-
35247*	GE TruSignal	1	Dito - adulto	0,9 m		**TruSignal:** i sensori e i cavi di interconnessione, sono retro compatitibili con Datex, ohmeda e GE SpO_2 technologies.	35303
35250	Goldway	1	Dito - adulto	3,0 m		**Goldway:** UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 C, ShenMai MP9000	-
35252	Mindray	1	Dito - adulto	3,0 m		PM-600, PM-5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000 (Nellcor based) PM-50	-
35255** 35256** 35257** 35258** 35259** 35260** 35261**	Nellcor	6 5 4 1 1 2 3	A Y - neonatale Dito - pediatrico A fascia - adulto/neonato Dito - adulto Dito - adulto Dito-soft - adulto Orecchio, a Y - adulto	0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 3,0 m 0,9 m 3,0 m		**Artema:** Diascope, **Bionet:** BMS, **Bionics:** BPM-200, **Datascope:** (Mindray): Accutorr Plus, Expert, Passport, Accutorr V, DPM Central Station, DPM1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VS-800, PM-50; **Drager:** Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, Infinity Vista, **GE Medical:** Corometrics 118, 120, 129,188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxyshuttle, Pro 300/400, Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; **Invivo Research:** MI2 (Nellcor SpO_2), Millennia 4500 Plus 2, **Invlvo/MDE** Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO_2); **Ivy Biomedical:** 405A, 4050, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN, **Medtronic Physio Control:** Lifepak 12; **Mennen:** Horizon XL (Nellcor SpO_2), MR 1300 Mercury 1200; **Nellcor:** N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB-40, NPB-75, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000: **Nihon Kohden:** BSM-1102 Life Scope EC, BSM2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102, 4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104, 4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO_2), OGS2000 PocketCare (Nellcor SpO_2); **Pace Tech** Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO_2): **Philips** 78352C, 78354C, 78834C, Ml020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1 722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A	35304 35304 35304 35304 35304 35304 35304
35264	Nihon-Kohden	1	Dito - adulto	3,0 m		**Nihon Kohden:** BSM-4101,4103 4111,4113 Life scope P BSM-5105, 5135 Life scope A BSM-2351, 2353 Life scope L BSM-2301, 2303 Life scope I, Life scope S BSM-9101, PVM-2701	-
35266**	Nonin	1	Dito - adulto	0,9 m		**NONIN:** 8500, 8600, 8700, 8800/9840 NONIN: 2500 Avant 4000, 9600, 9700	-
35268 35269	Novametrix	6 1	A Y - neonatale Dito - adulto	3,0 m 3,0 m		**Novametrix:** 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100; Oxypleth	-
35272	Ohmeda	1	Dito - adulto	3,0 m		**Datex-Ohmeda:** 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: 7000 series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular Serie x00SL, Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO_2)	-
35275 35276 35277 35278 35279 35280 35281	Philips	6 4 1 1 2 2 3	A Y - neonatale A fascia - adulto/neonato Dito - adulto Dito - adulto Dito-soft - adulto Dito-soft - adulto Orecchio, a Y - adulto	3,0 m 1,6 m 1,6 m 3,0 m 1,6 m 3,0 m 3,0 m		**Philips:** M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8	- - - - - - -
35283		2	Dito-soft - adulto	3,0 m		**Philips:** M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, 1205	-
35285 35286 35287	Siemens/ Drager	1 2 3	Dito - adulto Dito soft - adulto Orecchio, a Y - adulto	1,6 m 1,6 m 1,6 m		**Siemens/Drager:** SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL	- - -

**Questi sensori SpO_2 necessitano del cavo per la connessione al dispositivo. * Disponibile prolunga. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.*

PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60

mindray



Dimensioni: 55x120x30 mm
Peso 300g inclusa batteria

• 35060 PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60
Il PM-60 è un dispositivo professionale in grado di **controllare periodicamente e monitorare in modo continuo SpO_2 e pulsazioni**.
Modalità controllo saltuario: Stand-by e spegnimento automatici - incremento automatico dell'ID del paziente - esclusione allarmi in caso di sonda staccata - 1-99 ID per un massimo di 4.000 misurazioni
Modalità di monitoraggio continuo: - abilitazione dei limiti di allarmi - inserimento manuale dell'ID del paziente - visualizzazione della traccia SpO_2 per un trend di memoria di un massimo di 96 ore
Altre caratteristiche: - adatto agli adulti e ai bambini - schermo LCD a colori di 2,4", alta risoluzione - allarmi visivi ed acustici regolabili - trasferimento dati in tempo reale con tecnologia IR - batterie alcaline AA o litio-ioni (per un funzionamento continuo fino a 36 ore) - custodia protettiva adatta a all'uso portatile - fornito con un sensore adulto riutilizzabile

• 35062 CUSTODIA PROTETTIVA - azzurra
• 35063 KIT DI GESTIONE DEI DATI
• 35064 KIT CARICABATTERIA (EU)
Batteria li-ion + caricabatterie + cavo di alimentazione
• 35065 SENSORE PEDIATRICO RIUTILIZZABILE

35060 + 35062



CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo TFT a colori da 2,4" risoluzione: 320x240
Multi display selezionabile: visualizzazione standard o del tracciato
Traccia 1 forma d'onda pletismografica
Indicatori spia luminosa allarmi, spia alimentazione, modulazione del tono acustico SpO_2, allarmi acustici, toni acustici premendo i pulsanti
Inferfaccia: connettore a doppia funzione per connessione sensore SpO_2 e cavo trasmissione dati
Inferfaccia IR: per scaricare in tempo reale i dati paziente su un PC
Interfaccia alimentazione DC: caricabatteria per la batteria al litio-ioni
Requisiti per l'alimentazione DC: tensione d'ingresso 5 V, corrente 1,2 A
Batterie: batterie li-ioni funzionamento continuo di 24 ore
3 batterie AA per un funzionamento continuo di 36 ore
Trend della memoria: modalità monitoraggio: risoluzione : 2s
Tempo massimo: 96 h. Modalità controllo saltuario
Riesame fino a 4000 dati Misurazioni fino a 99 pazienti
Allarmi : limite massimo e minimo regolabili dall'utente
3 livelli di allarmi visivi ed acustici

SpO_2
Gamma misurazioni: 0 ~ 100% (70 ~ 100%)
Risoluzione 1% gamma allarmi: 50 ~ 100%
Frequenza "refresh": 1 s
Tempo per le medie di campionamento:
7 s (alta sensibilità), 9 s (media sensibilità), 11 s (bassa sensibilità)

Frequenza pulsazione
Gamma: 18 ~ 300 bpm (± 3 bpm immobili)
(± 5 bpm in movimento)
Risoluzione: 1 bpm gamma allarmi: 18 ~ 300 bpm
Frequenza "refresh": 1 s
tempo per le medie di campionamento uguale a quello della SpO_2
Tipo di protezione: classe II con alimentatore elettrico interno
Grado di protezione: BF (a prova di defibrillazione)
Grado di impermeabilità: IPX 2

PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A

• 35086 SATURIMETRO NONIN PALM SAT 2500A con sonda adulti riutilizzabile e allarme
Pulsoximetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.
Caratteristiche principali:
- la tecnologia PureSat garantisce la precisione e la velocità di lettura, anche in presenza di diversa pigmentazione della pelle. È preciso anche nelle condizioni difficili, come i movimenti dei pazienti con bassa perfusione
- è collaudata per garantire efficacia in condizioni difficili come la caduta e l'ingresso di liquidi (IPX2). Certificato Us Army e Us Air Force

Presenta anche queste caratteristiche:
- allarmi visivi ed acustici
- 72 ore di memoria
- durata più lunga della batteria alcalina: 60 ore o batteria ricaricabile per 40 ore

Fornito con un CD con istruzioni in GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range SpO_2:	da 0% a 100% ±2 (70-100% senza movimento)
Range pulsazioni:	da 18 a 231 bpm ±3 (18-300% senza movimento)
Alimentazione:	4 batterie alcaline AA da 1,5 V (durata 40 ore)
Dimensioni:	7x13,8x3,2 cm Peso: 213 g

Codice GIMA	ACCESSORI SAT 2500A
35087	Sonda riutilizzabile in gomma adulti (12,5-25,5 mm) - cavo 1 m
35088	Sonda riutilizzabile in gomma pediatrica (10-19 mm) - cavo 1 m
35089	Base di ricarica con batteria NiMH, kit presa
35082	Software VISION per gestione dati
35083	Adattatore per connessione USB-PC

Display LED luminoso con SpO_2 e frequenza cardiaca
Allarmi visivi e acustici
Funzionamento facile con 2 bottoni
Spia tricolore di qualità del segnale
Spia lampeggiante Indicatore di batteria scarica
Involucro di gomma con livello di protezione IPX 2 contro l'ingresso di liquidi

35086

35086 + 35089

NONIN



CE 0123
FDA

PULSOXIMETRO DA POLSO

• 34340 PULSOXIMETRO DA POLSO
Un pulsoximetro piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche **a lungo termine** o per l'uso in campo sportivo. Monitoraggio confortevole, può essere allacciato al polso del paziente come se fosse un orologio e utilizzato per misurare l'SpO_2 e le pulsazioni.
- allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili
- visualizza l'andamento grafico di SpO_2 e pulsazioni
- modalità di archiviazione selezionabile
- fino a 500 ore di memorizzazione dei dati in formato numerico o Trend
- impostazione orologio e funzione di visualizzazione della data
- software per scaricare e archiviare le misurazioni sul PC incluso
- sensore dito rimovibile



MISURAZIONI CONTINUE A LUNGO TERMINE

CE 0123

OXY-50 PULSOXIMETRO PALMARE



Fornito con sensore adulti, 2 batterie AA, cavo USB, software PC (GB, IT, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT)


Sonda neonatale monouso
35109

• 35100 PULSOXIMETRO OXY-50 - con software
Pulsoximetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo.
Principali caratteristiche:
- display 1,8" a colori a OLED
- risoluzione 160x128
- allarme acustico, tono pulsazioni
- alimentazione DC3V <100MA
- registrazione dati fino a 24 ore.
- allarmi regolabili
- software per PC per trasferimento dati in tempo reale

Codice GIMA	ACCESSORI OXY-50
35105	Sensore adulti >15 kg - riutilizzabile
35106	Sensore pediatrico 3-15 kg - riutilizzabile
35107	Sensore neonatale < 3 kg - riutilizzabile
35109	Sensore neonatale - monouso
35108	Cavo estensione per cod. 35107, 35109

35106

Sensore pediatrico riutilizzabile

35107

Sensore neonatale riutilizzabile

35108

Cavo estensione (necessario per 35107-35109)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità display (OLED display)
Impulso saturazione ossigeno (SpO_2): 2 cifre
Frequenza pulsazioni: 3 cifre
Intensità pulsazioni: grafico a barre
Pulsazioni
Campo di misurazione: 25bpm~250bpm
Risoluzione: 1 bpm
Precisione: ±2bpm or ±2%
Parametri SpO_2
Campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
Precisione: 70%~100%: ±2%
Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l'1%

Media pulsazioni: Calcolo della media delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l'1%
Intensità pulsazioni: display grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica l'impulso più forte
Batteria: 2AA
Sensore Ossimetria: lunghezza d'onda 660-880nm
Dimensioni: 110(L)x60(W)x23(H) mm
Peso: circa 180g (con batterie 2AA)
Sicurezza: BFType

PULSOXIMETRO AMBULATORIALE OXY-100

• 34342 PULSOXIMETRO OXY-100
Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO_2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO_2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero. Include sensore adulti SpO_2 e cavo estensione.
Caratteristiche:
- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarmi visivi e sonori programmabili
- 384 ore di memorizzazione dati ed esame (1/2/4/8 sec.)
- spegnimento automatico

• 34344 SOFTWARE OXY-100 Consente il trasferimento dei dati e la memorizzazione delle registrazioni su un PC attraverso la porta USB.
• 34345 SENSORE ADULTI SpO_2 - ricambio
• 34351 SENSORE ADULTI SpO_2 IN GOMMA
• 34347 SENSORE PEDIATRICO SpO_2
• 34348 CAVO ESTENSIONE - per 34345-34347-34351

Display LCD ad alta risoluzione retroilluminato per la visualizzazione SpO_2, PR, Pulsazioni, Pi, e Pletismografica

3 tipi di visualizzazione: numeri, curva o entrambi contemporaneamente.

Indicazioni stato batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo saturazione ossigeno: 35% - 100%
Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
Campo dell'indice di perfusione (PI): 0,2% - 20%
Display: saturazione O_2, pulsazioni, forza del polso, indicatore batteria scarica, indice di perfusione
Precisione SpO_2: >3% per campo SpO_2 da 70 a 100%
Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media conforme alla ISO9919
Precisione battito: ± 2% della scala completa
Impostazione campo allarmi: limite superiore SpO_2: 95%
limite inferiore SpO_2: 85%
limite superiore pulsazioni: 100-240 bpm
limite inferiore pulsazioni: 30-60 bpm
Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 4,5V
tempo di lavoro continuo > 30 ore
Dimensioni: 145x74x29 mm - Peso: 210 g
Garanzia: 1 anno


Uscita per porta USB



Portatile e leggero

34345

Sensore adulti SpO_2 riutilizzabile

34351

Sensore adulti SpO_2 in gomma riutilizzabile

34347

Sensore pediatrico SpO_2 riutilizzabile

34348

Cavo estensione per 34345, 34347

Pulsoximetro veterinaria vedere a pagina 313

PULSOXIMETRI OSPEDALIERI

- **34290 PULSOXIMETRO MD 600 - con allarmi** CE 0434
- **34291 PULSOXIMETRO MD 630 PLUS - con allarmi, stampante e connessione USB**

Pulsoximetri piccoli, leggeri, ad alta precisione e affidabilità:
- **regolazioni allarmi pulsazione e SpO_2**
- stima immediata della pulsazione e della saturazione di O_2
- facili da usare, sta in una mano
- con visualizzazione delle pulsazioni e SpO_2

Pulsoximetro con stampante e USB
Cod. 34291 Con stampante integrata, memoria fino a 36 ore (intervalli di 6 secondi), oppure 24 ore (intervalli di 4 secondi) con possibilità di richiamo di 100 rilevazioni dati.
Possibilità di regolare il tono ed il volume degli allarmi.
Sensori pediatrici e neonatali, vedere a pagina 248.
Sicuro, veloce e conveniente, il pulsoximetro diventa lo strumento più essenziale e più importante nel pronto soccorso, in terapia intensiva e nei sistemi di anestesia

- **34295 CARTA TERMICA - per cod. 34291**
- **33704 SOFTWARE PC LINK - per cod. 34291**



MEMORIA 24/36 ORE

STAMPANTE INTEGRATA

MEMORIA FINO A 100 RECORDS

PORTA USB

Con 24 ore di memoria



CARATTERISTICHE TECNICHE (codici 34290-34291)
Campo saturazione O_2: 0% a 100%
Campo pulsazioni: 30bpm a 250bpm
Display: valori saturazione e pulsazioni
Display: led pulsante e indicazione batterie scariche
Precisione SpO_2: ± 2% db e 80% a 100%
Accuratezza SpO_2: ± 3% db 65% a 79%
Precisione Pulsazioni: ± 1%
Allarme SpO_2: max 100%, minimo 50%
Allarme pulsazioni: max 250 bpm, min 30 bpm
Alimentazione a batterie (AA 6 V) - 4 batterie
Alimentazione a rete tramite trasformatore DC 6V 600 mA
Dimensioni: 34290: 172x90x36 mm
34291: 170x88x44 mm
Peso: 240 g - 300 g (34291) - senza batterie
Garanzia: 1 anno (SpO_2 sensore 6 mesi)

DOTAZIONE STANDARD (codici 34290-34291)
1 Adattatore di rete
4 Batterie AA alkaline
1 Borsa per trasporto
1 Sensore SpO_2 adulti
1 Manuale d'uso (Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo)

Analisi dati e statistiche



PULSOXIMETRO BPM-200

Batterie a lunga durata: 4 ore (20 ore per ricarica completa)

Curva pletismografica con visualizzazione del trend del paziente nelle ultime 12 ore

34281



Uscita per sensore SpO_2 Nellcor compatibile

Display grafico LCD: 240x64 mm

Maniglia per trasporto

- **34281 PULSOXIMETRO BPM-200 con monitor, uscita per stampante e batteria installata**

Pulsoximetro professionale dotato di ampio display grafico, con funzioni TREND delle ultime 12 ore. Misura la concentrazione di ossigeno dei vasi arteriosi e la frequenza cardiaca del paziente.
Alimentazione a rete o batterie interne.
Sensore per adulti e batteria inclusi.

- **34287 BATTERIA PER BPM-200**
- **33730 SENSORE per adulti o bambini oltre i 15 kg**

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
Batterie interne: 12V
Campo registrazione: saturazione 35-100% frequenza 30-250 bpm
Uscite: sensore da dito/SpO_2 e frequenza cardiaca
Misure: 75 x 225 x 175 mm - Peso: 3,5 kg
Manuale utente (inglese, italiano) Produzione Coreana


$ETCO_2+SPO_2$

Dimensioni: 170x88x44 mm

OXI-CAPNOGRAFO PORTATILE
- **33702 OXI-CAPNOGRAFO PORTATILE**
- **33703 OXI-CAPNOGRAFO - VETERINARIA**

Capnografo multifunzionale portatile che rileva con accuratezza ed affidabilità SpO_2, battito, $EtCO_2$, respirazione.
Dotato di display retroilluminato indica graficamente SpO_2, $EtCO_2$ e funzioni TREND tutti in unica videata.
Completo di sensore adulto, adattatore AC, tubo campione, adattatore tubi, filtro, borsa.
Collegamento al PC via USB, per analisi dati paziente, statistiche SpO_2/Pulsazioni, 4 batterie AA ricaricabili.

Memoria di 72 ore con funzionalità trend

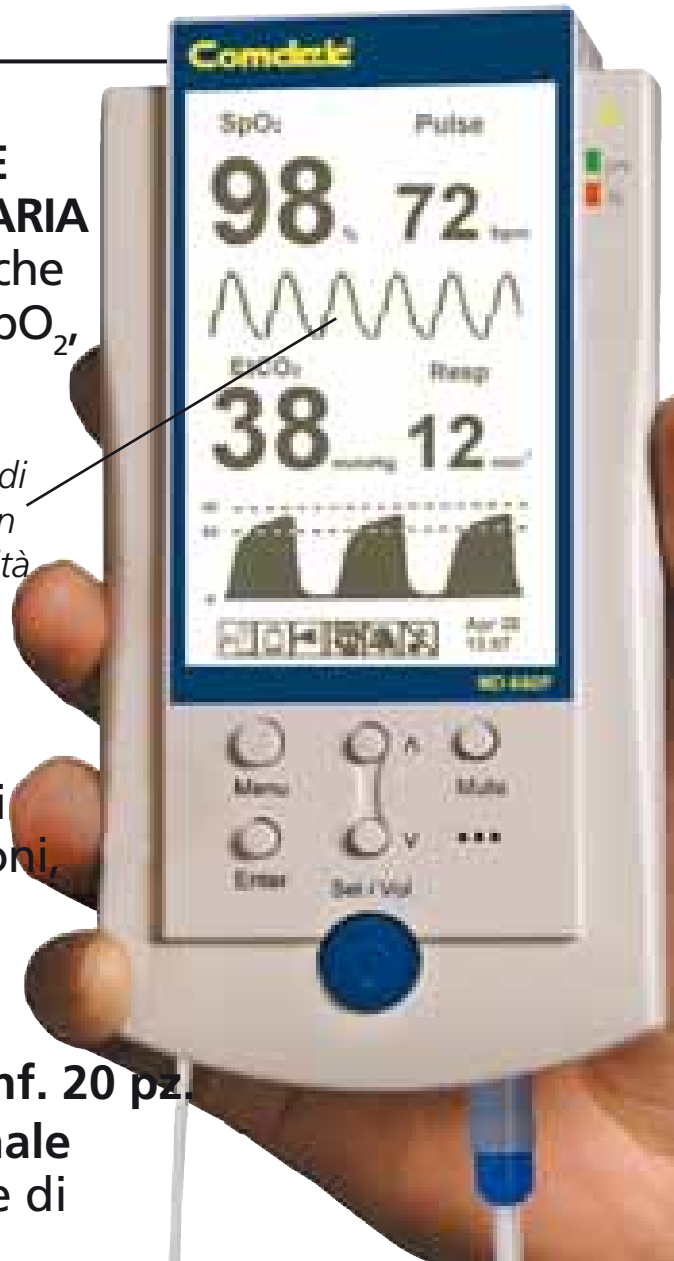

- **33705 FILTRO - conf. 10 pz.**
- **33706 TUBO CAMPIONE 1,2 m - conf. 20 pz.**
- **33704 SOFTWARE PC LINK - opzionale**

Per analisi, archiviazione e statistiche di SpO_2/Pulsazioni/$EtCO_2$/Respirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Campo	Precisione
Saturazione SpO_2:	0% a 100%	± 2% tra 80% e 100%
Pulsazioni:	30bpm a 250bpm	± 1% a scala piena
	Campo	**Media**
$EtCO_2$	da 0 mmHg a 100 mmHg	4 respiri di $EtCO_2$
Respirazione:	da 0 l a 99 l	8 respiri del campo respirazione

Memoria: 72 ore
Settaggi d'allarme pre programmati:

SpO_2 limite superiore: 100%	SpO_2 limite inferiore: 50%
Limite superiore pulsazioni: 250 bpm	Limite inferiore pulsazioni: 30 bpm
Limite superiore $EtCO_2$: 100 mmHg	Limite inferiore $EtCO_2$: 0 mmHg
Limite superiore Resp.: 99 bpm/min	Limite inferiore Resp.: 0 bpm/min

Alimentazione - 4 batterie AA ricaricabili o adattatore AC/DC

iHealth Bluetooth pulsoximetro - vedi a pagina 2

PULSOXIMETRI PROFESSIONALI OXY-5 E OXY-6



34282



34285



34285

- **34282 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5**
- **34265 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5 PEDIATRICO**
- **34285 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-6**

Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente (dito 10-22 mm per i codici 34282-34285, 8-16 mm per il codice 34265.

Caratteristiche principali:
- rilevazione SpO_2 e battito
- istogramma del battito
- calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. É un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore
- grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET)
- precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad a un unico sistema di filtro dei disturbi
- grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)
- allarmi visivi ed acustici
- accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
- indicatore di carica in esaurimento
- manuale in 8 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, AR)
- 50 ore di funzionamento con le batterie cariche (30 ore per oxy-6)
- fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
- display orientabile in 4 direzioni (solo oxy-6)

- **35076 BORSA IN CORDURA con passante per cintura - blu**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAMPO	PRECISIONE	RISOLUZIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1bpm
SpO_2:	35%-99%	± 2% (75-99%) ± 3% (50-75%)	1%
Indice di perfusione:	0-20%	± 0.1% (0,2-2%) ± 0.2% (2-10%)	0-1%

Allarme: SpO_2: limite inferiore 90%
Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione: 1,5V (AAA) batterie alkaline x 2
Norme: IEC 60601-1-2 Classe II CE0476
Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
Dimensione - peso: 6,6x3,6x3,3 cm - 60 g comprese le batterie
Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.)

PULSOXIMETRO OXY-3

DISPLAY OLED A 2 COLORI

CE 2179

FDA

Compatto, leggero, portatile



35090

35090

- **35090 PULSOXIMETRO OXY-3**

Misura il livello di ossigeno e il battito. Caratteristiche: funzionamento semplice, basso consumo energetico, display SpO_2, forma d'onda SpO_2, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, si adatta a bambini e adulti, pinza resistente, non invadente, non comprime, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister, manuale utente in inglese, italiano, spagnolo, francese

- **35075 CUSTODIA IN SILICONE - azzurra**
- **35076 BORSA IN CORDURA con passante per cintura - blu**



35075 + 35090

35076

PULSOXIMETRO OXY-4

Leggero, compatto

DISPLAY OLED A 2 COLORI



35092

35091

Dimensioni: 66x36x33 mm

CE 0123

- **35091 PULSOXIMETRO OXY-4 - blu**
- **35092 PULSOXIMETRO OXY-4 - arancione**
- **35093 PULSOXIMETRO OXY-4 - altro colore (minimo vendita: 100 pz. - consegna 45 giorni)**

Selezioni il colore in fase d'ordine 1 2 3 4 5 6

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.
- misura precisa della SpO_2 e del battito
- visualizzazione a 2 colori della SpO_2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
- gamma di misurazione SpO_2 35-99%, battito 30-240 bpm
- display orientabile in 4 direzioni
- accensione e spegnimento automatico
- funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
- indicazione del livello di carica della batteria
- resistente all'ingresso di liquidi
- manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL

- **35076 BORSA IN CORDURA con passante per cintura - blu**

PULSOXIMETRO NONIN GO2





• 35079 PULSOXIMETRO NONIN GO2 - 9570 - IT, FR, DE, NL
• 35080 PULSOXIMETRO NONIN GO2 - 9570 - GB, FR, ES, PT

I modelli G02 hanno le stesse caratteristiche tecniche degli ossimetri NONIN professional ma sono dedicati alle persone che soffrono di fiato corto, stanchezza o attività limitate.
- altamente resistente: è testato per resistere fino a 25 cadute dall'altezza di un metro, a liquidi e ad un uso continuato
- display orientabile
- sensore da dito adatto al monitoraggio in uso pediatrico e adulto
- indicatore di perfusione facile da leggere
Altri manuali da scaricare: GR, PL, DK, NO, SE, FI.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Range di saturazione: 0-100% ±2 cifre (70-100%)
Range frequenza cardiaca: 18-321 ± 3 cifre (20-250 bpm)

NONIN ONYX VANTAGE 9590





• 35085 PULSOXIMETRO DA DITO ONYX® VANTAGE 9590

Onyx è l'unico pulsoximetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. Inoltre, Onyx è stato testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi.
- **Precisione** - Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni
- **Durevolezza** - Resiste alle cadute accidentali (testato fino a 50 cadute) e all'infiltrazione di acqua (soddisfa e supera i requisiti dei test IP32), è adatto all'uso in migliaia di applicazioni e negli ambienti più problematici
- **Efficienza** - Fino a 6'000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA (ministilo)
- **Sicurezza** - Costruito negli U.S.A., senza piombo e senza lattice
- **Versatilità** - Lo stesso pulsossimetro è utilizzabile su varie tipologie di pazienti, dalla pediatria ai pazienti adulti di grossa corporatura (spessore dito da 8 a 25,4 mm)
- **Convenienza** - La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata fanno dell'Onyx Vantage un acquisto estremamente vantaggioso nel lungo termine

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range frequenza cardiaca:	18 - 321 bpm	±3 cifre (20 - 250 bpm)
Range SpO_2:	0 - 100%	±2 cifre (70 - 100%)
Range SpO_2 con bassa perfusione:	70 -100%	±2 cifre
Frequenza cardiaca con bassa perfusione:	40 - 240 bpm	±3 cifre

OXY-PED

PEDIATRICO



• 34266 SATURIMETRO PEDIATRICO OXY-PED

Simile al modello OXY-6 ma progettato per dare i migliori risultati in campo pediatrico. L'apertura è strutturata per le dita dei bambini di età maggiore di 2 anni (Ø dito 8/16 mm),è dotato di due batterie ricaricabili e un ricarica batterie USB. Tutte le altre specifiche tecniche sono tali a quelle del modello OXY-6

• 34270 BATTERIA RICARICABILE - ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAMPO	PRECISIONE	RISOLUZ.
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1bpm
SpO_2:	35%-99%	± 2% (75-99%) ± 3% (50-75%)	1%
Indice di perfusione:	0-20%	± 0,1% (0-20%) ± 0,2% (20-25%)	0-1%

ALLARME: SpO_2: limite inferiore 90%
ALLARME PULSAZIONI: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione: 3,6V batterie ricaricabili
Norme: IEC 60601-1-2 Classe II

PULSOXIMETRO OXY-10 - WIRELESS

CE 0123





DISPLAY OLED A COLORI



• 35095 PULSOXIMETRO DA DITO MULTIFUNZIONI OXY-10

Pulsoximetro professionale per misurare la frequenza delle pulsazioni e la saturazione di ossigeno (SpO_2) tramite il dito del paziente (adulto, bambino, neonato)
- tecnologia Bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso il PC con sistema Windows (XP e Seven) e software per gestione dati
- sonde SpO_2 pediatriche esterne disponibili in 3 misure per uso su bambini e neonati
- parametri: SpO_2, Frequenza cardiaca, PI e curva pletismografica
- allarmi visivi e sonori (impostazioni personalizzabili dall'utente)
- orientamento del display con 4 cambi automatici di direzione
- accuratezza dalle prime letture in pochi secondi
- grande stabilità contro i movimenti durante la misurazione
- manuale in 9 lingue (GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR)

Fornito in una borsa di nylon con batterie

• 35096 SONDA PEDIATRICA A CLIP - riutilizzabile
• 35097 SONDA PEDIATRICA IN GOMMA - riutilizzabile
• 35098 SONDA NEONATALE - MONOUSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAMPO	PRECISIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm o 2%
SpO_2:	70%-100%	± 3%
Indice di perfusione	0,2-20%	

Allarme: SpO_2: 85-99%
pulsazioni: alte 100-240 bpm
basse 30-60 bpm
Alimentazione: 2 pile alcaline LR03 (AAA) 3,0 VDC
Dimensioni: 60x33x30 mm
Peso: 35 g

Per telemedicina disponibili protocolli di comunicazione Bluetooth

SONDE ESTERNE PEDIATRICHE NEONATALI

35098
Sonda neonatale monouso



35096
Sonda pediatrica a clip riutilizzabile



35097
Sonda pediatrica in gomma riutilizzabile

Sonde SpO_2 esterne pediatriche con cavo 1m **35096**

DEFIBRILLATORE iPAD CU-SP1



Il CU-SP1 è un defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:

- regolazione automatica del volume
CU-SP1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.

- piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso
Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Ciò da la certezza che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile. L'apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute. Questa indicazione, puntuale, consentirà di effettuare il riapprovigionamento di nuove piastre in tempo utile.

- rilevamento CPR
Il defibrillatore iPad CU-SP1 è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR. Se non è ancora stata effettuata, invita l'operatore a procedere; in caso contrario, incoraggia l'operatore a continuare, guidandolo nell'operazione.

- facile comunicazione con il software CU-EX1
Scaricare le informazioni dal defibrillatore iPad CU-SP1, dopo un evento, è ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il software CU-EX1 su un computer per poter visualizzare e analizzare l'uso che è stato fatto del defibrillatore. Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro. L'apparecchio, inoltre, può memorizzare su una SD memory card fino a 5 eventi con massimo 3 ore di analisi ECG.

- disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell'ordine)
Lingue selezionabili: US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, PL, SE, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL.
Fornito con elettrodi standard per adulti, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio, un manuale cartaceo (GB,IT), il manuale su CD delle lingue sopraelencate escluso PL e GR.

GIMA code	DEFIBRILLATORE iPad CU-SP1
35340	Defibrillatore iPad CU-SP1 - semiautomatico
35339	Defribillatore automatico iPad CU-SP1 (disponibile da sett. 2014)
	ACCESSORI PER iPad CU-SP1
35342	Placche di addestramento - kit di 2 pz.
35343	Trainer - software selezionabile in 16 lingue
35344	Placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345	Placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
35346	Batteria al litio $LiMnO_2$ alta capacità 4,2 Ah
33423	Armadietto da parete
35349	SD card + software per download registrazione eventi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Defibrillatore
Modalità: Semi-automatica
Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
Energia: 150J fissa
Adulto: nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm
Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm
Controllo di carica: Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
Tempo di carica: <10 secondi dall'avviso di scarica
Impermeabilità: Protezione contro i getti d'acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529

Interfaccia utente
Supporto utente: Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
Guida CPR: Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per adulti e bambini
Controlli: Bottone on/off, i-button bottone di scarica
Indicatori: Display LCD (stato apparecchio, stato batteria, stato elettrodi)
Sensori: Data scadenza elettrodi, stato di connessione degli elettrodi
Monitoraggio CPR
Regolazione automatica del volume

Registrazione e trasmissione dati
Porta IrDA: Trasmissione wireless dei dati verso il PC, SD Card
Memoria interna (nand-flash): ECG, eventi
Capacità di memorizzazione: Multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
Programma pc di revisione dati: CU-EX1

Sistema analisi paziente
Sistema analisi del paziente: Ritmo ECG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specificità: Conforme alle linee guida AAMI DF80

Batteria non ricaricabile alta capacità
Standard: Tipo: DC 12 Volt 4,2 Ah, $LiMnO_2$
Capacità: minimo 200 shock (150 J)

MANICHINI DI ADDESTRAMENTO AMBU

• 34038 MANICHINO AMBU® SAM
AMBU® SAM è un manichino economico per l'addestramento, semplice ed efficace.
Le precise caratteristiche anatomiche consentono agli studenti di apprendere a pieno la tecnica BLS, compreso l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici (DAE) e il posizionamento dei relativi elettrodi. La testa di Ambu Sam puo essere posizionata all'interno del manichino in modo che tutto possa essere conservato in una piccola borsa. Leggero, puo essere facilmente montato senza la necessita di strumenti aggiuntivi. Ambu SAM ha il sistema igienico brevettato che elimina il rischio di infezioni crociate, con sacche per la testa monouso e maschere facciali lavabili. Proprio come nella vita reale, si puo vedere la ventilazione e si avverte e si sente l'espirazione attraverso il naso e la bocca. La forma del corpo ha tulte le caratteristiche umane per un addestramento realistico. L'indicatore di compressione conferma la procedura corretta. Fornito in borsa per il trasporto morbida con 25 sacchetti per la testa usa e getta.
Dimensione totale del manichino 70x33x20 cm, peso 2 kg.



• 34039 SACCHETTI PER LA TESTA - confezione da 100 pezzi

• 34042 AMBU AIRWAY MAN
• 34049 AMBU AIRWAY MAN CON CPR
L'Ambu Air Way Man è un manichino per esercitazioni, delle dimensioni naturali di un adulto, che fornisce un'eccezionale rappresentazione dell'anatomia umana.
Lo strumento meccanico fornisce un feedback immediato del volume della ventilazione, del gonfiaggio dello stomaco, della profondità delle compressioni toraciche in mm, e della posizione non corretta delle mani.
È possibile la **connessione al PC** (solo 34049), per collegare il kit software AMBU CPR, la stampante AMBU CPR, o l'interfaccia USB. Possibilità di **intubazione** con tubo endotracheale, cannula di Guedel, maschera laringea e combi-tube. L'AMBU AIRWAY MAN include un torso con ganci per braccia, l'interfaccia per PC con Kit Software CPR (solo 34049) e viene fornito con giacca della tuta e materassino per l'addestramento.
Lingue selezionabili del Kit Software CPR: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP, KR


Mandibola semovente
Rigidità del torace regolabile


Dimensioni: 80x35 cm
Peso: 13 kg

• 34043 SET COMPLETO: BRACCIA, GAMBE, PANTALONI E BORSA

DEFIBRILLATORE MANUALE E AED CU-SP2



Il CU-SP2 è un defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:
- regolazione automatica del volume
CU-SP2 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.
- piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso
CU-SP2 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Ciò dà la certezza che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile. L'apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute. Questa indicazione, puntuale, consentirà di effettuare il riapprovigionamento di nuove piastre in tempo utile.
- rilevamento CPR
Il defibrillatore iPad CU-SP2 è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR. Se non è ancora stata effettuata, invita l'operatore a procedere; in caso contrario, incoraggia l'operatore a continuare, guidandolo nell'operazione.
- facile comunicazione con il software CU-EX1
Scaricare le informazioni dal defibrillatore iPad CU-SP2, dopo un evento, è ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il software CU-EX1 su un computer per poter visualizzare e analizzare l'uso che è stato fatto del defibrillatore. Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro. L'apparecchio inoltre memorizza 3 eventi sulla memoria interna (fino a 17 ore per evento).
Dispositivo wireless per trasmissione ECG (CU-EM1) - opzionale
Nella modalità monitor, iPAD CU-SP2 usa il Bluetooth per ricevere i dati ECG dal dispositivo CU-EM1 e lo visualizza sullo schermo LCD.
Stampante - opzionale
iPAD CU-SP2 supporta la connessione con una stampante esterna Bluetooth
- disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell'ordine)
Lingue selezionabili: US, GB, FR, IT, ES, PL, DE, PT, NL, SE, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL.
Fornito con elettrodi standard per adulti, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio, il manuale cartaceo (GB, IT) e il manuale su CD nelle lingue sopraelencate (tranne PL e GR).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Defibrillatore
Modalità: Semi-automatica
Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
Energia: AED mode: 150/200J fissa o 150-150-200J
Modalità manuale: 2-200J, R-Sync
Tempo di carica <10 secondi
Tempo di carica dopo fine CPR: Almeno 6 secondi
Impermeabilità Protezione contro i getti d'acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529
Interfaccia utente
Supporto utente Messaggi vocali e testuali
Guida CPR Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per adulti e bambini
Controlli Bottone on/off, i-button bottone di scarica, tasti programmabili
Indicatori Display LCD grafico
(stato apparecchio, guida utente, ECG, frequenza cardiaca)
Sensori Data scadenza elettrodi, stato di connessione degli elettrodi
Monitoraggio CPR, monitoraggio ECG, regolazione automatica del volume
Registrazione e trasmissione dati
Porta IrDA Trasmissione wireless dei dati verso il PC, SD Card
Memoria interna (Nand-flash) ECG, eventi
Capacità di memorizzazione Multi registrazioni 3 eventi/max. 17 ore ciascuno
Bluetooth: comunicazione con la stampante
Programma PC di revisione dati CU-EX1
Sistema analisi del paziente
Sistema analisi del paziente ritmo ECG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specificità conforme alle linee guida AAMI DF80
Batteria ricaricabile
Standard Tipo: DC 11,1 Volt 1,9 Ah, ricaricabile al Litio
Capacità: minimo 60 shock o 3 ore di funzionamento

Codice GIMA	DEFIBRILLATORE iPAD CU-SP2
35341	Defibrillatore iPad CU-SP2 - manuale e AED
	ACCESSORI PER iPad CU-SP2
35344	Placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345	Placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
35347	Batteria ricaricabile 12 V, 1,9 Ah Li-ion
35349	SD card + software per download registrazione eventi
35350	ECG wireless per CU-SP2
35351	Stampante wireless per CU-SP2

ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - DA INTERNO O ESTERNO

ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - da interno
• 35330 ARMADIO IN METALLO - DA INTERNO - bianco
• 35331 ARMADIO IN METALLO CON ALLARME - da interno - bianco
Allarme acustico magnetico da 100 dB
• 35333 PIANTANA per armadio bianco
ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - da esterno
• 35334 ARMADIO IN METALLO - da esterno - giallo
Saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni a tenuta acqua e polvere. In acciaio di carbonio, spessore 15/10. Ripiano interno regolabile.
• 35335 ARMADIO IN METALLO CON SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E ALLARME - da esterno - giallo
Come il codice 35334, con antifurto via radio, sensore magnetico e radio comando per attivare/disattivare l'allarme. Allarme sonoro da 105 dB.
• 35337 PIANTANA per armadio giallo


PER INTERNI



Entrambi gli armadietti possono essere montati a muro o su piantana

Dim, esterne: 42,5x16xh 42,5 cm
Dim, interne: 40x13xh 40 cm

PER ESTERNI **PROTEZIONE IP 44**



Batteria 9 V per allarme. Indicatore batteria scarica
Alimentatore 230 V per termoregolazione. Fornito senza spina

Dim. esterne: 43x21xh 48 cm
Dim. interne: 42x20xh 45 cm

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - IPAD NF1200

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. Supporta l'operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali ed indicatori luminosi. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Queste due situazioni sono la causa più comune di arresto improvviso del cuore (SCA - Sudden Cardiac Arrest). In caso di arresto cardiaco, il cuore della vittima smette improvvisamente di battere. La sola possibilità di intervenire è mediante un defibrillatore. Può essere utilizzato su bambini di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche. Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 scosse o 10 ore di utilizzo), manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.
TRAINER ADDESTRATORE: questo strumento simula tutte le funzioni di I-PAD, con 8 protocolli operativi standard di salvataggio, ideale per corsi di addestramento.



CE 0470
FDA JFDA

LEGGERO, COMPATTO, SEMIAUTOMATICO

Voce e manuale in:	DEFIBRILLATORE I-PAD E TRAINER					
	Spagnolo	Francese	Portoghese	Italiano	Inglese	Altre lingue*
DEFIBRILLATORE	33408	33409	33413	33414	33416	33417
TRAINER	-	-	-	33424	33405	33406

Voce in: DE, DK, NL, KR, JP, SE con manuale nella stessa lingua, conforme alle linee giuda ERC 2010.
Voce in: CZ, GR, HU, IL, IR, NO, TR con manuale Inglese, conforme alle linee guida ERC 2005

Codice GIMA	Accessori originali per I-PAD
33418	Pacco batteria al litio
33441	Placche monouso - kit 2 pezzi
33443	Placche pediatriche monouso - kit 2 pezzi
33422	Borsa per trasporto
33423	Armadietto da parete - con allarme acustico
33403	Connettore di comunicazione IrDA + software - consente di scaricare su PC gli eventi registrati


33405


Dimens.: 32,5x34x18 cm
33423



CARATTERISTICHE TECNICHE


Modalità:	semi-automatico
Forma d'onda:	e-cube biphasic (onda bifasica esponenziale troncata)
Energia:	200 J fissa come da nuove linee guida.
Adultio:	150 J nominali in un'impedenza di 50 ohm.
Neonato/bambino:	50 nominali joules in un'impedenza di 50 ohm.
Accuratezza energia di scarica:	± 3% (200 J in un'impedenza di 50 Ω).
Tempo tra una scarica e l'altra:	tipicamente < 20 secondi
Protocollo:	messaggi dettagliati indicano all'operatore le azioni da compiere
Controllo di carica:	automatico dal software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
Tempo di carica dall'avviso di scarica:	tipicamente < 10 secondi
Istruzioni vocali:	messaggi vocali dettagliati indicano all'operatore le azioni da compiere
Controlli:	bottone di scarica, i-Button, Bottone On/Off
Indicatori:	7 led (colori differenti), i-Button
Isolamento paziente:	tipo BF, protetto da defibrillazione
Batteria:	12 Volt DC, 4.2 Ah, $LiMnO_2$, Batteria non ricaricabile di lunga durata
Capacità batteria:	min. 200 shocks o 10 ore di funzionamento
Registrazione eventi:	primi 40 minuti di ECG e gli interi eventi relativi e l'analisi decisionale
Dimensioni:	70x220x260 mm
Peso:	circa 2,2 kg incluso pacco batteria

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM AED

5 ANNI DI GARANZIA PRODUZIONE ITALIANA



CE 0068
33425
33419




33420
Elettrodi monouso adulti con cavo

Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. Fornito con batteria al litio (200 scariche o 4 ore di funzionamento), set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

Codice GIMA	DEFIBRILLATORE RESCUE SAM
33425	Defibrillatore Rescue sam - Inglese
33426	Defibrillatore Rescue sam - Italiano
33427	Defibrillatore Rescue sam - Francese
33430	Defibrillatore Rescue sam - Spagnolo
33559	Defibrillatore Rescue sam - altre lingue*

*altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, NL, CZ, SE, TR, FI, RU

33419	Pacco batteria al litio
33458	Elettrodi monouso pediatrici (kit 2 pz.)
33448	Elettrodi monouso adulti (kit 2 pz.) e cavo
33420	Elettrodi monouso adulti (kit 2 pz.) e cavo
33421	Borsa per il trasporto



33421

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità:	semi-automatico (DAE)
Forma d'onda:	BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
Energia:	200 J fissa
Controllo di carica:	automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
Tempo di ricarica:	< 8 secondi
Tempo tra una scarica e l'altra:	< 20 secondi
Acquisizione dati ECG:	derivazione II mediante le piastre di defibrillazione. Banda passante da 1 Hz a 35 Hz
Impedenza:	da 25 Ω a 200 Ω
Sistema di analisi ECG:	Ritmi defibrillabili: Fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare rapida. Sensibilità e specificità: soddisfa le linee guida AAMI DF39
Istruzioni vocali:	I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso
Autotest:	automatici, inserimento batteria giornalieri/settimanali/mensili
Batteria lunga durata:	Monouso 12Vdc 42 Ah, $LiMnO_2$ a lunga durata
Capacità batteria:	200 scariche o 4 ore di funzionamento
Registrazione eventi:	primi 60 minuti di ECG e eventi
Dimensioni - Peso:	30x28x9 h cm - 2.3 kg con batteria

DEFIBRILLATORI PARAMEDIC CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3

CU-ER1 è un defibrillatore esterno semiautomatico con funzione di monitor ed ECG. Caratteristiche principali:

- **rivelatore intelligente di aritmia**
- **E-cube efficace ed efficiente a onde bifasiche esponenziali troncate**
- **leggero e portatile**
- **alimentazione versatile**

Pacco di batterie ricaricabili, adattatore AC/DC, spinotto per accendisigari (opzionale)

- **sistema di gestione dei dati intelligente**

L'ECG del paziente e gli eventi rilevanti sono registrati durante la rianimazione.
I dati salvati possono essere trasferiti al PC o visualizzati direttamente sul dispositivo. Venduto con batterie ricaricabili (minimo 4 ore per la ricarica completa), carica batterie, elettrodi per adulti con cavo, manuale d'uso e borsa per il trasporto.
Conforme alle norme ERC 2010.

Dati visualizzati sul monitor:
- L'ECG del paziente.
- Energia da scaricare
- Conto degli shock da eseguire
- Frequenza cardiaca
- Stato delle batterie
- Tempo trascorso

ESTERNO AUTOMATICO

33550-33555
CU-ER1

CE 0470 FDA

Voce e manuale in:	DEFIBRILLATORE ESTERNO CU-ER1					
	Inglese	Italiano	Spagnolo	Francese	Portoghese	Altre lingue*
DEFIBRILLATORE	33550	33454	33552	33553	33554	33555
TRAINER	33560	33561	-	-	-	-

Voce e manuale: DE, JP, KR, RU. Voce: CZ, PT, PL, GR, IR, CN, TH con manuale inglese

AED + MANUALE

33570-33575
CU-ER2

Dimensioni: 254x309x93 mm

CU-ER2, CU-ER3 possono essere usati sia in modalità automatica (AED), sia manuale. Caratteristiche principali:
- sincronizzazione cardio.
- modalità monitoraggio ECG (cavo ECG a 3 deviazioni)
- monitoraggio SpO_2 con modulo Nellcor SpO_2 (solo CU-ER3)
- sistema di allarme per battito cardiaco e SpO_2 (solo CU-ER3)
- mediazione CPR in modalità AED
- generatore versatile
- **E-cube efficace ed efficiente a onde bifasiche esponenziali troncate**
- sistema di gestione dati intelligente

L'ECG del paziente è registrato durante la rianimazione, gli eventi rilevanti (per esempio, shock consigliato, carica, scarica), sono registrati insieme ai relativi orari. I dati registrati possono essere trasferiti nell'archivio del PC o consultati direttamente sul dispositivo.
- leggero: 2,7 kg (CU-ER2) 2,8 kg (CU-ER3) e portatile

Fornito con batteria ricaricabile, ricarica batterie, elettrodi adulti con cavo modulo SpO_2 (solo CU-ER3) manuale d'uso e borsa per il trasporto.

AED + MANUALE CON SpO_2

33580-33585
CU-ER3

Versione vocale e manuale	Inglese	Italiano	Spagnolo	Francese	Altre lingue*
CU-ER 2	33570	33571	33572	33573***	33575
CU-ER 3	33580	33581	33582***	33583***	33585

*Voce e manuale in: DE, KR. Voce: CZ, NL, PL, JP, TH, CN. con manuale in inglese ***Manuale in inglese*

Codice GIMA	ACCESSORI PER CU-ER 2 E CU-ER 3
33565	Elettrodi monouso-kit di 2 pezzi
33569	Elettrodi pediatrici monouso - kit di due pezzi.
33567	Cavo ECG - 3 derivazioni
33404	Connettore per la comunicazione+software per scaricare gli eventi registrati.
33568	Jack per accendisigari
33730	Sonda SpO_2 Nellcor compatibile (solo per CU-ER3)
33562	Batteria ricaricabile 2 pin - nuovi modelli
33563	Batteria ricaricabile 4 pin - vecchi modelli
33564	Carica batterie

TABELLA COMPARATIVA

		CU-ER1	CU-ER2	CU-ER3
Monitor ECG				
Dimensioni ECG	regolazione automatica	•	•	•
	S, 10, 20 mm/mV		•	•
Defibrillatore				
Modo operativo	semi automatico	•	•	•
	Manuale		•	•
Forma d'onda	bifasica esponenziale troncata (tipo BTE)	•	•	•
Energia	modalità AED 150 J (parametri di default)	•	•	•
	Modalità manuale: energia variabile Selezione dei livelli (12 passi, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 J)		•	•
Sincronizzazione cardio				
Il rilascio comincia entro 60 ms dal picco QRS			•	•
Controllo	modalità manuale: CHARGE, SYNC (R-wave), DISARM	•	•	
	Modalità AED. ANALYZE, PAUSE		•	•
SpO_2				
Pulsazioni	20-250 bpm (3 bpm)			•
Saturazione	70-100 bpm (3 cifre)			•
Perfusione	0,20%			•
Isolamento paziente:				
tipo BF		•	•	•

CARATTERISTICHE TECNICHE CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3

- **ECG Monitor**
- Connessione del paziente: elettrodi per defibrillazione ECG
- Ampiezza di banda: modalità monitoraggio: da 0,3 a 40Hz (-3dB)
- Modalità EMS: 1 - 30Hz
- Battito cardiaco: digitale da 30 a 300 bpm (±3bpm)
- **Defibrillatore**
- Forma d'onda: e-cube bifasico (tipo BTE)
- Tempo di carica: meno di 10 secondi
- Sensibilità & Specificità: conforme alle linee guida AAMI
- Elettrodi di defibrillazione: elettrodi multifunzione (monouso, pre-gellati)
- **Messaggi vocali e testuali**
- I messaggi vocali guidano l'utente durante il protocollo di soccorso
- **Gestione e immagazinamento dati**
- Memoria flash interna: registrazione di 12 ore degli eventi ECG
- Consulto dell'ECG del paziente: dettagli degli incidenti e informazioni del dispositivo
- Trasmissione dati multi-paziente al PC
- **Display**
- Tipo di schermo: display ad alta definizione LCD
- Dimensioni: 4" 320x240 pixel (10,16 cm)
- Velocità schermate: 25mm / sec. nominale
- Tempo di visione: 3,2 secondi
- **Auto-test automatici**
- Accensione auto-test / auto-test programmabile / auto-test manuale
- auto-test periodico (gionaliero/settimanale/mensile)
- **Adattatore AC**
- Ingresso : 100 - 240V AC 50/ 60Hz 170VA
- Uscita: +12V DC 3.6A
- **Batterie**
- 12V 4,5Ah pacco di batterie a idruro di metallo-nickel
- Tempo di ricarica: 4 ore minimo per la ricarica
- Capacità: minimo di 200 scariche, quando nuova e caricata al massimo

DEFIBRILLATORI ESTERNI PRIMEDIC™-AED

DEFIBRILLATORE PRIMEDIC™ ESTERNO - AED
Un nuovo standard nel campo della defibrillazione, viene definito da questo apparecchio con la "defibrillazione a corrente controllata" bifasica. Il defibrillatore esegue un'analisi ECG automatica entro 12 secondi e decide se è necessaria la defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per far scattare l'impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione ventricolare.

Caratteristiche principali:
- un unico pulsante per avviare l'apparecchio
- funzioni semplici e intuitive, indicatore di stato
- **funzionamento con batterie al litio o batteria ricaricabile Akupak Li-Ion**
- nessuna selezione di energia richiesta
- corrente di defibrillazione controllata
- scheda memoria: almeno 24 ore per ECG interno e registrazione vocale
- self-test periodico (giornaliero, mensile, annuale)
- misure: 26x26x8,5 cm - peso: circa 2 kg
- certificazione German Lloyd per utilizzo negli ambienti marini

Compatibile con i test ambientali sugli aerei ad ali fisse ed elicotteri (PAD escluso).
Disponibili 4 modelli utilizzabili su pazienti >1 anno

HEART SAVE AED e HEART SAVE PAD PRIMEDIC™
Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, guida utente acustica e visiva e memorizzazione dati.
Batteria al litio di durata 3 anni (PAD) o 6 (AED). Istruzioni vocali in 1 lingua (PAD) o 4 lingue (AED e HS6).

HEART SAVE AED-M con monitor PRIMEDIC™
Defibrillatore automatico esterno con monitor per la visualizzazione della durata d'uso, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite.

HEART SAVE 6 con monitor PRIMEDIC™ - cardiologico
Defibrillatore automatico esterno con monitor per la visualizzazione della durata di utilizzo, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite. Possibilità di derivazione ECG a 6 canali.

HEART SAVE 6S con monitor PRIMEDIC™ - cardiologico e SpO_2
Defibrillatore manuale esterno bifasico a corrente controllata alimentato AC e AKUPAC, sincrono/asincrono, monitor LCD alto contrasto, ECG 3/6 canali, stampante ECG 3/6 canali, elettrodi adulti/pediatrici inclusi PRIMEDIC™.





CE 0123



33396

EN 1789

CONFORME ALLE DIRETTIVE AHA/ERC 2010

IP55 PROTEZIONE STAGNA

PRODUZIONE TEDESCA

DEFIBRILLATORI ESTERNI		VERSIONE VOCALE E MANUALE			
	CON BATTERIA AL LITIO 100 SCARICHE CON 360J 3 ANNI STANDBY	Italiano	Inglese	Francese	Altre lingue**
	HS PAD	33393	33395	33398	33402
AED	CON BATTERIA AL LITIO 200 SCARICHE CON 360J 6 ANNI STANDBY	Inglese Italiano Spagnolo	Inglese Spagnolo Greco Portoghese	Italiano Francese Tedesco Polacco	Altre lingue***
	HS AED	33384*	33391	33392	33394
	HS AED-M con monitor	33385*	33396	33397	33399
	*Per uso solo su pazienti maggiori di 8 anni o 25 kg, necessita di SAVE PADS 33386/88				
	CON BATTERIA RICARICABILE AKUPAK LITE E SISTEMA DI RICARICA	Inglese Italiano Spagnolo Francese	Inglese Spagnolo Greek Portoghese	Italiano Francese Tedesco Polacco	Altre lingue***
	HS AED-M con monitor	33440	-	-	33446
	HS 6 con monitor	-	33452	33453	33456
	HS 6S con monitor - SpO_2	-	33462	33463	33466

** Possiamo fornire altre lingue: ES, PT, FR, GR, DK, FI, CZ, PL, NL, TR, AE, IR, BR, HU, TH, JP, LT, RO, SI, IL. .
***Possiamo fornire altre lingue: BG, CZ,DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN IR, TH.
Specificare nell'ordine. *Disponibile in 40/60 giorni

SAVE PADS elettrodi autoadesivi,con 2 cavi, rasoio e guanti - vita utile 3 anni	GB, IT, FR, ES	Altre lingue
SAVE PADS PEDIATRICI - 1-8 anni - max 25 kg	35390	35391
SAVE PADS ADULTI - oltre 8 anni, 25 kg	35392	35393
SAVE PADS ADULTI - oltre 8 anni, 25 kg	33388*	33386*
*Solo per 33384/5 e AED venduti prima di aprile 2014		
ACCESSORI - RICAMBIO		
Batteria al litio non ricaricabile 6 anni di vita	33387	33387
Batteria ricaricabile - Akupack Lite	33400	33400
Powerpak carica batt. (per cod. 33400)	33407	33407
Flashcard per aggiornamento linee guida (2005 a 2010)***	33401	33401

****Per defibrillatori venduti fino a dicembre 2010. Specificare N° di serie con l'ordine

DOTAZIONE STANDARD
Batteria litio, 3 anni stand-by (100 shock con 360J), (solo PAD)
Batteria litio, 6 anni stand-by (200 shock con 360J), (AED, AED-M)
Batteria ricaricabile AkuPack Lite con sistema di ricarica (AED-M, HS6(S))
Sensore SpO_2 (solo SAVE 6S)
Cavo ECG 3 derivazioni (solo SAVE 6 e SAVE 6S)
Elettrodi Manuale d'uso Registrazione vocale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PAD+AED	AED-M	HS6	HS6S
Defibrillazione				
Onde: bifasica controllata	●	●	●	●
Energia 140 - 360 j	●	●	●	●
Tempo ricarica < 12 secondi a 360 j	●	●	●	●
Modalità Operative asincrona	●	●	●	●
ECG				
Lead II	●	●		
Lead I, II, III, aVr, aVf, aVI			●	●
Campo Impedenza 20-200 Ohm	●	●	●	●
Frequenza cardiaca 30-300 per min	●	●	●	●
Rilevamento VF/VT				
Rilevamento VF/VT	●	●	●	●
Manual Override			●	●
Tempo analisi:6 - 12 sec	●	●	●	●
Soglia VF 0,2 mV	●	●	●	●
Soglia asistolica < 0,2 mV	●	●	●	●
Artefact - individuazione Pacemaker	●	●	●	●
Pulsoximetro				
Indicazione Nellcor				●
Elettrodi				
Elettrodi non polarizzati	●	●	●	●
cavo lungo 1,5 m	●	●	●	●

	PAD+AED	AED-M	HS6	HS6S
Monitor LCD				
95x72 mm (4,7"/120mm)		●	●	●
320x240 pixel (0,36x0,36 mm)		●	●	●
Display stato Batterie		●	●	●
Velocità 25 mm/s		●	●	●
Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione		●	●	●
Backup dati				
Memoria removibile	●	●	●	●
Voce registrata	●	●	●	●
Alimentazione				
Batteria al litio o ricaricabile (sistema di ricarica 100-240 V, 50/60 Hz)	●**	●	●	●
Batteria: Litio $LiMnO_2$ o Ricaricabile Lithium-ion	●**	●***	●***	●****

	Litio	Ricaricabile
Durata batteria:	3 anni (PAD)	6 anni (tutte le altre)
Defibrillazioni:	110 (PAD), 200 (AED)	95 (con 360J) o 150 (con 200J)
Monitoraggio:	20 h (AED-M) 6h (HS 6)	5 h
Voltaggio	6 V	14,4 V

**Solo batterie al litio ***Batterie al litio o AkuPak Lite ricaricabile
****Solo AkuPak Lite ricaricabile

DEFIMONITOR XD PRIMEDIC™ - DEFIBRILLATORI PROFESSIONALI

DefiMonitor XD
Uno strumento professionale multifunzione di alta qualità.
DefiMonitor XD combina un design compatto e affidabile, il massimo livello di sicurezza e un facile impiego.
Gamma di 8 defibrillatori manuali (XD1, XD3, XD10, XD30) o manuali + AED (XD100, XD300, XD110, XD330) con o senza SpO_2 e pacer esterno.
Fornito con elettrodi adulti/pediatrici, elettrodi adesivi adulti monouso, un cavo ECG, un cavo di alimentazione, 1 tubetto di gel, 1 rotolo di carta.
Software standard: GB, FR, DE, IT ,ES , PT, TR, CN.
Manuale: GB, IT (su richiesta DE, ES, PT, FR, TR, CN).
Altri software e manuali disponibili su richiesta:
CZ, FI, HU, RO, NL, NO, PL, RU, SE, SL, AE, BR, CN, IR, JP, KR, TH, US.



Dimensioni: 25x28x9 cm

EN 1789

FABBRICATO IN GERMANIA

Codice GIMA	DEFIMONITOR XD
35370	DefiMonitor XD1 manuale
35371	DefiMonitor XD3 manuale con SpO_2
35372	DefiMonitor XD10 manuale con pacer
35373	DefiMonitor XD30 manuale con SpO_2 + pacer
35374	DefiMonitor XD100 manuale + AED
35375	DefiMonitor XD300 manuale + AED con SpO_2
35376	DefiMonitor XD110 manuale + AED con pacer
35377	DefiMonitor XD330 manuale + AED con SpO_2 + pacer

Codice GIMA	ACCESSORI PER DEFIMONITOR XD
35380	Elettrodi adesivi SAVE PADS GB, IT, ES (cavo 35384 necessario)
35383	SAVE PADS altre lingue (cavo 35384 necessario)
35384	Cavo di connessione per SAVE PADS 35380/3 - ricambio
33400	Batteria ricaricabile Akupak-lite
35386	Console di carica per 33400 - per DefiMonitor XD
35387	Rotolo di carta 58 mm x 25 m - conf. da 10 pz.
35388	Borsa con tracolla per DefiMonitor

CARATTERISTICHE TECNICHE

	XD1	XD3	XD10	XD30	XD100	XD300	XD110	XD330
Defibrillazione								
Impulso: bifasico, regolato da corrente	•	•	•	•	•	•	•	•
Energia (modalità automatica) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Livelli di energia manuali: 5 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempi di carica: < 6 sec per 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Cardioversione: attivazione manuale, marcatore QRS	•	•	•	•	•	•	•	•
ECG								
Derivazione: Eindhoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•
Goldberger, aVR, aVF, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza paziente: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•
Frequenza cardiaca: 30-300 par min	•	•	•	•	•	•	•	•
Rilevamento VF:								
Rilevamento VF					•	•	•	•
Tempo di analisi 7-12 sec					•	•	•	•
Soglia VF 200 µV					•	•	•	•
Soglia di asistole < 200 µV					•	•	•	•
Rilevamento artefatto, pacemaker					•	•	•	•
Pulsossimetro								
Tipo Nellcor, Oximax		•		•				•
Pacer								
Pacemaker transtoracico			•	•			•	•
Modalità: fissa, su richiesta, overdrive			•	•			•	•
Stampante termica								
Risoluzione: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•
Avanzamento 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•

	XD1	XD3	XD10	XD30	XD100	XD300	XD110	XD330
Monitor TFT, LCD-Blue-mode								
115x86 mm (diagonale 4,7''/120 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
320x240 pixel	•	•	•	•	•	•	•	•
Elettrodi								
Elettrodi adesivi, durata superficie 3 anni	•	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza del cavo 3,5 m SavePads Connect	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestione dei dati								
Memoria estraibile 512 MB	•	•	•	•	•	•	•	•
Registrazione dei dati Registrazione voce > 90 h	•		•		•		•	
Registrazione dei dati Registrazione voce > 75 h		•		•		•		•
Alimentazione								
Tensione 90-264 V, 50-60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteria Li-ION ricaricabile ($LiFePO_4$):								
Capacità: 2,5 Ah Tensione: 14,4 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Scariche: 150-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Monitoraggio: 5 h Tempo di carica: 2,5 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Linee guida per la rianimazione								
AHA/ERC a scelta	•	•	•	•	•	•	•	•
Norme								
IEC60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 (Sicurezza elettrica degli strumenti elettrici medicali)	•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilità elettromagnetica)	•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-1-4:1996 + A10:1999 (Sistemi elettrici medicali programmabili)	•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-2-4 :2002 (Defibrillatori)	•	•	•	•	•	•	•	•
EN1789:2003 (Norma autoambulanze)	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di protezione class IP33	•	•	•	•	•	•	•	•

DEFIBRILLATORE A BATTERIE DEFI-B



33380

In situazione di emergenza la logica e la preparazione dell'operatore possono salvare la vita

Adatto ad adulti e ragazzi (riferimento alle norme ERC 2005 sull'uso dei joule in base ai kg).

Compatto e maneggevole: DEFI-B PRIMEDIC è facilmente trasportabile e pronto all'uso ovunque.

CE 0123



• **33380 DEFIBRILLATORE DEFI-B - 220V**
Il defibrillatore Defi-B PRIMEDIC è un apparecchio di classe II alimentato da accumulatori (inclusi). Non può essere alimentato dalla rete. Per poter utilizzare l'apparecchio è necessario che gli accumulatori siano, almeno parzialmente, carichi. Il tempo di carica massimo è di 6 ore, dopodiché gli accumulatori vengono caricati solo con la quantità di corrente necessaria a mantenere lo stato di carica (carica di compensazione). Gli apparecchi ad impostazione manuale sono facilissimi da usare, basta seguire le indicazioni serigrafate sul pannello frontale ed attenersi al manuale d'uso in italiano.
Misure di sicurezza: scarico automatico di energia non utilizzata - autocontrollo interno ed inviduazione degli errori - uscita completamente isolata - surriscaldamento dell'elettroshock solo mediante azionamento simultaneo dei tasti degli elettrodi - segnalazione di uno stato di funzionamento che costituisce pericolo.

• **33381 BATTERIA - ricambio**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modo: asincrono, defibrillatore esterno
Step: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule
Capacità: 45 scariche da 360 Joule
(10 di riserva dopo allarme batterie scariche)
Tempo di ricarica:
2 sec (33380-2) e 4 sec (33383) sino a 100 Joule,
4,5 sec (33380-2) e 7,6 sec (33383) sino a 360 Joule
Elettrodi per bambino integrati
Accumulatore: 14,4 V / 1,4 Ah (33380)
Ricarica: 3,5 ore (33380-2)
Sicurezze: scarica interna energia dopo 15 secondi
Auto-test interno e individuazione errori
Classificazione: Classe II, tipo BF
Alimentazione: 200/240 V 50/60 Hz - su richiesta 110 V
Dimensioni: 40x48x12 cm
Peso: 8,5 kg Produzione tedesca

RESCUE 230: DEFIBRILLATORE BIFASICO CON STAMPANTE

DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE RESCUE 230
Due modelli per tutte le esigenze:
- scarica BTE (Biphasic Truncated Exponential)
- rilascio energia con compensazione impedenza
- selezione energia da pannello frontale da 2 a 230 joule
- tempo di carica 5 sec per 230 joule a batteria carica
- 100 shock da 230 joule a batteria carica
- carica/scarica direttamente dagli elettrodi
- ECG "R" Sincrono/Asincrono
- display LCD alta risoluzione da 5,7" retroilluminato (320x240 pt)
- ECG da elettrodi e cavo paziente
- allarmi HR e SpO_2 impostabili

Non per uso pediatrico (meno di 8 anni o sotto i 25 kg)

- **33447 DEFIBRILLATORE BIFASICO RESCUE 230**
- **33457 DEFIBRILLATORE BIFASICO CON PACEMAKER RESCUE 230** (impulso rettangolare, durata di impulso 22 millisecondi, ampiezza massima 150V, frequenza impulso 30 - 150 bpm)
- **33448 ELETTRODI monouso - conf. di 2 pezzi - adulti**
- **33449 CAVO per elettrodi monouso**
- **33439 SENSORE SpO_2**
- **33250 CARTA TERMICA**



Caricabatterie per automobile su richiesta

33447



Placche standard per adulti e bambini

33448



Elettrodi opzionali monouso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display:
- Grande (5,7") alta risoluzione LCD (320x240) retroilluminato
- ECG attraverso gli elettrodi (1 traccia), o attraverso cavo ECG 4 fili (6 tracce): I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Cambio automatico con l'inserimento del cavo paziente
- Filtri: 50Hz/60 Hz linea base, passa basso
- Indicatore frequenza cardiaca

Stampante:
- Modalità stampa automatica
- Termica per tracciato ECG e stampa documentazione eventi
- Velocità 5, 10, 25 (carta da 58 mm)

Sicurezza:
- Due maniglie per la sicurezza durante scossa
- Isolamento rilevamento ECG classe CF
- Scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento

Alimentazione: Batterie interne Ni-Cd (tempo di carica al 95% = 2 ore)
caricatore universale 110/220 VAC, 50/60 Hz


Dimensioni: 34x26x13 cm   Peso: 5,5 kg   Produzione Italiana

DOTAZIONE STANDARD

Batteria interna Ni-Cd	Stampante
Borsa nylon	1 rotolo carta
Cavo paziente 4 derivazioni	2 plache riutilizzabili
Manuale: GB, IT	Adattatore caricatore
Su richiesta ES, TR	Cavo ed elettrodi monouso*

*Solo 33457

PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DELL'80% DEI DEFIBRILLATORI

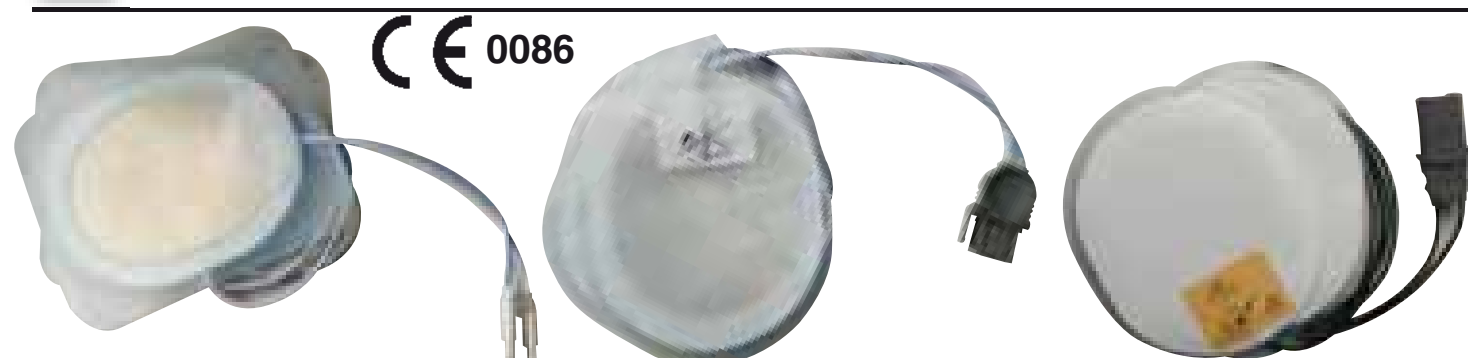

ELETTRODI COMPATIBILI
Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, certificati BSI. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Codice GIMA	PRODUTTORE	MODELLO
33576	**Agilent-Philips**	- Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XL T M3500B - HeartStart 4000 M5500B (tutti con cavo Philips M3508A)
33577	**Agilent Hewlett-Packard**	- Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL e XL T con cavo M3507A
33448	**Cmos Drake**	- Futura
33448	**CU Medical System**	- I-PAD NF1200
33579	**Drager**	- Cardiolog 2000
33586	**Esaote**	- MDF SAED - MDF II
33579	**Innomed**	- Cardioaid 200B - 200 - 100 - XL+ - XL
33577	**Laerdal Medical**	- HeartStart 4000
33587	**Medtronic-Physiocontrol**	- Lifepak 9 connettore quick-combo - Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 - 1000
33459	**Metrax Primedic**	- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S - Defimonitor XD
33579	**Nihon Kohden**	- 7700 - 2202 - 2203 - 7531 - 8251 tutti con cavo JC-755V
33587	**Osatu Bexen**	- Reanibex 200 - 700
33576	**Philips Laerdal Medical**	- Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM - Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX & 940030XX - Heartstart FR2 AED M3840A & M3841A - Heartstart FR2 AED, con ECG modulo M3860A & M3861A - Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A & M2475B (con cavo Philips M3507A e adattatore elettrodo 05-200) - Heartstart MRx (con cavo Philips M3508A)
33588	**Schiller**	- Fred Easy - Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33586	**Schiller**	- Fred - Fred tele - Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000EDOS
33579	**S&W**	- Cardio Aid LS - MC - MC+
33579	**Welch-Allyn**	- AED 10 - AED20 (adattatore pediatrico Welch-Allyn 002173/4-U) - PIC30 - PIC40 - PIC50
33589	**Zoll Medical Corp**	- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - M series - E series - R series

Connettori per defibrillatore di elettrodi compatibili

Busta multilingua: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Greco, Olandese, Russo, Svedese



RESCUE LIFE: DEFIBRILLATORE MANUALE E/O SEMIAUTOMATICO

Display luminoso, ad alta risoluzione, TFT LCD a colori 5,7" con ampio angolo di visuale che permette la visualizzazione fino a 3 canali ECG simultaneamente

Design ergonomico. Resistente agli urti, compatto e leggero. La borsa da trasporto confortevole e lavabile consente di tenere tutti gli accessori a portata di mano e protegge il Rescue Life durante le procedure di emergenza.

PRODUZIONE ITALIANA

DISPONIBILE CON:
- SpO_2
- NIBP
- PACEMAKER

SI PUÒ ORDINARE CON 1 O 3 DEI PARAMETRI SOPRAINDICATI

Gestione dati. Comandi semplici, estremamente intuitivi e facili da usare. L'accesso al menù avviene attraverso il selettore rapido oppure attraverso i tasti di funzione che permettono di selezionare la modalità di funzionamento, la stampa, impostare allarmi ed altri parametri.

Piastre adulti e pediatriche riutilizzabili

Attacco rapido. L'operatore può scegliere se usare le piastre riutilizzabili o le piastre pregellate monouso per la defibrillazione esterna in modalità AED, ove previsto dal modello. Entrambe sono dotate di singolo innesto rapido con chiusura di sicurezza per una totale affidabilità d'uso.

Cavo ECG

Sensore ingresso SpO_2



CE 0068

DOTAZIONE STANDARD

Batteria interna Ni-Mh	Stampante
1 rotolo di carta	Cavo paziente 5 derivazioni
2 elettrodi riutilizzabili adulto e pediatrico	2 placche monouso (solo AED)
Manuale d'uso: GB, IT	Caricatore universale

DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE BIFASICI

Rescue Life è un defibrillatore esterno con monitor. Il RESCUE LIFE è stato progettato per essere utilizzato sia in ospedale sia nell'emergenza extra-ospedaliera (protocolli BLS e ALS). Leggero, facile da trasportare, linea accattivante, forma ergonomica, curato nei minimi dettagli. La classificazione IPX4 garantisce il funzionamento anche in condizioni climatiche avverse. Produzione totalmente italiana.

SpO_2 e Pacemaker

La nuova gamma comprende modelli con pacemaker e SpO_2. Modulo ECG fino a 12 derivazioni: cavo paziente standard o 5 derivazioni, (I, II, III, aVL, aVR, aVF) o opzionale a 10 derivazioni (per 12 derivazioni). L'opzione NIBP disponibile si basa sulla tecnologia Advantage A+ di Sun Tech Medical che offre precise ed accurate misurazioni NIBP durante i movimenti. Adatto agli adulti, bambini, neonati.

Display TFT LCD 5,7" a colori

Luminoso, alta risoluzione, con un ampio angolo di visuale che per vedere fino a 3 canali ECG simultaneamente.

Gestione dei dati

Per tutti i modelli la memoria si basa su un disco flash di 2 GB per 2˙000 ore di registrazione.

Modalità Asincrona e Sincrona

- in defibrillazione asincrona: Rescue è consigliato a pazienti con i seguenti sintomi: perdita di coscienza, assenza di respirazione normale e assenza dei segni di circolo e del battito cardiaco
- in defibrillazione sincrona: Rescue è consigliato a pazienti con segnalazione ECG di fibrillazione atriale.

Modalità operative

- in modalità manuale RESCUE LIFE è destinato ad essere utilizzato da personale sanitario addestrato alla rianimazione cardiopolmonare.

Solo 3 operazioni:
- selezione dell'energia, carica e scarica dell'energia
- in modalità AED, RESCUE LIFE è destinato ad essere utilizzato da personale autorizzato da un medico o da un direttore medico. Le istruzioni vocali e i messaggi sul display assistono l'operatore durante le operazioni di rianimazione cardiopolmonare (CRP), caricando automaticamente a 150J quando viene rilevato un ritmo ECG da defibrillare
- in modalità Advisory, il sistema allerta nei casi in cui la defibrillazione è consigliata, lasciando all'operatore la scelta dell'energia e della carica.

Test clinico, disponibile sul nostro sito.

Inglese	Italiano	Altre lingue*	DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE
33590	33537	33538*	Rescue Life manuale
33597	33540	33541*	Rescue Life manuale con SpO_2
33591	33543	33544*	Rescue Life AED con Pacemaker
33598	33545	33546*	Rescue Life AED con SpO_2
33547	33548	33549*	Rescue Life AED SpO_2+NIBP+Pacemaker
		33539**	Rescue Life AED altre configurazioni*

*Su richiesta possiamo offrire Rescue Life e Rescue Life AED in Francese e Spagnolo
**Su richiesta possiamo fornire Rescue Life e Rescue Life AED con SpO_2 + NiBP, SpO_2 + Pacemaker (disponibile in GB, FR, IT, ES)

Codice GIMA	ACCESSORI RESCUE LIFE
33448	Piastre monouso - conf. da 2 pz. - adulti
33458	Piastre monouso - conf. da 2 pz. - pediatriche
33593	Cavo per piastre monouso
33594	Cavo ECG 10 derivazioni
33595	Borsa Rescue Life
33250	Carta termica
33596	Adattatore auto 12V - inverter

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display
- alto contrasto TFT Colore LCD 5,7" (320x240 pixel)
- ECG attraverso le piastre di defibrillazione (1 traccia) o tramite il cavo paziente a 5 o 10 derivazioni x 6 o 12 tracce e valore SpO_2
- cambio automatico all'inserimento del cavo per il paziente
- filtri: 50/60 Hz linea base, EMG
- indicatore del battito cardiaco

Monitoraggio ECG
- ampiezza di banda: 0,5 a 120 Hz (-3db) con filtri off

Filtri per i parametri ECG
- velocità 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- guadagno 5, 10, 20 mm/mV con il cavo del paziente; automatico con le piastre.
- Resoconto digitale HR sul display da 20 a 300 BPM (±2%)
- Allarme HR (battito cardiaco) configurabile fino a 250 BPM, HR minimo 20 BPM

Pulsoximetro (SpO_2) 33540-1-5-6-7-8-9, solo 33597-8
- saturazione ossigeno: da 0 a 100%
- pulsazioni: da 18 a 300 pulsazioni/min.
- precisione SpO_2: 70-100% ± 2 digitazioni per adulti utilizzando i sensori clip per le dita
- allarmi SpO_2 (min. 65%)

Pacemaker non invasivo (33543-4, 33591 e 33547-8-9)
- onda rettangolare

Modalità operativa: fissa o su richiesta
Frequenza del polso: 30 ppm a 250 ppm regolabili con incrementi di 5 ppm
- tempo impulso: 22 ms
- corrente impulso: 0 a 150 mA regolabile con incrementi di 5 mA
- voltaggio impulso: MAX 150 V

NIBP (solo 33547-8-9)
- tecnica oscillometrica
- accuratezza NIBP: conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
- applicazione su paziente: adulto/pediatrico/neonatale
- range sistolico: adulto: 40-260 mmHG; pediatrico: 40-160 mmHG; neonatale: 40-130 mmHG
- range MAP: adulto: 26-220 mmHG; pediatrico: 26-133 mmHG; neonatale: 26-110 mmHG
- range diastolico: adulto: 20-200 mmHG; pediatrico: 20-120 mmHG; neonatale: 20-100 mmHG

Stampante
- modalità manuale/auto-stampa
- stampante termica integrata per le tracce ECG e documentazione degli eventi includendo la % di SpO_2
- velocità di stampa 5, 10 e 25 mm/sec.
- larghezza carta: 58 mm

Sicurezza
- due maniglie per la sicurezza durante scossa
- isolamento rilevamento ECG classe CF
- scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento

Alimentazione
Batterie interne Ni-Mh (tempo di carica al 95% = 2 ore)
- Caricatore universale 110/230 VAC, 50/60 Hz
- Dimensione: 36x24x34 cm Peso: 5,5 kg


TOURNIQUET PNEUMATICI DIGITALI - GARROT

2 CANALI PER USO CON 2 BRACCIALI DOPPI O SINGOLI



33154

2 CANALI PER USO CON 2 BRACCIALI SINGOLI O BRACCIALE DOPPIO

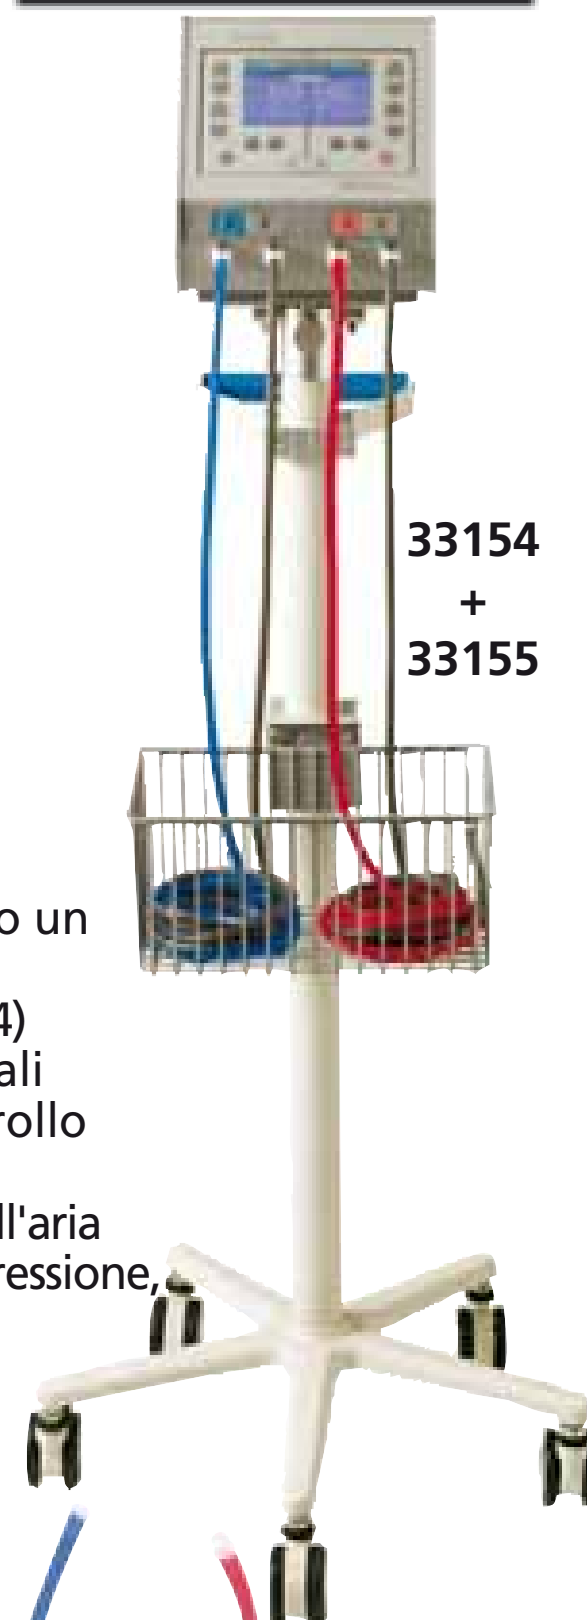

33154 + 33155

• 33152 TOURNIQUET PNEUMATICO DIGITALE DTS-2000S
2 canali per utilizzo con 2 bracciali singoli o 1 canale per utilizzo con bracciale singolo
• 33154 TOURNIQUET PNEUMATICO DIGITALE DTS-2000 W
2 canali per utilizzo con 2 bracciali doppi o 2 bracciali singoli
Entambi i Garrot includono 5 bracciali: bracciale doppio 80x15 cm, bracciale doppio 57x15 cm, bracciale singolo 80x9 cm, bracciale singolo 52x7,5 cm, bracciale pediatrico singolo 40x7 cm.
• 33155 CARRELLO
• 33158 BRACCIALE SINGOLO 52x7,5 cm - ricambio
• 33159 BRACCIALE SINGOLO 80x9 cm - ricambio
• 33160 BRACCIALE SINGOLO CONICO 70x10 cm
• 33161 BRACCIALE SINGOLO CONICO 90x12 cm

33160

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione massima:	600 mmHg
Alimentazione:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energetico:	50 W
Rumore dB:	sotto 60 dB
Intervallo di tempo:	5~180 min
Dimensione compressore/peso:	225x185x240 mm / 5,6 kg
Batteria al litio:	durata batteria 12~72 ore

Principali caratteristiche 33152
- controllo automatico della pressione
- 2 canali:
2 porte per utilizzo con 2 bracciali singoli o un bracciale doppio (33152)
4 porte per 2 bracciali doppi o singoli (33154)
- programma separato impostazioni 2 canali
- auto-test del sensore di pressione e controllo del sistema
- autocalibrazione del sensore di pressione dell'aria
- sistema d'allarme di sicurezza (bracciale, pressione, bratteria, controllo tempo e allarme sonoro)
- conversione ad alimentzione a batteria in caso di improvvisa mancanza di corrente AC



5 BRACCIALI INCLUSI

33159 33158

cm	80x15 Doppio	57x15 Doppio	80x9 Singolo	52x7,5 Singolo	40x7 Singolo

BRACCIALI TRASFUSIONI

• 32684 BRACCIALE TRASF - 500 cc
• 32685 BRACCIALE TRASF - 1000 cc
Un manometro aneroide graduato in cm. di mercurio consente il controllo della pressione, una valvola di sicurezza fissata alla pera assicura una tenuta ermetica per tutto il tempo di utilizzo. Produzione tedesca. Manometro Ø 49 mm fino a 300 mmHg



Bracciali resistenti, in cotone, lavabili a 60°, Latex free

32684

Riester

BRACCIALE TRASFUSIONI



32680

• 32680 BRACCIALE TRASF. ECONOMICO - 500 cc
Prodotti come sopra ma di produzione Asiatica. Contiene lattice.

TOURNIQUET PNEUMATICO

• 33150 TOURNIQUET PNEUMATICO RIESTER completo di bracciale adulti e cosciale - polmoni latex free
• 33151 BRACCIALE PEDIATRICO 38x8 cm - polmone latex free
Tourniquet pneumatico altamente affidabile, per la riduzione della circolazione sanguigna negli arti durante amputazione. Dotato di manometro ad alta precisione che garantisce misure accurate. Molto robusto, garantisce una lunga vita operativa al tourniquet.
- pompa pressione in metallo reistente
- lo sgonfiamento avviene in modo semplice tramite valvola di sfiato
- manometro in metallo cromato con scala in alluminio di facile lettura sino a 700 mmHg.
Tourniquet pneumatico include 2 bracciali (bracciale superiore 57x9 cm e cosciale 96x13 cm) con polmoni latex free

Riester



33150

POMPA INFUSIONE

CALIBRAZIONE CON OGNI MARCA DI SET INFUSIONE su invio di 5 campioni. Consegna in 40 giorni

Display colori LCD

• 35200 POMPA INFUSIONE VOLUMETRICA IP-7700

La pompa utilizza il metodo peristaltico e garantisce un'alta precisione di flusso Sul display FND e LCD a colori vengono visualizzate informazioni complete e di immediata lettura. Le condizioni di infusione come K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene), velocità sfiato e bolo, possono essere impostate dall'operatore. Fornita completa di batteria.

Morsetto per asta portaflebo

Caratteristiche principali

- Compatibilità con 4 marchi principali di set infusione: BD (A122), TERUMO (TSPA 200L), KOREAN VACCINE, ARIES. Ogni pompa può essere calbrata per più di 10 differenti set infusione

Impostazione del flusso flessibile e semplicità d'uso: il campo di regolazione del flusso 1~1000 ml/h, 0,1~999,9 ml/h è disponibile per un'ampia gamma di tarature inoltre il la tastiera numerica è facile da utilizzare nell'impostazione del flusso/volume.

- Programma completo per il dosaggio (opzionale): calcola l'esatta quantità necessaria al paziente e procede immediatamente ad iniettare la sostanza

- Allarmi facilmente individuabili: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo.

- Indicazione carica residua batteria: un indicatore LED indica il livello della batteria e avverte quando è necessario procedere a ricaricarla.

Manuale Inglese e Italiano

- Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato avviene la conversione alla velocità basso flusso di 3ml/h (quando la pompa è regolata a 15, 19, 20 gocce/ml) o 1ml/h (impostazione a 60 gocce/ml). Il processo avviene automaticamente al fine di prevenire il rischio dell'ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.

- Detenzione ultrasonica della bolla d'aria

- Adatto anche per uso veterinario

Configurazione automatica del sistema (portata, tempo, volume)

• 35202 SENSORE SGOCCIOLAMENTO - per un controllo più accurato dello sgocciolamento, suggerito per reparti ICU neonatali

• 35211 PROGRAMMA DOSAGGIO E PROFILO - necessita di n° seriale

• 26073 SET INFUSIONE ARIES - conf. da 150 pezzi (6 sacchetti da 25)

• 35203 BATTERIA Ni-Cd - ricambio

• 35204 ADATTATORE 110 V - 60 Hz - per 35200

CE 0120

Tastiera numerica in silicone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di regolazione flusso
1 ~ 1˙000 ml/h (intervallo infusione 1 ml)
0,1 ~ 999,9 ml/h (intervallo infusione 0,1ml)
Margine d'errore flusso volume ±5%
Campo integrato del volume plasma: 1 ~ 9˙999 ml
Campo stimato del volume plasma: 1 ~ 9˙999 ml
Campo K.V.O (funzione mantenimento vena)
1 ml/h-10 ml/h regolabile
Tecnologia pompa: metodo peristaltico
Dimensioni: (L x P x H) 100x190x250 mm
Peso: 3,5 kg (batterie incluse)

Volume di flusso rapido (Purga)
1-1˙000 ml/h regolabile
Bolus 1~1˙000 ml/h regolabile
Caratteristiche allarmi
Bolle, errore di flusso, sportello aperto, mantenimento vena, plasma vuoto, malfunzionamento CPU e basso voltaggio
Caratteristiche speciali
Memorizzazione iniezione, pausa temporanea, rimozione del volume integrato, impostazione del valore plasma, è possibile alzare o abbassare il volume dell'allarme, regolazione modalità dosaggio, impostazione campo di errore occlusione e taratura del display

Alimentazione
230V, 50/60Hz e DC9,6V Adattatore fonte interna DC 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60Hz - con adattatore 35204
Massima potenza assorbita 40 VA
Livello di protezione contro shock elettrici
Classe II B, dispositivo fonte interna, tipo CF
Livello di resistenza all'acqua IPX2
Tipo batteria Ni-Cd ricaricabile
Durata batteria
4 ore (infusione pari a 125 ml/h)
Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

POMPA AUTOMATICA PER SIRINGHE

CALIBRAZIONE CON OGNI MARCA DI SET INFUSIONE su invio di 5 campioni. Consegna in 40 giorni

• 35205 POMPA A SIRINGA SP-8800

Pompa a siringa dalla costruzione leggera e dimensioni contenute con facile installazione della siringa attraverso modalità "one-touch" tramite uncino a cursore, installazione semplice e veloce grazie alla tastiera alfanumerica in silicone. Sul display LCD a colori vengono visualizzate informazioni complete. Le condizioini di infusione come K.V.O., velocità, sfiato e bolo possono essere impostate dall'operatore. Fornita con batteria.

Morsetto per asta flebo incluso

Display a colori

CE 0120

Manuale in Inglese e Italiano

Impostazione flessibile del volume di flusso.

- Programma completo per il dosaggio (opzionale): calcola automaticamente il quantitativo necessario all'infusione esaminando il peso del paziente, la massa dell'iniezione e la liquefazione.

- Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato avviene la conversione automatica alla velocità basso flusso di 0,1ml/h al fine di prevenire il rischio dell'ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.

Installazione della siringa facile e veloce, richiede solo 5 secondi

Configurazione automatica del sistema (portata, tempo, volume)

- Compatibilità con 6 marchi principali di siringhe: è possibile impostare il sistema scegliendo tra i seguenti produttori di siringhe: BD, TERUMO, RAYS, PENTAFERTE, KOVA, ogni pompa pùo essere calibrata per 10 differenti siringhe.

Funzionalità di allarme e avviso: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo.

Impostazione del campo di errore ostruzione: il livello di pressione dell'occlusione del plasma è regolabile in alto, medio e basso a seconda dell'età del paziente.

- Adatta anche per uso veterinario

• 35210 BATTERIA Ni-MH - ricambio

• 35204 ADATTATORE 110V/60 Hz per 35205

• 35211 PROGRAMMA DOSAGGIO E PROFILO - necessita di n° seriale

• 23857 SIRINGHE 50 ml LL BD - conf. da 60 - BD 300865



CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di regolazione flusso
Siringa 10 ml: 0,1-300ml/h
Siringa 20 ml: 0,1-400ml/h
Siringa 30 ml: 0,1-500ml/h
Siringa 50 ml: 0,1-1˙200ml/h
Margine d'errore flusso volume ±3%
Campo integrato del volume plasma
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
Campo stimato del volume plasma
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
Campo K.V.O. (funzione mantenimento vene)
0,1 ml/h
Dimensioni: (LxPxH) 220x130x108 mm
Peso: 2 kg (batteria inclusa)

Volume di flusso rapido (Purga)
0,1~1˙200 ml/h regolabile
Bolus: regolabile 0,1~1˙000 ml/h
0,1~1˙200 ml
Caratteristiche allarmi
Notifica mantenimento vena, otturazione tubo plasma, quasi vuoto, innesto aperto, gancio cursore aperto, basso voltaggio, errore, e morsetto aperto
Caratteristiche speciali
Pausa temporanea, rimozione del volume integrato, regolazione modalità dosaggio, impostazione campo di errore occlusione, possibilità di alzare o abbassare il volume d'allarme, impostazione menu

Alimentazione
230 V, 50/60Hz e DC9,6V commutabile a 110V/60Hz con adattatore 35204
Adattatore fonte interna DC 12 / 24V - 2A
Massima potenza assorbita 18VA
Livello di protezione contro shock elettrici
Classe IIB, dispositivo fonte interna, tipo CF
Livello di resistenza all'acqua IPX2
Tipo batteria Ni-MH ricaricabile
Durata batteria 2 ore
Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

SCARPA COPRIGESSO

Codice GIMA	SCARPE COPRIGESSO MISURA EU
28630	N 36
28631	N 37
28632	N 38
28633	N 39
28634	N 40
28635	N 41
28636	N 42
28637	N 43
28638	N 44
28639	N 45
28640	N 46
28641	N 47/48

Parte sopra in materiale sintetico biocompatibile resistente alle muffe e traspirante

Suola anti-scivolamento

Scarpa copri gesso da indossare con il gesso o con un bendaggio rigido.
Può essere indossata immediatamente dopo l'ingessatura in quanto traspirante.
La misura è la stessa delle scarpe normali ma con una calzata molto ampia.
La forma simmetrica permette di utilizzarle sia con il piede destro che con quello sinistro. Lavabile a 30°.

SUPPORTI ORTOPEDICI



Polsiera *Gomitiera* *Ginocchiera* *Cavigliera*

Supporti in maglia elastica per adattarsi alla forma del corpo. Cuscinetto in gel al suo interno per il sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità.

Misura	POLSIERA Sinistra	POLSIERA Destra	GOMITIERA	GINOCCHIERA	CAVIGLIERA Sinistra	CAVIGLIERA Destra
S	**28731**	**28741**	**28751**	**28761**	**28771**	**28781**
Circonferenza	15-16 cm		21-23 cm	28-31 cm	19-21 cm	
M	**28732**	**28742**	**28752**	**28762**	**28772**	**28782**
Circonferenza	16-17 cm		23-25 cm	31-34 cm	21-23 cm	
L	**28733**	**28743**	**28753**	**28763**	**28773**	**28783**
Circonferenza	17-18 cm		25-27 cm	34-37 cm	23-25 cm	
XL	**28734**	**28744**	**28754**	**28764**	**28774**	**28784**
Circonferenza	18-19 cm		27-29 cm	37-40 cm	25-27 cm	

REGGIBRACCIO



Adatto a sostenere il braccio rotto o distorto. Dotato di regolatore a strappo sulla spalla per permettere la corretta posizione del braccio.
In cotone, facile da lavare.
Per entrambe le braccia, disponibile in 3 misure.

Codice GIMA	IMBRAGATURA BRACCIO
28620	Reggibraccio - piccolo
28621	Reggibraccio - medio
28622	Reggibraccio - grande

REGGIBRACCIO UNIVERSALE



- **28623 REGGIBRACCIO UNIVERSALE**

Reggibraccio universale con regolatore a strappo e chiusura con fibbia.
Adatto al braccio destro e sinistro.
Fabbricato in comodo polipropilene blu.
Lavabile in lavatrice.

COLLARI MORBIDI E RIGIDI

COLLARE CERVICALE MORBIDO
Collare sagomato in poliuretano espanso morbido rivestito con maglia antiallergica 100% cotone. Chiusure posteriori in velcro. Disponibile in 3 misure.
COLLARE CERVICALE RIGIDO
Collare in polietilene rivestito con tondino in EPDM su bordi ricoperti in vilpelle e regolazione a velcro dell'altezza. Chiusura posteriore in velcro. Disponibile in 3 misure.

Morbido



Rigido



Codice GIMA	COLLARI CERVICALI MORBIDI E RIGIDI CE
34600	Collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo)
34601	Collare cervicale rigido 41-46 cm (circonferenza collo)
34602	Collare cervicale rigido 47-52 cm (circonferenza collo)
34610	Collare cervicale morbido piccolo 43x8 - h 7 cm
34612	Collare cervicale morbido medio 46x8 - h 8,5 cm
34614	Collare cervicale morbido grande 49x10 - h 10,5 cm

COLLARI UNIVERSALI



COLLARI CERVICALI UNIVERSAL
Collari cervicali morbidi in spugna rivestiti in plastica lavabile.
Radiotrasparenti, chiusura con velcro, disponibili in 3 misure o set 3 pezzi in custodia. Produzione italiana.

Codice GIMA	COLLARI CERVICALI	A	B	C
34050	Set 3 pezzi in custodia			
34051	Collare cervicale - piccolo	513 mm	87 mm	112 mm
34052	Collare cervicale - medio	560 mm	95 mm	123 mm
34053	Collare cervicale - grande	623 mm	101 mm	132 mm
34054	Borsa per 3 collari			

AMBU® REDI-ACE™



Ambu® Redi-ACE™ Mini è regolabile in 6 posizioni

34638



Ambu® Redi-ACE™ Adult è regolabile in 8 posizioni

34639

COLLARI AMBU® REDI-ACE™
2 collari regolabili monouso per tutti i pazienti. Le 8 misure di Ambu® Redi-ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta dimensioni, blocco, collocazione. Realizzato in materiale radiotrasparente. Fornito aperto.

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI
34638	Ambu® Redi-ACE™ ped. - giallo
34639	Ambu® Redi-ACE™ adulto - blu

AMBU® PERFIT™



Ambu® Mini Perfit™ ACE® è regolabile in 12 posizioni

34640



Ambu® Perfit™ ACE® è regolabile in 16 posizioni: senza collo (misura 3) fino a alto (misura 6)

34641

COLLARI AMBU® PERFIT™ ACE®
I collari Ambu® Perfit™ ACE sono collari rigidi regolabili, disponibili in versioni Adulti e Pediatrico. La versione per Adulti ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: senza collo, corto, regolare, alto. La versione pediatrica ha 12 regolazioni che coprono 3 misure: neonato, bambino, adulti collo piccolo. Compatibile con i sistemi d'indagine radiologica come i raggi X, RM e TAC. Materiale: polietilene. Fornito aperto.

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI NECK
34640	Ambu® Perfit™ pediatrico - giallo
34641	Ambu® Perfit™ adulti - bianco

PERFIT™ MILITARY


Il collare Ambu Perfit è un collare rigido per mantenere l'allineamento del collo e per la prevenzione dei movimenti antero posteriori e laterali del collo durante il trasporto e il soccorso al paziente.



Ambu® Perfit™ ACE® Military è regolabile in 16 posizioni

34642

Fornito aperto



AMBU® PERFIT™ ACE® MILITARY
Ambu® Perfit™ ACE® è disponibile nella versione militare con il corpo in polietilene di colore verde che permette di mimetizzare il prodotto.
Le caratteristiche sono identiche a quelle del polietilene Ambu® Perfit™ ACE®:
- 16 taglie in un solo collare
- compatibile con i sistemi di indagine radiologica TAC e RM
- fornito aperto

Codice GIMA	COLLARI REGOLABILI
34642	Ambu® Perfit™ Military

COLLARI PER PRONTO SOCCORSO



34622



Codice GIMA	COLLARE A COMPONENTE SINGOLA
34620	Singolo - neonati
34621	Singolo - bambini
34622	Singolo - adulti collo tozzo
34623	Singolo - adulti collo piccolo
34624	Singolo - adulti collo medio
34625	Singolo - adulti collo alto
34626	Singolo - set 6 collari

Codice GIMA	COLLARE A COMPONENTE DOPPIA
34630	Doppio - bambini - 2-6 anni
34631	Doppio - pediatrico - 6-12 anni
34632	Doppio - adulti collo tozzo
34633	Doppio - adulti collo piccolo
34634	Doppio - adulti collo medio
34635	Doppio - adulti collo alto
34636	Doppio - set 6 collari

COLLARE A COMPONENTE SINGOLA E DOPPIA
In polietilene con rivestimento lavabile in EVA. Piccoli fori permettono un'adeguata traspirazione. Foro tracheale. Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. Disponibile in 6 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

IMMOBILIZZO ARTI



• **34106 TROUSSE IMMOBILIZZO ARTI**
Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, contusioni o fratture. Protegge l'arto senza impedire la circolazione consentendo un trasporto sicuro e indolore. Comprende 4 pezzi, dello spessore di una foglia di PVC di 300 micron, gonfiabili per piede, gamba, mano e braccia in materiale trasparente, (resistenti all'acqua e a variazioni di temperatura, riutilizzabili più volte) e la pompa di gonfiaggio. Possono essere eseguite diagnosi o radiografie senza togliere il gambale o bracciale dall'arto del paziente.

STECCHE ALLUMINIO
Angoli arrotondati ed imbottitura morbida interna.
Spessore allluminio 1,2 mm.
Produzione Italiana.

- **34120 STECCHE 13x500 mm**
- **34121 STECCHE 19x500 mm**
- **34122 STECCHE 24x500 mm**



STECCOBENDE BOSTON



• **34123 STECCOBENDE "BOSTON"**
Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente. Dimensioni: 92x11 cm. Produzione italiana.

STECCHE PER DITA

Set di 8 stecche per dita di varie misure (da 5 - a 6,5 cm di lunghezza e da 4,5 a 7,8 cm di circonferenza). In polipropilene, nei colori chiaro o carne. . Dotate di fori per la circolazione dell'aria e il raffreddamento.

- **34113 STECCHE PER DITA - chiaro - set di 8**
- **34115 STECCHE PER DITA - carne - set di 8**



STECCOBENDE : GAMBA, BRACCIO, AVANBRACCIO, POLSO, GOMITO/CAVIGLIA



STECCOBENDE GIMA Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi. Produzione Italiana.


Codice GIMA	STECCOBENDE GIMA
34680	Steccobenda per gamba - 57 cm
34681	Steccobenda per braccio - 60 cm
34682	Steccobenda per avambraccio - 39 cm
34683	Steccobenda per polso - 33 cm
34684	Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm
34685	Set 5 pezzi Steccobenda

KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

• **34689 KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE**
Il set include 3 stecche per braccia (70x50 cm), gambe (100x70 cm), avambraccio (50x30 cm) ed una sacca in nylon. Fabbricati con materiali di alta qualità queste stecche permettono di immobilizzare perfettamente gli arti superiori ed inferiori eliminando completamente l'aria interna. Forniti di valvola interna in modo da evitare ogni fastidio al paziente, più tre fasce in velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, radiotrasparente.

• **34093 POMPA IN ALLUMINIO - per steccobende e materassi**



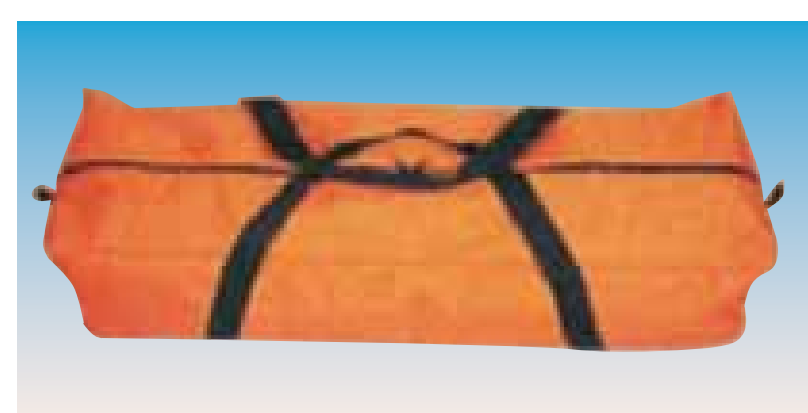



MATERASSI A DEPRESSIONE

• 34089 MATERASSO A DEPRESSIONE MAT PLUS
Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 4 lacci per immobilizzazione e 12 fori per il trasporto.
Si adatta perfettamente al corpo del paziente.
Adatto per ogni tipo di operazioni d'emergenza.
Dimensioni: 210x90 cm. Peso: 11,2 kg. Portata massima: 150 kg.
Fornito in borsa di nylon dimensioni 86x43x17 cm, pompa non inclusa.



34089



Tutti i materassi sono forniti in un borsa di nylon



34088

• 34088 MATERASSO A DEPRESSIONE MAT
Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 6 maniglie per il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente. La robustezza dei materiali e l'attenzione alla realizzazione del prodotto lo rendono ideale per la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, primo soccorso nell'industria e per il soccorso alpino.
Dimensioni: 200x75 cm. Peso: 8,8 kg.
Portata massima: 150 kg. Fornito in borsa di nylon dimensioni 70x43x15 cm, pompa non inclusa.



34091

• 34093 POMPA IN ALLUMINIO per materassi a depressione
Capacità: 0,75 l
Fornita con tubo e raccordi.
Maniglia girevole.



34093

• 34091 MATERASSO A DEPRESSIONE ARANCIONE
Materasso a depressione confortevole, radiotrasparente, dotato di 8 maniglie per il trasporto e 4 lacci per l'immobilizzazione.
Dimensioni: 210x90 cm. Peso: 9 kg. Portata massima: 150 kg.
Fornito in borsa di nylon dim. 86x43x15 cm, pompa non inclusa.


KIT STECCOBENDA SEMIRIGIDO

• 34119 KIT STECCOBENDA SEMIRIGIDO
Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) con borsa per trasporto in nylon.
Tutte le steccobende sono fatte in poliestere + PVC, forniscono un supporto stabile e rigido.
Velcro regolabile per un facile utilizzo.



34119

IMMOBILIZZATORI SPINALI

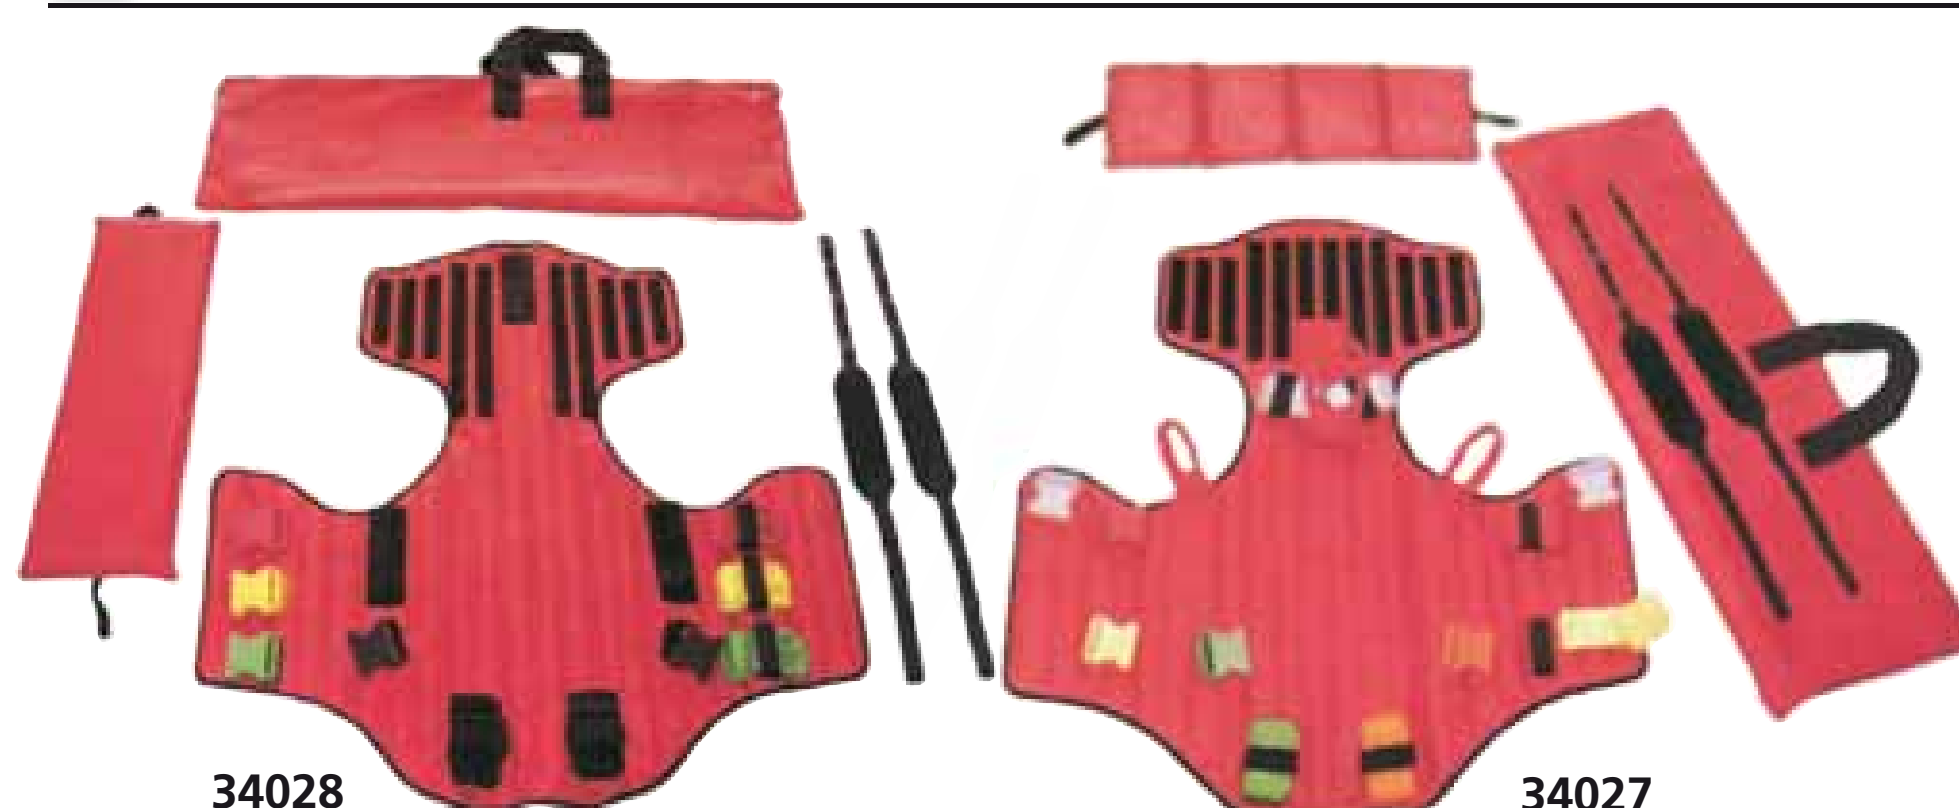

34028 34027

Forniscono un supporto perfetto: flessibilità orizzontale e rigidità verticale

• 34027 IMMOBILIZZATORE SPINALE TIPO A
• 34028 IMMOBILIZZATORE SPINALE TIPO B
GIMA propone 2 forme differenti di immobilizzatori spinali, ideali per immobilizzare ed evacuare i pazienti dalle situazioni d'emergenza.
I presidi consentono il blocco verticale ed orizzontale della testa e della spina dorsale del paziente per evitare qualsiasi danno durante il trasporto.
Fornito di fibbie in colori diversi e cintura per un utilizzo semplificato, cuscino imbottito, fasce in velcro e borsa idrorepellente.
.

BARELLE E TAVOLE SPINALI GIMA

CE


34101

Fornita con borsa


34107


34105



34076


34077


34103


34083



34097+ 34011

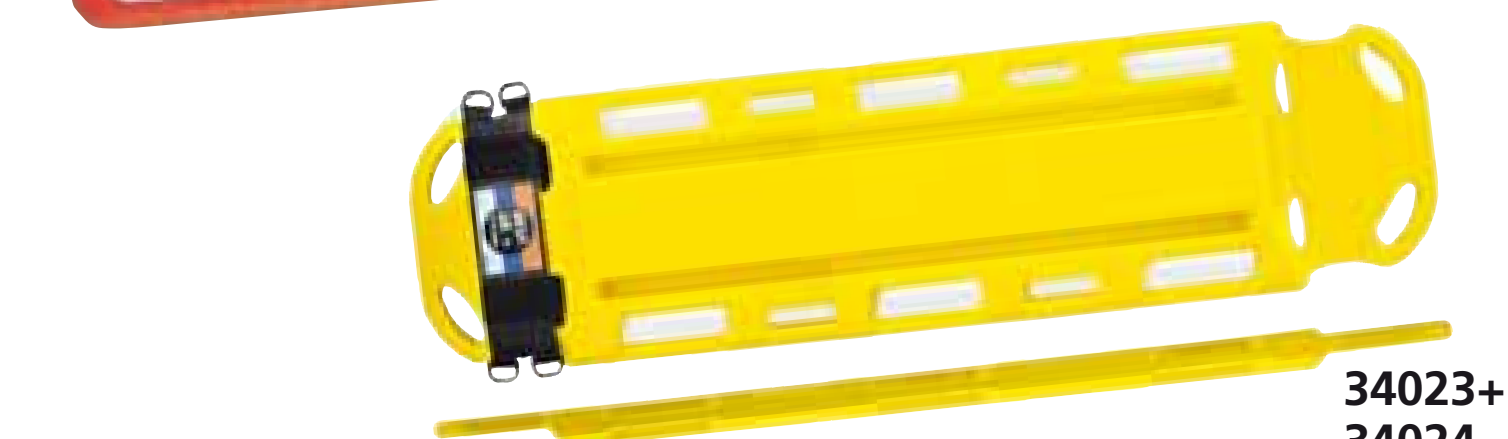
34023+ 34024

• 34101 BARELLA GIMA 2 - pieghevole in 2
La barella di soccorso è robusta ma leggera, essendo costituita da una struttura in alluminio e tre traversi in ferro per impieghi pesanti. Telo in nylon resistente, impermeabile ed antistrappo.


34101

• 34107 BARELLA GIMA 4 - pieghevole in 4
Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile ed antistrappo. Leggera, facile da trasportare. Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza.


34107

• 34105 BARELLA IMPILABILE
Barella in alluminio con telo in PVC impermeabile ideale per l'uso quando c'è la necessità di impilare un grosso numero di barelle. PVC non assorbe il sangue o i fluidi corporei.

• 34076 BARELLA BLU - pieghevole in 2
Leggera, compatta e facile da trasportare. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile.


34076

• 34077 BARELLA CON RUOTE - pieghevole in 2
Con ruote, stabilizzatori e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.


34077

• 34103 BARELLA A CUCCHIAIO
Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.
- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all'interno dell'autoambulanza
- completamente costruita in alluminio robusto e leggero.

• 34083 TAVOLA SPINALE
Radiotrasparente, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibilie con tutti i dispositivi per l'immobilizzazione della testa e con un sistema di chiusura a cinghie. Colore arancione. Traslucida a RM e TAC

• 34097 TAVOLA SPINALE CON AGGANCI METALLICI
Tavola spinale rigida e leggera ad alta densità PE, con due stecche rinforzate di plastica. Dotato di perni metallici per un fissaggio migliore delle cinghie. Ideale per il soccorso in acqua. Radiotrasparente con esclusione delle stecche di rinforzo.



Agganci metallici


2 stecche rinforzate di plastica

• 34023 BABY GO TAVOLA SPINALE - pediatrica
Baby Go è una tavola spinale professionale studiata appositamente per i bambini che consente di mantenere la spina dorsale in posizione neutrale e avere un allineamento ottimale delle vie respiratorie. La tavola ha quattro diversi profili, per garantire un corretto allineamento del bambino a seconda della corporatura

• 34024 IMMOBILIZZATORE TESTA - pediatrico
Assicura un'ottimale immobilizzazione del capo dei bambini aderendo perfettamente alla loro grande prominenza occipitale.

• 34025 SISTEMA DI CINTURE A RAGNO - pediatrico


34025

La cintura centrale può essere usata come metro

CARATTERISTICHE TECNICHE	34101 GIMA 2	34107 GIMA 4	34105 IMPILABILE	34076 BLU	34077 CON RUOTE	34103 CUCCHIAIO	34083 SPINALE	34097 SPINALE CON AGGANCI	34023 SPINALE PED.
Dimensione aperta cm:	203x50x14	221x53x16	195x54x3	188x45x7	188x53x21	min 171x43 max 212x43	184x44.5x6.5	183x46x5	119,5x32x4,5
Dimensione piegata cm:	96x50x17	104x19x12	96x54x3	94x48x10	92x53x12	120x43	-	-	-
Peso:	6 kg	5 kg	4 kg	4 kg	8 kg	8 kg	7.6 kg	7 kg	3 kg
Portata:	120 kg	150 kg	200 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	30 kg

IMMOBILIZZATORI TESTA - FERMACAPO







IMMOBILIZZATORI TESTA - FERMACAPO
GIMA presenta 4 modelli di immobilzzatori per testa, in forme, materiali e colori differenti. Tutti gli articoli sono formati da 2 blocchi testa e due fasce. Prevengono qualsiasi movimento della testa della persona ferita durante il trasporto.
Possiamo fornire gli immobilizzatori "STOP" in giallo, bluette, rosso, verde, verde militare per un minimo di 50 pz.





Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x

Codice GIMA	Tipo	Colore	Materiale
34020	FERMO-1	Giallo	Schiuma PE ricoperta con vinile
34021	FERMO-2	Rosso	Schiuma NBR rivestita di PVC
34080	STOP	Arancio	Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
34078	STOP	Nero	Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
34079	CONTOUR	Giallo	PVC atossico+poliuretano

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI





Cintura regolabile



Set di 3 cinture regolabili, con sacca




Set di 3 cinture, con sacca










Progettato per fornire una completa immobilizzazione del corpo
183x46x5 cm



Ragno a strappo regolabile in diverse misure, per bambino e adulto

203x51x5 cm

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensione cm	Portata max kg	Tipo di fibbia	Deve essere utilizzata con
34010	Cintura-A	rosso	5x213	60	Chiusura snap in plastica	Barelle + tavole spinali
34011	Cintura-B - regol.	nero	5x213	60	2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica	Tavole spinali
34012	Cintura-C	rosso	5x213	200	Rilascio automatico veloce (cintura unica)	Barelle + tavole spinali
34013	Cintura-D	nero	5x213	200	Rilascio automatico veloce (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34014	Set 3 cinture-B	arancio	5x274	60	2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica	Tavole spinali
34015	Set 3 cinture-D	giallo	5x213	200	2 clip oscillanti (cintura in 2 pz.)	Barelle + tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancio			Gancio in plastica a rilascio rapido	Barelle + tavole spinali
34082	Ragno/Spider	mix	5x46x183	-	Sistema chiusura velcro	Tavole spinali
34018	Ragno regol	mix	5x51x203	-	Sistema chiusura velcro - regolabile	Tavole spinali
32794	Borsa nylon	rosso	-	-	-	Contiene fino a 3 cinture

SACCHI PER SALMA





• 34116 SACCO PER SALMA - PVC
Materiale: PVC (all'interno trasparente e all'esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe.
Colore: nero. Misure: 210x90 cm.
Portata: 150 kg

• 34117 SACCO PER SALMA - vinile
Materiale: Nylon (coperto di vinile) conforme agli standard EN 1865.
Dotato di una lunga chiusura a lampo.
Colore: blu . Misure: 210x90 cm.
Portata: 150 kg

TELO PORTAFERITI

188x53x4 cm



• 34090 TELO PORTAFERITI
Realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente allo sporco, impermeabile, facile da lavare e traslucido ai raggi-x. Dotato di otto maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente. Dimensione 190x60 cm
Dotato di borsa. Portata: 150 kg

BARELLA SOLLEVAMENTO AUTOMATICO



• 34055 BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
Barella che può essere condotta da una sola persona, facile da estrarre e introdurre in autoambulanza.
Dotata di automatismo che fa estrarre le gambe in uscita dal veicolo e permette il ripiegamento di quelle anteriori in entrata, e di sistema di ancoraggio in autoambulanza.
Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare lo scivolamento in ambulanza.
Fornita completa di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione imballo (LxPxH):	195x61x26 cm
Dimensione min (LxPxH):	193x60x21 cm
Dimensione max (LxPxH):	193x60x88 cm
Peso:	40 kg
Portata:	159 kg


Dispositivi di fissaggio veicolare

BARELLA MULTIPOSIZIONE




Inclinazione anteriore
Inclinazione posteriore
In carico (24 cm)

• 34056 BARELLA MULTIPOSIZIONE A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
Barella automatica multifunzionale, adatta a situazioni difficili.
Altezza regolabile in 6 posizioni. Un meccanismo di molle pneumatiche permette il controllo da 0 a 60 gradi.
Facilitati l'inserimento e l'uscita dall'autoambulanza; le gambe si piegano automaticamente al di sotto del corpo e sono rivestite di polietilene al fine di prevenire abrasioni.
Ancoraggio in autoambulanza. Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta flebo e sistema di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensione max (LxPxH):	198x53x93 cm
Dimensione min (LxPxH):	198x53x34 cm
Dimensione imballo (LxPxH):	200x60x35 cm
Portata:	159 kg
Peso netto, Peso lordo:	35 kg, 40 kg
Angolazione max in avanti:	11 gradi
Angolazione max avanti-indietro:	25 gradi
6 regolazioni in altezza per trasporto:	98 cm- 94 cm - 87 cm 77 cm- 60 cm - 34 cm


Dispositivo di fissaggio

BARELLA MULTIPOSIZIONE AUTOMATICA



• 34072 BARELLA MULTIPOSIZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA
Barella multi posizione completamente automatica. Facilmente regolabile fino a 6 livelli per qualsiasi situazione di emergenza. Si può reclinare in avanti e indietro ed è dotata di schienale e poggiapiedi regolabili in diverse posizioni. Può essere caricata in ambulanza da un solo operatore e bloccata nella posizione desiderata. Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza. Materasso in espanso soffice rivestito in PVC speciale senza cuciture. Sponda laterale antiruggine e facile da pulire. Fornita completa di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

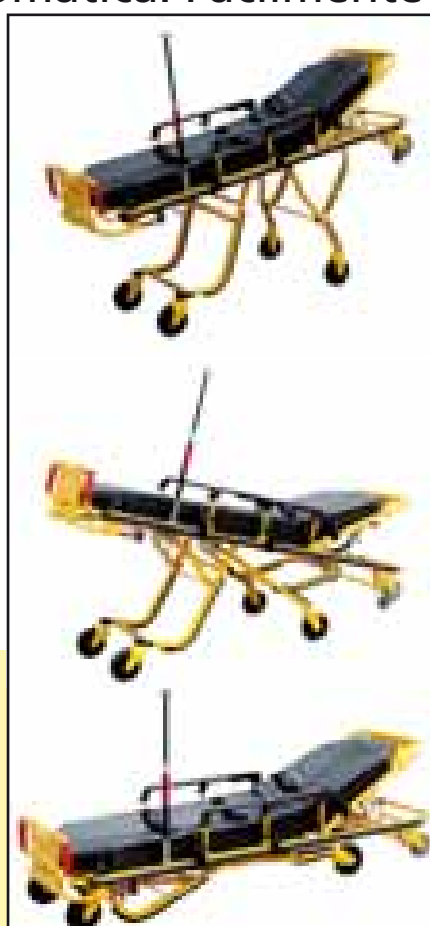

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione max. (LxPxH):	198x54x93 cm
Dimensione min. (LxPxH):	198x54x30 cm
Dimensioni imballo:	218x67x35 cm
Portata:	159 kg
Peso netto, peso lordo:	39 kg, 45 kg

BARELLA A SEDIA PORTANTINA



• 34070 BARELLA A SEDIA PORTANTINA
Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagevoli come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella.
Costruita in lega di alluminio di alta qualità. Dotata di 2 ruote fisse Ø 12 cm di cui una dotata di blocco, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili +30 cm, per facilitare il trasporto su terreni lisci.
2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto.
Bloccaggio di sicurezza automatico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxPxH):	190x57x85 cm
Dimensioni imballo:	198x60x25 cm
Portata:	159 kg
Peso netto, peso lordo:	32 kg, 40 kg

BARELLE BASKET



34098

- **34094 BARELLA BASKET DIVISIBILE - arancione**
- **34098 BARELLA BASKET - arancione**

Questo guscio è un nuovo progetto con un ampio campo di utilizzo, come ad esempio le operazioni di recupero. È costituito da polietilene reticolato ad alta densità, per evitare fratture sfrangiate e fessurazioni. La superficie non può essere penetrata da fluidi e prodotti petroliferi, ed è di facile pulizia. Il guscio è in materiale non assorbente arancione, antiruggine e anticorrosione, resistente agli agenti chimici e a temperature estreme. Una struttura tubolare in alluminio è allacciata in modo permanente al guscio per assicurare la massima resistenza e rigidità della barella. Pattini e maniglie incorporate. Gli occhielli per il fissaggio dei moschettoni forniscono 4 punti di sollevamento posizionati strategicamente per garantire sicurezza e la massima maneggevolezza nell'alzare o abbassare il paziente. Include 3 cinghie per trattenere il paziente in sicurezza.

Barella basket divisibile

Può essere divisa trasversalmente a metà per un migliore stoccaggio e trasporto.
Per garantire una perfetta tenuta tra i due gusci sono stati inseriti 4 coni di nylon e un sistema di sicurezza protetto da una protuberanza inserita nel guscio stesso.


- **34099 BRIGLIE DI SOLLEVAMENTO**

Regolabili, possono essere utilizzate per situazioni di sollevamento orizzontale o verticale.
Realizzata in tessuto di nylon durevole e attacchi in acciaio e meccanismo di blocco in ottone.

- **34100 DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO**
- **34096 BORSA DI TRASPORTO PER 34094**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34098	34094
Dim. (LxPxH):	217x65x19 cm	118/215x64x19 cm
Capacità di carico:	280 kg	280 kg
Peso:	13,5 kg	17 kg

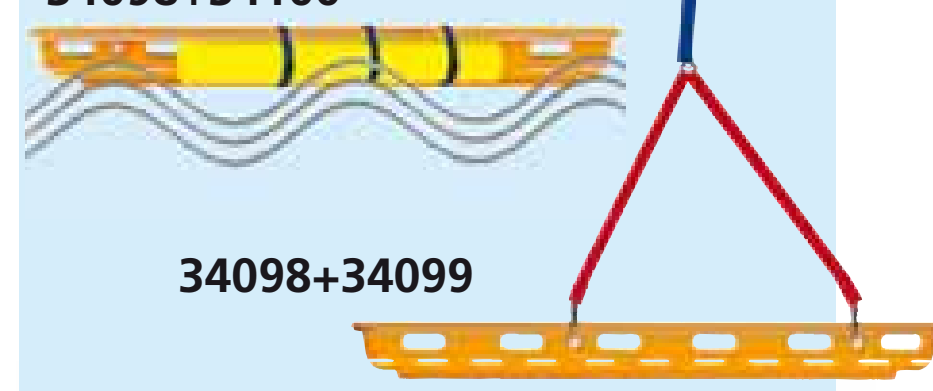

34098+34100

34098+34099



34094

BARELLA A SEDIA PORTANTINA



Maniglie pieghevoli verso il basso

Maniglie pieghevoli verso l'alto



34060

34074

Maniglie regolabili (+30 cm)

34060

- **34060 BARELLA A SEDIA PORTANTINA - 2 ruote**
- **34074 BARELLA A SEDIA PORTANTINA - 4 ruote**

Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagevoli come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Costruita in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. Dotata di 2 ruote fisse ø 12 cm di cui una dotata di blocco (34060) o 4 ruote, 2 con fermo (34074), 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili +30 cm, per facilitare il trasporto su terreni lisci. 2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Folded size: 91x52x19,5 cm		Misura aperta: 91x52x71 cm
Dimensione sedia:	- altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm	
	- altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm	
Capacità:	150 kg	Peso: 8,5 kg

SEDIE PORTANTINE E SEDIE EVACUAZIONE

- **34058 SEDIA PORTANTINA - arancione/cromato**

Progettata e costruita per rimuovere i pazienti in emergenza da luoghi ristretti. Ripiegata può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. È stata costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento, ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per il blocco del paziente.

- **34059 SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE - nero/giallo (arancione/cromato su richiesta)**

Una valida alternativa per trasportare i pazienti in situazioni difficoltose.
Quattro impugnature antiscivolo rendono il trasporto del paziente più sicuro e più semplice. Due grandi ruote fanno in modo che sia più manovrabile.
La copertura della seduta dura, nera e rivestita in vinile, è facile da pulire, non si macchia, e fornisce una protezione batteriostatica. La struttura è dotata anche di un set di 3 cinghie con chiusura in plastica. Produzione Italiana.

- **34061 SEDIA PORTANTINA SKID - con slitte autofrenanti**

La SKID è una sedia da evacuazione ultracompatta, dotata di un nuovo telaio in alluminio e del focellone a traliccio tubolare che ne esalta il design. Skid raggiunge elevati standard di qualità, utilizzando materiali e componenti innovativi che la rendono ultraleggera e maneggevole, in grado di operare in qualsiasi scenario operativo. La comodità è accentuata dalla presenza di due braccioli reclinabili rivestiti in gomma. L'innovativo sistema di slitte autofrenanti consente all'operatore un controllo perfetto durante la fase di discesa delle scale. Costruita in alluminio saldato e lucidato. Sedute regolabili e rinforzate in Spentex®. Skid viene fornita con due cinture in polipropilene da 50mm. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34059 PIEGHEVOLE	34058 EVACUAZIONE	34061 SKID
Altezza (aperta/chiusa):	92 cm	98/78 cm	154/104 cm
Larghezza:	48 cm	41 cm	52 cm
Profondità con le impugnature ritratte:	59 cm	-	
Profondità con le impugnature estese:	125 cm	aperta 80 cm	
Profondità con le impugnature ripiegata:	19 cm	chiusa 31 cm	
Peso:	10 kg	12 kg	10 kg
Capacità di carico:	165 kg	116 kg	150 kg



34058

Altezza aperta/chiusa 154/104 mm

34061

34059

RESPIRATORI ELETTRONICI 170

- **34030 RESPIRATORE ELETTRONICO 170**
- **34031 RESPIRATORE ELETTRONICO KOMPAK**

Respiratore automatico progettato per: pronto soccorso, ambulanze, trasferimenti ospedalieri o pazienti gravemente malati.
È un respiratore a ciclo temporizzato, a pressione limitata, controllato elettronicamente con unità di pompaggio pneumatica intermittente. Fornisce un volume di flusso e riflusso ed una frequenza respiratoria stabile.
La vasta gamma di valori rilevabili su volume e respirazione gli consente di essere ideale sia per bambini che per adulti.
È equipaggiato con un miscelatore di nuova generazione che consente una separazione stabile tra l'ossigeno e l'aria presente nell'ambiente indipendentemente dalla frequenza di respirazione e dalla pressione respiratoria.
Una valvola aggiuntiva consente al paziente di respirare l'aria ambientale anche quando l'unità non è in funzione.
L'apparecchio è provvisto di una valvola a bassa resistenza, autoclavabile e di facile utilizzo; la valvola antireflusso è provvista di uno speciale riduttore di pressione che rende il dispositivo utilizzabile sia da adulti che da bambini.
Compatto, leggero, semplice da regolare grazie a grafici chiari, provvisto di allarme e senza parti in movimento.
Ventilatore Kompak con borsa di trasporto.
Il modello Kompak è dotato di una borsa in nylon ed alluminio contenente anche una bombola di ossigeno e regolatore di pressione, pronti all'uso.

- **34035 TUBO ONDULATO PVC - 117 cm - monouso**
- **34036 CIRCUITO PAZIENTE (valvola+tubo ondulato)**
- **34037 BATTERIA**



DOTAZIONE STANDARD

Circuito paziente (tubo ondulato con con valvola antireflusso)	
Cavo alimentazione	Mascherina adulti
Tubo ossigeno	Batteria
Manuale: Inglese, Italiano, Francese	Adattatore UNI
Cilindro dell'ossigeno da 2 l (solo 34031)	Riduttore di pressione
Valigetta alluminio/nylon (solo 34031)	(solo 34031)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi	Elettronici
Modalità (segnali video)	5-35 BPM
Flusso	da 2 a 20 l/min
Rapporto I/E	1:2
Concentrazione ossigeno:	Sistema brevettato 60% - 100%
Rilascio meccanico pressione in eccesso	15-60 cm H_2O - regolabile
Gas medicale	3,5 bar ± 0,5
Durata batteria	circa 4 ore.
Allarmi audio-video	Batteria scarica - scorta di gas in esaurimento
Altri dati visualizzati	gas medicale
Reset allarmi	30 sec.
Manometro	-20+70cm H_2O
Sensore di vuoto	Interruttore
Sorgente interna/esterna	12 V DC
Dimensioni	295x160x155 mm (34030), 455x147x363 (34031)
Peso	3,0 kg (34030), 12 kg (34031)

RESPIRATORE AUTOMATICO 118

- **34033 RESPIRATORE AUTOMATICO 118**
- **34034 RESPIRATORE AUTOMATICO KOMPAK 118**

Compatto, robusto e leggero, ideale per qualsiasi situazione d'emergenza: pronto soccorso, ambulanze, trasporti di malati. Garantisce una ventilazione controllata a ciclo di tempo, limitata a pressione e con onda di flusso quadra costante. La valvola di non rebreathing del circuito paziente è munita di uno speciale congegno limitatore di pressione selezionabile per adulti e bambini. È in grado di erogare due diverse concentrazioni di gas medicale con una sola fonte di alimentazione gassosa. Garantisce volume corrente e frequenza respiratoria.
La struttura compatta, il peso contenuto, la facilità di regolazione e di controllo dei parametri impostati, i dispositivi di sicurezza visivi e acustici incorporati permettono un sicuro impiego anche da parte di personale non specializzato.
Gli strumenti di controllo sono disposti in modo da consentire una lettura sempre chiara e immediata, le indicazioni sono ridotte all'essenziale, i comandi sono posizionati laddove la logica porta a cercarli. Produzione italiana.
Respiratore Kompak con borsa di trasporto.
Il modello Kompak è dotato di una borsa in nylon ed alluminio contenente anche una bombola di ossigeno e regolatore di pressione, pronti all'uso.

- **34035 TUBO ONDULATO PVC - 117 cm - monouso**
- **34036 CIRCUITO PAZIENTE (valvola+tubo ondulato)**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi	100% pneumatici
Modo di ventilazione	controllata
Frequenza di respirazione	da 5 a 35 respiri al min.
Rapporto I/E	1/1,5 ± 10%
Flusso	da 2 a 20 l/min regolabile
Concentrazione ossigeno	da 60 a 100%
Valvola di sicurezza	da 20 a 60 mbar
Manovuotometro	da -20 a + 70 mbar
Alimentazione gas medicale	3,5 ± 0,3 bar
Valvola di non rebreathing	autoclavabile
Connettore	15/22
Dimensioni	295x160xh 155 mm
Peso	3 kg
Pressione ambientale	da 600 a 1200 mbar
Struttura	alluminio con rivestimento in polvere epossidica
Pannello	policarbonato indelebile

DOTAZIONE STANDARD

Circuito paziente (tubo ondulato con valvola antireflusso)	Mascherina adulti	filtro antibatterico
Tubo ossigeno 100 cm - Adattatore UNI	cilindro dell'ossigeno da 2 l (solo 34034)	Cannula di Guedel, abbassalingua (solo 34034)
Riduttore di pressione (solo 34034)	Valigetta alluminio/nylon (solo 34034)	Manuale: inglese, italiano

BOMBOLE DI OSSIGENO: 0,5, 2, 3, 5 E 7 LITRI



BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA (vuote)
Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero. Fornite in una borsa morbida (2 e 3 lt) o rigida di plastica (5 e 7 lt), sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-12 l/min) e di un manometro ad alta pressione (0-315 bar), che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale (esclusi cod. 34500 e 34520).

Codice GIMA		BOMBOLE OSSIGENO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE INTEGRATO				
UNI	NF	Litri	Flusso	Dimensione	Peso kg	
34500	34520*	0,5	fisso 6 l	Ø 60x400mm	2,75	-
34502	34522*	2	0/12 l	Ø110x410mm	4,5	borsa morbida + protezione
34503	34523*	3	0/12 l	Ø110x530mm	5,5	borsa morbida + protezione
34505	34525*	5	0/12 l	Ø140x550mm	9	borsa rigida plastica + protezione
34507	34527*	7	0/12 l	Ø140x680mm	11	borsa rigida plastica + protezione

RIDUTTORE PRESSIONE CON VALVOLA
Per ridurre e regolare il flusso di uscita dell'ossigeno. Viene assemblato su bombole da 1 a 3 litri (34510/34530) e da 5 a 7 litri (34511/34531) per un'erogazione di ossigeno da 0 a 12 litri/minuto. Include una valvola dosatrice a due stadi e un manometro ad alta pressione. Filettatura di connessione: E25/E17. Filettatura di connessione conica UNI 21.7 x 1/14 o NF Ø 22.91 x 1.514. Viene collegato alle bombole senza valvola.







Mascherine per ossigenoterapia complete di tubo ossigeno, clip stringinaso ed elastico

CE 0086

UNI	NF	RIDUTTORI DI PRESSIONE
34510	34530*	Riduttore di pressione con valvola per 2/3 litri
34511	34531*	Riduttore di pressione con valvola per 5/7 litri
34539		Protezione riduttore per bombole 2/3/5/7 litri
Codice GIMA		**MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA**
34166		Mascherina ossigeno - Adulti - con tubo
34167		Mascherina ossigeno - pediatrica - con tubo
34168		Mascherina alto flusso - Adulti - con tubo
34169		Mascherina alto flusso - pediatrica - con tubo
34276		Tubo ossigeno - 2 metri fem/fem
34172		Occhiali ossigeno - cannule nasali

BOMBOLE OSSIGENO GENERICHE: 5 E 10 LITRI E RIDUTTORI PRESSIONE



DETTAGLI DELLE BOMBOLE D'OSSIGENO



DETTAGLI DEI RIDUTTORI DI PRESSIONE CON FLUSSIMETRO



RIDUTTORE PRESSIONE+FLUSSIMETRO E UMIDIFICATORE (34541, 34551, 34561, 34571, 34581)
Riduttore di pressione dotato di valvola di rilascio e manometro ad alta pressione con flussimetro regolabile 0-15 litri/min. e umidificatore autoclavabile collegabile alla valvola della bombola.



BOMBOLE OSSIGENO PER USO GENERICO (vuote)
Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX).

Codice GIMA					BOMBOLE OSSIGENO CON VALVOLA E ACCESSORI
UNI	NF	DIN	BULL NOSE BRITISH STD	PIN INDEX	
34545	34555*	34565*	34575*	34585*	Bombole ossigeno 5 l con valvola
34548	34558*	34568*	34578*	34588*	Bombole ossigeno 10 l con valvola
34540	34550*	34560*	34570*	34580*	Riduttore di pressione
34541	34551*	34561*	34571*	34581*	Riduttore di pressione con umidificatore e valvola
34590	34590	34590	34590	34590	Umidificatore autoclavabile 121° C

** Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni*

RIDUTTORE DI PRESSIONE (34540, 34550, 34560, 34570, 34580)
Stessi del codice 34541, con flusso regolabile 0-15 l/m a 9 punti (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), LP* port, senza flussometro ed umidificatore.





34178

- **34590 UMIDIFICATORE AUTOCLAVABILE**
- **34177 CARRELLO PER BOMBOLE D'OSSIGENO - 5-7 litri**
- **34178 CARRELLO PER BOMBOLE D'OSSIGENO - 10 litri**

** Canale di compressione bassa (per i ventilatori...)*

Ambu

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® MARK IV

34200

34215

34204

Ragazzi - 2
Prematuri - 0A

Adulti - 5
Bambini - 0

Adulti large - 6

Adulti small - 4

• 34200 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti
Progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice: I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della pressione impedisce la sovrapressione in presenza di resistenza nelle vie aeree del paziente.
Non è necessario premere energicamente.
Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni).
Fornito con mascherina n°5 e valvola. Autoclavabile a 134 °C.
Volume massimo erogato: 1˙300 ml.

• 34204 PALLONE AMBU® MARK IV - pediatrico
Come cod. 34200, ma per uso neonatale e pediatrico su bambini fino a 20 kg (4-5 anni). Fornito con mascherine N°0A, tubo ossigeno 250 mm e valvola limita pressione 4,0 kPa (40 cm H_2O). Volume massimo erogato: 300 ml.

• 34217 PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - in sacca
Completo di mascherina facciale trasparente N°5, valvola, sacca, 3 cannule di Guedel (piccola, media, grande), 1 apribocca, 1 tiralingua e 1 tubo ossigeno.
Caratteristiche tecniche come sopra.

MASCHERINE IN SILICONE TRASPARENTE - latex free
Mascherine in silicone adatte a tutti i tipi di respiratori automatici e rianimatori manuali.
La cupola e la cuffia anatomica sono state progettate per assicurare un'ottima tenuta facciale.
Controllo visivo di sanguinamento, vomito e respirazione spontanea. Autoclavabili a 134°C.

Codice GIMA	MASCHERINE FACCIALI TRASPARENTI LATEX-FREE E SACCA OSSIGENO
34210	Ambu Baby N° 0A - neonati/prematuri - blu
34205	Ambu Baby N° 0 - neonati/bambini - blu
34206	Ambu N° 2 - ragazzi - blu
34207	Ambu N° 3/4 - adulti small - blu
34208	Ambu N° 5 - adulti large - blu
34209	Ambu N° 6 - adulti large - blu
34215	Sacca ossigeno 1˙500 ml - adulti

34215



34217

PALLONI RIANIMAZIONE A DOPPIA CAMERA

PALLONE RIANIMAZIONE GIMA - con doppia camera
Pallone rianimatore professionale con sacca interna gommata antistatica, autoclavabile ed auto-espandibile e con sacca esterna ultra-soffice.
Disponibile in due modelli: adulti e bambini.
Entrambi i modelli sono provvisti di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale.
Radiotrasparente e privo di lattice. Il tutto è equipaggiato con valvole rimuovibili ed autoclavabili.
Produzione Italiana.

• 34240 PALLONE RIANIMAZIONE - doppia camera - adulti
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1˙900 ml

• 34241 PALLONE RIANIMAZIONE - doppia camera in sacca
Come 34240 sopra ma confezionato in sacca di nylon e completo di mascherina N° 4, pinza tiralingua, apribocca, tubo ossigeno e 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande).



34242

• 34242 PALLONE RIANIMAZIONE - bambino
Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 ml.



34240 *Valvola di inspirazione/espirazione antireflusso con attacco tipo UNI universalmente compatibile*

Misure: 330x Ø 125 mm
Capacità: 1900 cc

Predisposizione per valvola PEEP

Conforme alla normativa EN 1281-1



34241

PALLONI RIANIMAZIONE GIMA



34231 Pallone Adulti in sacca con mascherina n°4

PALLONE RIANIMAZIONE GIMA
Linea di palloni rianimazione in gomma di alta qualità di produzione Italiana. La linea offre 3 modelli di dimensioni differenti: adulti, bambini e neonati, più un kit per adulti. Tutti i modelli sono forniti di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale. Ogni rianimatore può essere smontato per le operazioni di pulizia e sterilizzazione. Produzione italiana. Autoclavabile a 121°C massimo 20 volte.

- **34230 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti**
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1˙800 cc - latex free
- **34231 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti in sacca**
Stesse caratteristiche del cod. 34230.
Corredato di un apribocca elicoidale, una pinza tiralingua, 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande) ed un tubo ossigeno. Il tutto è contenuto in una robusta sacca in nylon.
- **34233 PALLONE RIANIMAZIONE - pediatrico**
Fornito con mascherina N° 3 - volume 800 cc - latex free
- **34232 PALLONE RIANIMAZIONE - neonatale**
Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 cc - latex free
- **34271 BORSA NYLON per palloni 18,5x15xh 30 - ricambio**



Dimensione 235x Ø78 mm
Capacità=400 cc

34232 Pediatrico con mascherina N° 2



Valvola sovrapressione a due vie (54 m/bar): elimina problemi di "rigurgito" causati dalla presenza di cibo nello stomaco del paziente

34230
Dimensione 330x Ø 120 mm
Capacità = 1˙800 cc

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free
Palloni rianimazione trasparenti in silicone, completamente autoclavabile a 134°C (nessun limite al numero di cicli di sterilizzazione).

- **34244 KIT PALLONE RIANIMAZIONE - adulti**
Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H_2O, tubo ossigeno 2 m, valvola riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2˙500 ml. Volume: 1˙600 ml.
- **34245 PALLONE IN SILICONE - adulti**
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1˙600 ml.
- **34246 PALLONE IN SILICONE - pediatrico**
Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm H_2O - volume 550 ml.
- **34247 PALLONE IN SILICONE - neonatale**
Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm H_2O - volume 280 ml.



34245

Silicone trasparente di alta qualità

Tutti i palloni rianimazione sono latex free

Valvola di immissione



34244



34246



34247

PALLONI RIANIMAZIONE MONOUSO - MONOPAZIENTE

PALLONI IN PVC: palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso, non autoclavabili. Latex free.

- **34277 PALLONE PVC - adulti**
Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1˙600 ml
- **34248 PALLONE PVC - bambini**
Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola POP-Off 40 cm H_2O. Volume: 550 ml.
- **34249 PALLONE PVC - neonati**
Fornito con mascherina monouso n° 1 e valvola POP-Off 40 ml H_2O. Volume: 280 ml.

CE 0476



34277

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - NUOVA GENERAZIONE

PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - monouso


Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto.

Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno (solo 34235, 34236) e tubo ossigeno e valvola limita presssione 4,0 kPa H_2O (34236/7).

I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione.

- **34235 AMBU SPUR II ADULTI - con mascherina n°5 e sacca ossigeno**
- **34236 AMBU SPUR II PEDIATRICO - con mascherina n°1 e sacca ossigeno**
- **34237 AMBU SPUR II NEONATALE - con mascherina n°0**

CARATTERISTICHE TECNICHE		34235	34236	34237
Adatto per:		Adulti>30 kg	Bambini 10-30 kg	Neonati<10 kg
Capacità espulsa	1 mano	800 ml	450 ml	150 ml
	2 mani	1475 ml		
Volume pallone		1475 ml	635 ml	220 ml
Dimensioni (Lunghezza x diametro)		295x127 mm	234x99 mm	168x71 mm
Volume sacca ossigeno		2600 ml	1500 ml	-

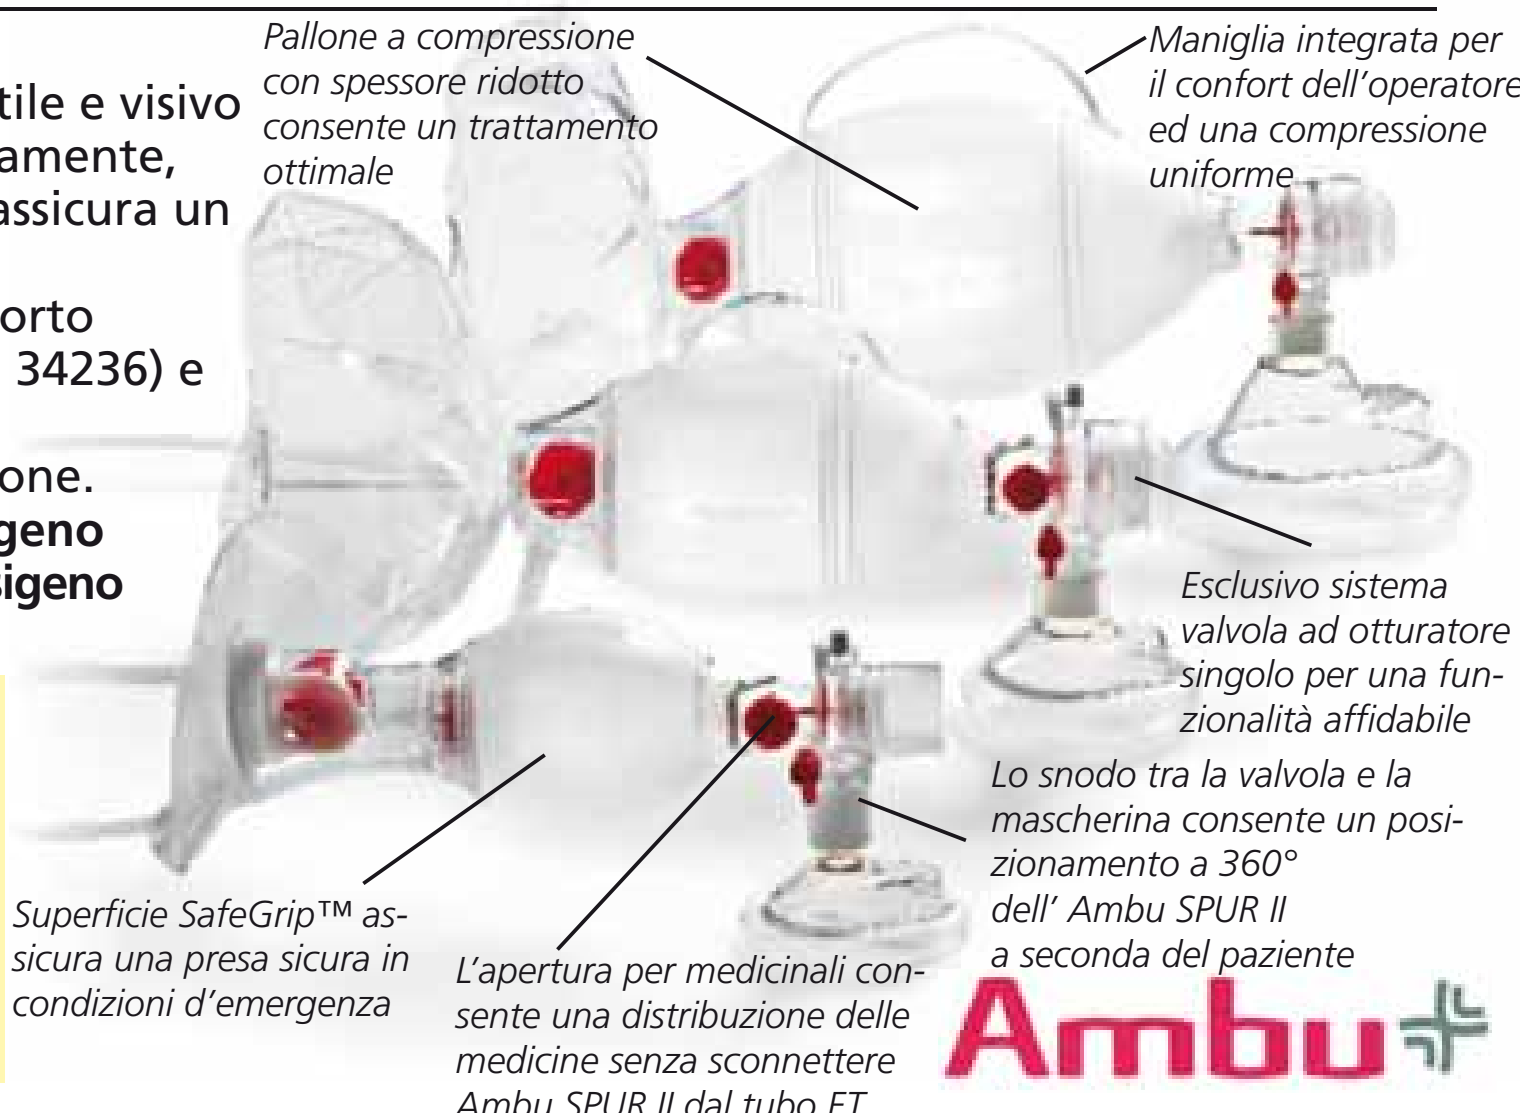

MASCHERINE PER PALLONI RIANIMAZIONE

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato (misure 3, 4 e 5) o interamente in silicone (misure 0, 1 e 2). Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

MASCHERINE AUTOCLAVABILI GIMA PLUS - ANESTESIA

Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e cupola trasparente in polysulfano infrangibile. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free.

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio.

CE 0434

MONOPAZIENTE

AUTOCLAVABILI FINO A 40 VOLTE



AUTOCLAVABILI FINO A 120 VOLTE





Codice GIMA	MASCHERINE IN SILICONE LATEX FREE
34220	Mascherina N° 0 - neonato/small
34221	Mascherina N° 1 - neonato/large
34222	Mascherina N° 2 - bambino/small
34223	Mascherina N° 3 - bambino/large
34224	Mascherina N° 4 - adulti/small
34225	Mascherina N° 5 - adulti/large

Codice GIMA	MASCHERINE GIMA PLUS LATEX FREE
34252	Mascherina N°2 - bambino/small
34253	Mascherina N°3 - bambino/large
34254	Mascherina N°4 - adulti/small
34255	Mascherina N°5 - adulti/large
34250	Mascherina N°6 - adulti/extra large
	ALTA QUALITÀ

Codice GIMA	MASCHERA GIMA MONOPAZIENTE LATEX FREE - SENZA FTALATI
34440	Mascherina N° 0 - neonato
34441	Mascherina N° 1 - neonato/large
34442	Mascherina N° 2 - bambino
34443	Mascherina N° 3 - Adulti/small
34444	Mascherina N° 4 - adulti
34445	Mascherina N° 5 - adulti/large



Codice GIMA	RESERVOIR- SACCHE OSSIGENO	Compatibili con codici GIMA
34275	SACCA OSSIGENO - 2˙500 ml - senza valvola - monouso	34244 - 34245 - 34277 - 34200 (necessita valvola 34279), AMBU, LAERDAL
34257	SACCA OSSIGENO MONOUSO 1˙000 ml - con valvola	34246 - 34247- 34249
34258	SACCA OSSIGENO MONOUSO 2˙500 ml - con valvola	34244 - 34245 - 34277
34279	VALVOLA SACCA	34275

Codice GIMA	VALVOLE E ACCESSORI PALLONI RIANIMAZIONE	Compatibili con codici GIMA
34259	VALVOLA ANTIREFLUSSO con 60 cm H_2O tipo Pop-off autoclavabile	34244 - 34245 - 34277
34227	VALVOLA PEEP - 30 mm (5-20 cm H_2O) - autoclavabile a 120°C / 248°F	34244 - 34245 - 34230- 34240 - 34200 34277 (necessita adattatore 34228)
34228	ADATTATORE VALVOLA PEEP - Ø interno 22 mm, Ø esterno 30 mm	34227
34276	TUBO PER OSSIGENO - 2 metri	Tutti i palloni
34271	BORSA NYLON PER PALLONI - colore rosso	Tutti i palloni
34256	VALVOLA POSTERIORE	34244 - 34245 - 34247



AMBU® AURAONCE™ MASCHERA LARINGEA MONOUSO

AMBU® AURAONCE™ MASCHERA LARINGEA MONOUSO
AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente l'anatomia umana. L'esclusiva forma è modellata direttamente sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie respiratorie superiori. La curvatura di AuraOnce assicura anche che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina quando viene utilizzata la maschera senza aggiungere pressione alla mascella superiore. Inoltre, AuraOnce è appositamente progettata per fornire al tubo dell'aria la flessibilità necessaria ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un'ampia gamma di posizioni della testa. AuraOnce è caratterizzata da un tubo dell'aria con una forma a D per poter fornire una presa sicura ed ergonomica durante l'inserimento.
Il posizionamento è veloce, preciso ed avviene con la pressione interna minore.
Involucro sterile pronto per l'uso con codice colore e istruzioni per l'uso.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima all'interno della cuffia:	60 cm H_2O
Connettore tubo dell'aria:	15 mm maschio (ISO)
Materiale tubo/cuffia	PVC

Ambu

Cuffia e tubo aria modellati in un singolo pezzo con una curvatura anatomicamente corretta

Il tubo dell'aria è flessibile vicino alla cuffia e rigido al connettore per un inserimento e rimozione semplice ed atraumatica

Pratica "finestra" trasparente per visualizzare la condensazione

Bordo estremamente morbido e liscio.

Palloncino pilota ultra sottile con valvola universale di controllo fornisce una precisa indicazione tattile del grado di gonfiaggio

L'estremità rinforzata non si piega durante l'inserimento quindi il posizionamento risulta sempre corretto

Connettore universale 15 mm (ISO)

Codice GIMA	AMBU® AURAONCE™	Peso Paziente	Volume cuffia (aria in ml)
34406	Maschera Laringea N 2 - rosa	10-20 kg	10 ml
34407	Maschera Laringea N 2,5 - rosa	20-30 kg	14 ml
34408	Maschera Laringea N 3 - verde	30-50 kg	20 ml
34409	Maschera Laringea N 4 - gialla	50-70kg	30 ml
34410	Maschera Laringea N 5 - blu	70-100 kg	40 ml

MASCHERA LARINGEA PER INTUBAZIONE - ALTA QUALITÀ

MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE
1. Grazie all'ottimo design anatomico assicura un inserimento comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm. **2.** Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l'inserimento. **3.** Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e stomaco. **4.** Il bordo senza giunture offre massimo confort. **5.** La punta ovale rinforzata previene la possibilità di piegatura durante l'inserimento. **6.** Un palloncino pilota aiuta a gestire la sensibilità durante l'inserimento

Codice GIMA	Dimensione	Tipologia paziente	Riferimento pesi	Volume cuffia (aria in ml)
34424	1,5	neonato	5-10 kg	7 ml
34425	2	neonato	10-20 kg	10 ml
34426	2,5	bambino	20-30 kg	14 ml
34427	3	ragazzo	30-50 kg	20 ml
34428	4	adulto	50-70 kg	30 ml
34429	5	adulto	>70 kg	40 ml

CE 0434

Ogni maschera laringea presenta un numero di serie al fine di garantirne la tracciabilità



AUTOCLAVABILE FINO A 40 VOLTE

CANNULE DI GUEDEL STERILI - ALTA QUALITÀ



Codice GIMA	CANNULE DI GUEDEL LATEX FREE FLESSIBILI, TRASPARENTI, CONFEZIONATE SINGOLARMENTE	Minimo vendita
34431●	Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato- 000	conf. da 10
34432●	Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato- 00	conf. da 10
34433●	Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino- 0	conf. da 10
34434▲	Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo- 1	conf. da 10
34435▲	Cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2	conf. da 10
34436●	Cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3	conf. da 10
34437●	Cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4	conf. da 10
34438●	Cannula Guedel 110 mm - arancio - adulti/large -5	conf. da 10
34439	Assortimento Cannule di Guedel 1 pezzo per codice ● e 2 pezzi per codice ▲ per un totale di 10 pz.	

TUBI ENDOTRACHEALI STERILI

Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI - STERILI SENZA CUFFIA	Minimo vendita
34385	Tubi endotracheali Ø 3 mm - 16,5 cm	conf. da 10 pz.
34386	Tubi endotracheali Ø 4 mm - 21 cm	conf. da 10 pz.




Tutti i tubi endotracheali sono rilevabili ai raggi x

Codice GIMA	TUBI ENDOTRACHEALI - STERILI CON CUFFIA	Minimo vendita
34387	Tubi endotracheali Ø 3,5 mm - 18,5 cm	conf. da 10 pz.
34388	Tubi endotracheali Ø 5 mm - 24,5 cm	conf. da 10 pz.
34389	Tubi endotracheali Ø 6 mm - 28,5 cm	conf. da 10 pz.
34390	Tubi endotracheali Ø 6,5 mm - 29,5 cm	conf. da 10 pz.
34391	Tubi endotracheali Ø 7 mm - 31 cm	conf. da 10 pz.
34392	Tubi endotracheali Ø 7,5 mm - 31,5 cm	conf. da 10 pz.
34393	Tubi endotracheali Ø 8 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
34394	Tubi endotracheali Ø 8,5 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
34395	Tubi endotracheali Ø 9 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.
34396	Tubi endotracheali Ø 10 mm - 33 cm	conf. da 10 pz.

Ø: diametro interno

LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+



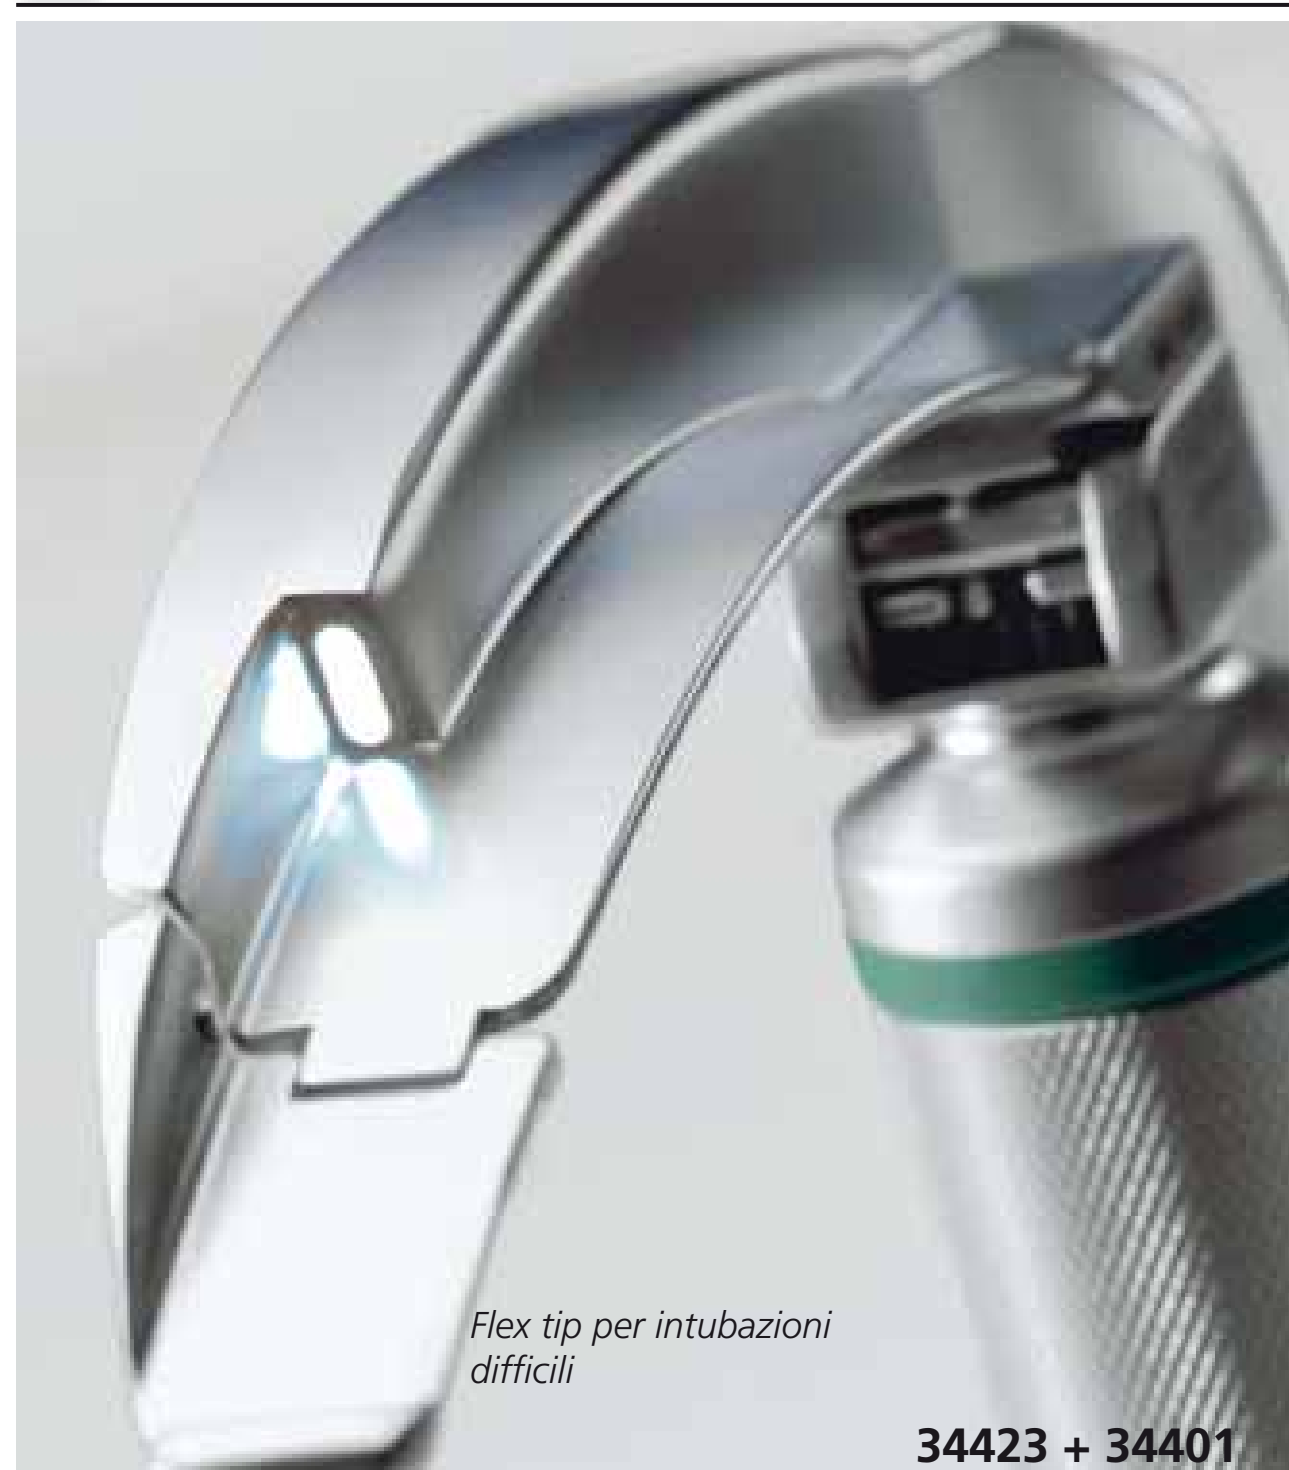


Flex tip per intubazioni difficili

34423 + 34401



MILLER






PAED (paediatrica)





MC INTOSH



34404



LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+®
Nuova gamma di lame a F.O. con fibra HEINE HiLite. Fascio di fibre ottiche con oltre 6000 singole micro-fibre e nuove lampadine HEINE XHL Xenon alogene o LED HQ nel manico. Questa tecnologia innovativa pone i laringoscopi HEINE al di sopra delle lame e manici a fibre ottiche convenzionali. Il fascio di fibre ottiche HEINE HiLite, con una sezione sino al 100% in più rispetto ad altre produzioni, migliora la trasmissione di luce e rende la lama più resistente che mai alla sterilizzazione in autoclave. Heine offre una garanzia di 5 anni o di 4000 cicli standard in autoclave di 134°C per 5 minuti su tutte le lame con fibre HEINE HiLite. Le lampadine HEINE XHL Xenon alogene sono prodotte secondo la più recente tecnologia XENON per offrirvi sino al 40% di luce in più! Tutti i nuovi sistemi di laringoscopi HEINE F.O. + offrono anche effettivi vantaggi economici. Le lampadine HEINE XHL Xenon alogene 3,5V hanno una durata doppia rispetto alle lampadine da 2,5 V e offrono una luce sino a tre volte superiore rispetto alle lampadine dei laringoscopi convenzionali a 2,5V. I sistemi HEINE a 3,5 V impiegano una batteria ricaricabile di lunga durata da 3,5V che evita la necessità di sostituire frequentemente batterie non ricaricabili. Tutti i manici e le lame laringoscopio HEINE F.O. sono compatibili con le Norme ISO 7376 (Green System).

Codice GIMA	Codice HEINE	LAME HEINE A FIBRE OTTICHE	Lunghezza totale	Larghezza distale
34411	**F-000.22.119**	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	**F-000.22.120**	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	**F-000.22.121**	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	**F-000.22.122**	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	**F-000.22.110**	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	**F-000.22.111**	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	**F-000.22.100**	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	**F-000.22.101**	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	**F-000.22.102**	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	**F-000.22.103**	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	**F-000.22.104**	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	**F-000.22.105**	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	**F-000.22.313**	MAC 3 - flex tip+	135 mm	15 mm
		MANICI LARINGOSCOPI HEINE E CARICATORE		
34400	**F-001.22.812**	Manico corto F.O. 2,5V per bambini e obesi		
34401	**F-001.22.860**	Manico standard F.O. 2,5V		
34405	**F-008.22.860**	Manico standard F.O. 2,5 LED		
34402	**F-008.22.891**	Manico standard 3,5V LED Li-ion L - ricaricabile		
31769	**X-001.88.035**	Ricambio lampadina per 34401 e 34400		
34448	**X-007.99.383**	Batteria ricaricabile per 34402		
34449	**X-002.99.495**	Caricatore NT300 per 2 manici		
		SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC*		
34403	**F-119.10.860**	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3		
34404	**F-120.10.860**	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4		

** Set include ricambio lampadina e manico F.O 2,5 V (34401)*

34449+
34400+
34401

Misure: 14x6x6,6 cm



Per ricarica veloce in 2 ore



MANICO LED:
- 6'500 Kelvin
- 12'000 LUX a 40 mm
- Durata lampadina 50'000 ore

34402

Manico con display per lo stato di carica

CARICATORE NT 300 PER 2 MANICI
Due comparti di carica indipendenti
- Carica veloce:
2 ore per manico Li-ion
4 ore per gli altri manici
- Carica automatica
- Indicatore di carica

MANICO STANDARD 3,5V LED LI-ION©
Manico F.O. LED ricaricabile 3,5V con display dello stato di carica nella parte inferiore del tappo. Stato di carica indicato per 10 secondi dopo l'accensione o dopo la rimozione dal caricatore
Tempo di ricarica: 2 ore

Su richiesta possiamo fornire in 15 giorni altri modelli di laringoscopi HEINE o RIESTER

SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI - 2,5 V







CE

GARANZIA 3 ANNI

Linea di alta qualità:
- lampadina grande luminosità da 2,5 V
- manico satinato, ergonomico e leggero
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- sterilizzazione facile senza dover togliere la lampadina
- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller
- compatibilità con manici di altre marche (raccordo ISO 7376)
- set confezionato in valigetta plastica antiurto
- manuale d'uso e manutenzione in Italiano
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 4.000 volte)

Codice GIMA	LAME STANDARD	Lunghezza mm.	Larghezza mm.
34310	Lama N° 00 MILLER OXY - prematuri	65	12,5
34311	Lama N° 0 MILLER - prematuri/neonato	78	11,5
34312	Lama N° 1 MILLER - bambini	102	11,5
34313	Lama N° 2 MILLER - adulti	155	16,5
34314	Lama N° 3 MILLER - adulti/large	195	16,5
34317	Lama N° 0 Mc INTOSH - neonato	80	13
34318	Lama N° 1 Mc INTOSH - bambini	90	14
34319	Lama N° 2 Mc INTOSH - neonati	100	14
34320	Lama N° 3 Mc INTOSH - adulti	130	18
34321	Lama N° 4 Mc INTOSH - adulti/large	155	18

Codice GIMA	SET LARINGOSCOPI CONVENZIONALI COMPRENSIVI DI MANICO	
34301	Set pediatrico	2 lame MILLER 0-1
34305	Set pediatrico	3 lame MILLER 0-1, Mc INTOSH 0
34306	Doctor set	3 lame MILLER 1, 2, 3
34302	Set adulti	3 lame Mc INTOSH 2-3-4
34303	Set adulti	4 lame Mc INTOSH 1-2-3-4

Codice GIMA	MANICI PER LARINGOSCOPI (ZIGRINATI E SATINATI)
34352	Manico piccolo ricaricabile - pediatrico (2xAA) - 2,5 V
34354	Manico grande ricaricabile - adulti (2xC) - 2,5 V
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1600 mAh
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3000 mAh
31542	Base di ricarica (con adattatore pediatrico, supporto a muro, connettore UK, US e EU) 100-240 V
34324	Lampadina piccola per MAC N°0 e MILLER N°00,0,1
34325	Lampadina grande per MAC N°1,2,3,4 e MILLER N°2,3 *compatibile con Kawe e Riester*

34324 34325 34352 34354

LAME MONOUSO LARINGOSCOPI - MILLER E MC INTOSH

LAME MONOUSO LARINGOSCOPI F.O.
Scelta fra 5 differenti tipi: Mc Intosh N. 2, 3, 4 e Miller N. 0 e 1, tutte testate per resistenza alla tensione. Prodotte in policarbonato
Confezionate singolarmente; non sterili.

COMPATIBILI CON TUTTE LE LINEE GREEN

Codice GIMA	LAME MONOUSO NON STERILI	Lunghezza mm	Larghezza distale mm
34481	Manico in metallo		
34364	Manico in plastica		
34365	N° 0 Miller - prematuri	90	22
34366	N° 1 Miller - bambini	100	23,3
34375	N° 2 Mc Intosh - ragazzi	115	34,4
34376	N° 3 Mc Intosh - adulti	132	40,6
34377	N° 4 Mc Intosh - adulti large	155	58,7
34359	Lampadina per manico in plastica		

- **34381 EMERGENCY PACK:** Manico in plastica, confezione di 3 lame monouso Mc Intosh N. 2, 3, 4.
- **34382 BORSETTA NYLON - vuota**
- **34384 EMERGENCY CASE:** manico in plastica+6 lame monouso. Miller 0, 1, 2 e Machintosh 2, 3, 4.





LARINGOSCOPI A LED E F.O. XENON/ALOGENI GIMA GREEN




LARINGOSCOPI GIMA GREEN
- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 4˙000 volte.
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con i manici della norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo “AA” e “C” da 2,5 e batterie ricaricabili da 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene e LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili


LAME MC INTOSH | LAME MILLER



Lame Miller e Mc Intosh
- *fascio di F.O., Ø 4.0 mm con più di 5˙500 fibre individuali*
- *dotate di modulo staccabile*
- *fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce*
- *lampadina xenon/alogena da 2,5 V 4˙200 lux e lampadina xenon/alogena 3,5 V 12˙500 lux*



Lame Mc INTOSH



Lame MILLER

Codice GIMA	LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN"	A	B	C
34460	MILLER N° 00 OXY lama - prematuri	65	40	8,5
34461	MILLER N° 0 lama - neonati	75	50	8,5
34462	MILLER N° 1 lama - bambini	102	77	8,5
34463	MILLER N° 2 lama - ragazzi	155	130	11
34464	MILLER N° 3 lama - adulti	195	170	11
34469	Mc INTOSH N° 0 lama - neonati	80	55	13
34470	Mc INTOSH N° 1 lama - bambini	92	67	14
34471	Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi	100	75	17
34472	Mc INTOSH N° 3 lama - adulti	130	105	18
34473	Mc INTOSH N° 4 lama - adulti large	155	130	18
34474	Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large	175	150	23
	F.O. DI RICAMBIO PER "GIMA GREEN"			
34483	F.O. di ricambio per “GIMA GREEN” N°3			
34484	F.O. di ricambio per “GIMA GREEN” N°4			
34486	F.O. di ricambio - “GIMA GREEN” specificare codice			

BASE DI RICARICA GIMA

La base di ricarica GIMA può caricare sia le batterie da 2,5 V/3,5 V NiCa, NimH che quelle ricaricabili Li-Ion. L'unità è stata studiata per evitare le cariche eccessive grazie all'indicatore del livello di carica.
Può caricare contemporaneamente il manico adulto e quello pediatrico.



31542

	BASE DI RICARICA 100-240V "GIMA GREEN"
31542	Base di ricarica per batterie ricaricabili Li-Ion, NimH e NiCa

**La base di ricarica include un adattatore pediatrico, un supporto a muro, un connettore UK, US e EU*

MANICO BATTERIA XENON/ALOGENO | MANICO BATTERIA LED





Luminosità bianca superiore

Manici LED e xenon/alogeni da 2,5 V e 3,5 V
- *comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi*
- *manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.*
- *manico robusto in metallo rivestito di cromo*

Codice GIMA	MANICO BATTERIA RICARICABILE GIMA GREEN
	MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 2,5 V
34480	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V
34481	Manico adulti in metallo ricaricabile (2 batterie C) - 2,5 V
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1˙600 mAh
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5V 3˙000mAh
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)
	MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V LINEA VECCHIA batterie compatibili con manici ped. fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7
34487	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V) fino lotto 8
34488	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V) fino lotto 7
34489	Batteria ricaricabile pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487
34490	Batteria ricaricabile adulti 3,5 V/1˙300 mAh per 34488
34491	Lampadina alogena 3,5 V
	MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" E BATTERIE 3,5 V
34456	Manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V)
34457	Manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V)
31540	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 3,5 V per 34456
31541	Batteria ricaricabile adulti NimH 3,5 V per 34457, 34482
34491	Lampadina alogena 3,5 V
	MANICI BATTERIA A F.O. LED 2,5 V E 3,5 V
34476	Manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V
34477	Manico adulto a LED ricaricabile 2,5 V
34482	Manico in metallo adulto ricaricabile - LED 3,5 V

MANICO COMPATIBILE - BATTERIA - LAMPADINA

Codice GIMA	Manico Xenon	Manico LED	V	Batteria Standard 2xAA	Batteria Standard 2xC	Batteria Ricaricabile NimH	Batteria Ricaricabile Li-Ion*	Lampadina
34480	Ped.	-	2,5	si	no	34478	-	34485
34481	Adulto	-	2,5	no	si	34479	-	34485
34456	Ped.	-	3,5	no	no	-	31540	34491
34457	Adulto	-	3,5	no	no	-	31541	34491
34476	-	Ped.	2,5	si	no	34478	-	-
34477	-	Adulto	2,5	no	si	34479	-	-
34482	-	Adulto	3,5	no	no	-	31541	-

****Le batterie Li-Ion** hanno il doppio della capacità delle batterie di taglia equivalente NimH.*

SET LARINGOSCOPI F.O. GIMA GREEN: XENON/ALOGENI E LED



SET GIMA A F.O, LED, XENON/ ALOGENO
- lame Mc Intosh o Miller
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata
- manico batteria ricaricabile con lampadina xenon/alogena o a led
- manico batteria ricaricabile 2,5 o 3,5 V (batteria non inclusa).
- il manico della batteria ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o standard. I manici batteria ricaricabile devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).

LAME F.O. MAXLITE CON FIBRA INTEGRATA

Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corporali, consente alla lama di essere pulita e igienizzata facilmente.



LAME F.O. GIMA GREEN



CARATTERISTICHE TECNICHE - LAME	Lame a F.O. Gima Green	Lame a F.O. Maxlite
Conduttore fibra	smontabile	integrato
Ø fascio F.O.	4,0 mm	4,5 mm
Singole micro-fibre	> 5˙500	> 6˙500
Trasmissione di luce con 2,5 V	4˙200 lux	6˙000 lux
Trasmissione di luce con 3,5 V	12˙500 lux	13˙000 lux
Autoclavabile a 134° C	4˙000 volte	4˙000 volte

SET LARINGOSCOPI CON LAME A F.O

Codice GIMA	SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V	
34451	Set pediatrico	2 lame Miller 0-1
34454	Set pediatrico	3 lame Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4
34453	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34455	Doctor set	3 lame Miller 1-2-3
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)	
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1˙600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3˙000 mAh	
Codice GIMA	**SET F.O. GIMA GREEN - 2,5 V O 3,5 V**	
34328	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4-2,5 V
34329	Set adulti	3 lame Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3˙000 mAh	
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*	

*Batteria fornita a mezza carica

SET LARINGOSCOPI CON LAME F.O. - FIBRA INTEGRATA

Codice GIMA	SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V	
34332	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1
34333	Set adulti	3 lame Mc Intosh 1-2-3
34334	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4
34485	Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)	
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1˙600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3˙000 mAh	
Codice GIMA	**SET LED F.O. MAXLITE - 2,5 V O 3,5 V**	
34336	Set pediatrico	3 lame Miller 00-0-1 - 2.5 V
34337	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338	Set adulti	4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
34478	Batteria ricaricabile pediatrica NimH 2,5 V 1˙600 mAh	
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V 3˙000 mAh	
31541	Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*	

*Batteria fornita a mezza carica

LARINGO F.O. XENON/ALOGENO E LED PER INTUBAZIONI DIFFICILI

SET FLEXI F.O. PER INTUBAZIONI DIFFICILI

Questo pratico kit include, in una valigetta in plastica, un manico, una o due lame a F.O. (Dimensione 3 Mc Intosh o 3 e 4 con punta angolabile per intubazioni difficili).
- lama a Fibre Ottiche GIMA GREEN
- dimensione universale Mc Intosh 3 (130x18 mm)
- tratto angolabile 30 mm
- autoclavabile a 134°C
- conforme norme ISO 7376-3
- il canale offre una migliore area di visualizzazione
- fascio di fibre 4,0 mm (GIMA GREEN) o 4,5 mm (MAXLITE) per la massima resa luminosa
- 2 batterie “C” o ricaricabili



34492



Codice GIMA	SET FLEXI F.O. - 2,5 V
34492	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN 1 lama Mc Intosh 3
34495	SET FLEXI F.O. GIMA GREEN 2 lame Mc Intosh 3-4
34498	SET FLEXI LED F.O. MAXLITE 2 lame Mc Intosh 3-4 con fibra integrata

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
34493	LAMA FLEXI F.O. N° 3 Mc Intosh (130x105 mm)
34494	LAMA FLEXI F.O. N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)
34485	Lampadina 2,5 V - ricambio
34479	Batteria ricaricabile adulti NimH 2,5 V/ 3˙000 mAh
31542	Base di ricarica 100-240 V - vedi pagina 281

KIT PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI ACCESSORI STANDARD





BORSA EMERGENZA
- **27152 BORSA SMART - media - vuota - 55x35xh 32 cm**
- **34173 BORSA EMERGENZA "GIMA 3" - piena - senza bombola**

BORSA EMERGENZA
- **27153 BORSA SMART - large - vuota - 65x35xh 35 cm**
- **34174 BORSA EMERGENZA "GIMA 7" - piena**



ZAINI EMERGENZA:
- **27171 ZAINO LOGIC 2 - vuoto - 40x25xh 47cm**
- **34162 ZAINO EMERGENZA "GIMA 8" - pieno**
- **34163 ZAINO EMERGENZA "GIMA 9" - pieno**
- **34164 ZAINO EMERGENZA "GIMA 10" - pieno**
- **34175 ZAINO EMERGENZA "GIMA 11" - pieno**

27171





BORSE EMERGENZA:
- **27165 BORSA EMERGENZA - vuota - 35x50x23 cm**
- **34155 BORSA EMERGENZA "GIMA 6" - piena - senza bombola**
- **34156 BORSA EMERGENZA "GIMA 4" - piena**
- **34157 BORSA EMERGENZA "GIMA 5" - piena**

KIT EMERGENZA PERSONALIZZATI
POSSIAMO REALIZZARE KIT
CON GLI ACCESSORI DA VOI RICHIESTI
cod. 34158 ordine minimo 5 kit

VALIGETTE D'ALLUMINIO:
- **34159 VALIGETTA IN ALLUMINIO - vuota - 40x35x10 cm**
- **34161 VALIGETTA EMERGENZA "GIMA 2" - piena**



34161 *Valigetta in alluminio*



VALIGIA RESISTENTE CERTIFICATA IP67 - resistente polvere e acqua
- **27222 VALIGIA RESISTENTE CERTIFICATA - vuota - 55x43xh 21 cm**
- **34176 VALIGIA RIGIDA EMERGENZA "GIMA 1" - piena**

KIT PRONTO SOCCORSO - BORSE - ZAINI - VALIGIE

CONTENUTO KIT	Dimensioni cm	34155 GIMA 6 borsa	34156 GIMA 4 borsa	34157 GIMA 5 borsa	34173 GIMA 3 borsa	34174 GIMA 7 borsa	34161 GIMA 2 valigetta	34176 GIMA 1 valigetta	34162 GIMA 8 zaino	34163 GIMA 9 zaino	34164 GIMA 10 zaino	34175 GIMA 11 zaino
Contenitore (borsa, zaino o valigetta)												
Borsa smart - media - cordura blu (27152)	55x35xh 32				•							
Borsa smart - grande - cordura rossa (27153)	65x35xh 35					•						
Borsa emergenza - cordura rosso (27165)	35x50xh 23	•	•	•								
Zaino Logic 2 - cordura rosso (27171)	40x25xh 47								•	•	•	•
Valigetta resistente - arancione (27222)	55x43xh 21							•				
Valigetta in alluminio (34159)	40x35xh 10						•					
Prodotti inclusi nei kit												
Coperta d'emergenza (34085)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Forbici universal - 15 cm (34128)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mascherina in silicone no 2 - bambino/small (34222)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apribocca (34273)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pinza tira-lingua (34274)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mascherina per ossigeno - adulti (34166)			•	•		•	•	•	•	•		•
Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34500)			•	•		•	•	•	•	•		•
Fonendo Yton verde (32514)		•	•	•								
Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580)					•	•	•	•	•	•	•	•
Sfigmomanometro Yton (32720)		•	•									
Sfigmo London (32725)				•	•	•	•	•	•	•	•	
Sfigmo Dura Shock di Welch Allyn (32700)												•
Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)		•	•						•			
Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302)				•	•	•		•		•	•	
Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453)												•
Aspiratore manuale (28180)		•			•	•					•	
Aspiratore manuale Res-q-vac (28124)				•				•		•		•
Lucciola Delta a led (25629)				•	•	•		•		•	•	•
Laccio emostatico Fast - verde (25728)				•	•	•		•		•	•	•
Pinza Magill (34002)				•	•	•		•		•	•	•
Termometro digitale Gima °C (25560)				•	•	•		•		•		•
Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)				•	•	•		•		•		•
Emocontrol - tampobenda (34782)				•	•	•		•				•
Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841)				•	•	•		•				•
Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6 (34851)				•	•	•		•				•
Pulsoximetro oxy-4 arancione (35092)					•	•						•
Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)					•	•		•				•
Medicazione Burnfree - 10x10 cm (34871)							•			•	•	
3 Borsette E3 con finestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191)								•				
2 Borsette E4 con finestrella: rossa (27192), gialla (27194)								•				

KIT INTUBAZIONE CON LARINGOSCOPIO STANDARD O A F.O.

- **27133 BORSA INTUBAZIONE - vuota**
- **34152 KIT INTUBAZIONE - completo**
- **34153 KIT INTUBAZIONE F.O. - completo**

Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip e elastici di varie misure per reggere gli strumenti. Realizzata in materiale impermeabile ed antigraffio. Colore blu.
Misure: 32x22,5x h 7,5 cm



34152

2 tasche interne

DOTAZIONE STANDARD	34152	34153
Lame laringoscopio Mc Intosh (1, 2, 3)	3	3 F.O.
Manico laringoscopio	1	1
Pinza di Magill	1	2
Pinza tiralingua	1	1
Cannule di Guedel 0/2/4	3	5
Apribocca in plastica	1	1
Forbici 14,5 cm	1	1
Tubi endotracheali	-	4

BORSE PRIMO SOCCORSO

- **27132 BORSA PRIMO SOCCORSO - vuota - 31x22x11 cm**
- **34149 BORSA PRIMO SOCCORSO - piena**

Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisore interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia di trasporto e una cintura.

DOTAZIONE STANDARD

Sfigmo London (32725)
Fonendo Yton (32514)
Lucciola Delta a led (25629)
Laccio emostatico Fast (25728)
Termometro digitale Gima °C (25560)
Medicazione sterile 10x10 cm conf. da 6 (34851)
Forbici Lister - 15 cm (34129)
Mascherina rianimazione CPR (34218)
Salviettine disinfettanti
3M Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
Coperta d'emergenza (34085)



27132



34149

KIT RIANIMAZIONE GIMA

- **34181 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 1" con bombola**
- **34182 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 2" con bombola**
- **34183 KIT RIANIMAZIONE "SPEED 3" senza bombola**
- **34180 VALIGETTA RIANIMAZIONE "SPEED" VUOTA**
- **34222 MASCHERINA N° 2 - Bambini**

CE

Kit Pronto Soccorso per rianimazione. Indicati per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto. Dimensioni: cm 43x32x11.

DOTAZIONE STANDARD	SPEED 1	SPEED 2	SPEED 3
Pallone rianimazione in silicone - autoclavabile	•	•	•
Mascherina N.4 in silicone	•	•	•
Bombola ossigeno da 0,5 l UNI standard - vuota	•		
Bombola ossigeno da 0,5 l NF standard - vuota		•	
Manometro alta pressione	•	•	
Cannule di Guedel (piccola, media e grande)	•	•	•
Apribocca elicoidale + Pinza tiralingua	•	•	•
Tubo atossico per collegamento bombola ossig.	•	•	•
Valigetta in plastica	•	•	•



34181

KIT LEVASCHEGGE


34190

Matita levaschegge, per occhi


Asola in Nylon antiabrasione **34192** *Punta magnetica in NEODIMIO*

Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura. Fornita in pratico astuccio. Marcato CE.

• 34190 KIT LEVASCHEGGE
Comprende tutti gli accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Contenitore in polipropilene. Dimensioni 235x190x43 cm. Contenuto: 1 matita levaschegge professionale, 1 specchietto, 1 lente d'ingrandimento, 1 flacone acqua distillata depurata 100 ml, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18x40 cm

• 34192 PENNA PROFESSIONALE LEVASCHEGGE
La punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza d'attrazione, permette la rimozione di schegge ferrose, mentre un'asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Produzione italiana.

LAVAGGIO OCULARE

• 34889 DROP - stazione lavaggio oculare
Kit termoformato da muro per lavaggio oculare di primo soccorso, contiene:
2 soluzioni saline sterili da 500ml,
2 coppette per occhi ed uno specchio.
• 34888 SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE 500 ml - sterile - ricambio


34889

BORSA MEDICA SPORTIVA



• 34135 BORSA MEDICA SPORTIVA
Kit speciale particolarmente indicato per il primo soccorso nei club sportivi (tennis club, piscine, palestre,…).
La borsa in morbido nylon con tracolla, è dotata di due tasche laterali e di chiusura con cerniera.

Misure: 470x240x190 mm
Peso: 6,5kg

DOTAZIONE STANDARD

1 coperta isotermica 160x210 cm	8 fasciature adesive cm 10x6
1 flacone di disinfettante ml 250	1 telo sterile per ustioni in TNT cm 40x60
2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm	1 telo sterile per ustioni in TNT cm 60x80
2 paia di guanti protettivi sterili	3 buste da 2 compresse TNT sterili cm 10x10
2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO	5 pacchetti ghiaccio istantaneo
6 buste garza idrofila sterile cm 18x40	1 conf. rete tubolare elastica
2 flaconi ghiaccio spray 150 ml	1 laccio emostatico
3 teli triangolari TNT cm 96x96x136	1 pinza per medicazione sterile
3 bende elastiche cm 6	5 salviette ammoniaca
3 bende elastiche cm 8	1 flacone di soluzione salina sterile ml 250
1 pacchetto cotone idrofilo g 50	1 flacone di acqua ossigenata
1 paio di forbici taglia bendaggi LISTER 14,5 cm	1 flacone disinfettante mani ml 100
2 tampobende sterili mm 80x100	1 istruzioni pronto soccorso in 5 lingue
2 tampobende sterili mm 100x120	
1 conf. da 20 cerotti 2x7 cm	

CASSETTA FAMILY

CE


Cassetta in polipropilene

Dimensioni: 235x190x43 mm

34136

• 34136 PRONTO SOCCORSO FAMILIARE **• 34450 CASSETTA VUOTA**
Piccola cassetta di pronto soccorso da utilizzare a casa, in ufficio, in auto, in barca. Produzione italiana.

DOTAZIONE STANDARD

2 buste di garza sterile 18x40 cm	3 salviette disinfettanti
1 paio di forbici e una pinzetta in plastica	1 fasciatura adesiva 10x6 cm
1 telo sterile 60x40 cm	1 benda di garza idrofila 5 cm
1 pacchetto cotone idrofilo da gr 5	1 rotolo cerotto cm 2x1 m
1 pacchetto di 10 cerotti adesivi	1 paio guanti protettivi
1 pacchetto fazzoletti di carta da 10 pz.	Istruzioni Pronto soccorso in 5 lingue

KIT PRONTO SOCCORSO



34184
Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone
Conforme alla legge 388 art. 2

• 34184 KIT ALL. 2 valigetta in plastica - 290x215x90 mm - 1,4 kg
Vedi contenuti del kit a pag. 286
• 34188 PACCO REINTEGRO per 34194-34185-34194
• 34186 CASSETTA IN PLASTICA VUOTA - 290x215x90 mm
• 34185 BORSA MIZAR - nylon
Dimensioni: 250x180x90 cm
Stesso contenuto della 34194 vedi a pagina 286


34185

PRONTO SOCCORSO: CASSETTE IN PLASTICA ED ARMADIETTI METALLICI



34196



34197

DECRETO 388 ALLEGATO 2 - FINO A 2DIPENDENTI
- **34196 KIT ALL. 2 MAG. valigetta plastica** 275x240x123 mm - 2 kg
- **34197 KIT ALL. 2 MAG. valigetta metallo** Size: 370x300x140 mm - 3,8 kg
- **34187 PACCO REINTEGRO per cod. 34196-97**
- **34141 ARMADIETTO METALLICO VUOTO** 370x300x140 mm

34198



34195

34199


DECRETO 388 ALLEGATO 1 - Più di 3 operatori
- **34195 KIT ALL. 1 - valigetta plastica 1** 460x345x135 mm - 6,2 kg
- **34198 KIT ALL. 1 - valigetta plastica 2** 395x270x135 mm - 6,2 kg
- **34199 KIT ALL. 1 MAG.- valigetta metallo** 460x300x140 mm - 7,5 kg
- **34189 PACCO REINTEGRO per codici 34195-34198-34199 senza sfigmo**
- **34191 VALIGETTA PLASTICA VUOTA 1** 460x345x135 mm
- **34138 VALIGETTA PLASTICA VUOTA 2** 395x270x135 mm



- **34143 CASSETTA IN METALLO**

Fornito con 3 scomparti interni, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave. Misure: 402x582x202 mm - Peso: 12,9 kg
- **34145 ARMADIETTO VUOTO IN METALLO -** 402x582x202 mm

CONTENUTO STANDARD CASSETTE/ARMADIETTI	34194 34184-5	34196 34197	34195 34198-9	34143	34151	Ricambio vedi pag
Bustine sapone liquido		3		3		297
Confezione salviettine antisettiche		3		3		298
Flacone soluzione antisettica 125 ml	1	1				-
Flacone soluzione antisettica 250 ml				1		298
Flacone soluzione antisettica 500 ml			2	3	2	-
Flacone acqua ossigenata				1		298
Confezione ammoniaca		2		2		-
Guanti protettivi sterili, paio	2	2	5	5	5	19
Confezione 10 cerotti assortiti	1	1	2		2	294
Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan				1		294
Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7x2 cm				1		294
Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m	1	1	2	2	2	292
Benda elastica con clip 4,5x7 m				1		290
Conf. 8 garze assortite				1		290
Garza 10 cm x 3,5 m	1	1				290
Garza a rete tubolare			1	1	1	288
Conf. compresse sterili 10x10 cm	3	3	10	10	10	291
Conf. compresse sterili 18x40 cm	1	3	2	6	2	291
Confezione cotone idrofilo	1	1	1	3	1	290
Mascherina con visiera di protezione			1	1	1	16
Paio di forbici da 14,5 cm	1	1	1	1	1	287
Pinze sterili	1	1	2	2	2	46
Laccio emostatico	1	1	3	3	3	42
Sfigmomanometro + Stetoscopio			1	1	1	197-210
Coperta sterile 40x60 cm		1	2	2	2	-
Conf. ghiaccio istantaneo, monouso	1	1	2	2	2	295
Termometro digitale			1	1	1	65
Sacco immondizia	1	1	2	5	2	-
Libretto pronto soccorso multi lingue	1	1	1	1	1	-
Libretto linee guida	1	1	1	1	1	-
Soluzione irrigazione 250 ml	1	1				298
Soluzione irrigazione 500 ml			3	3	3	-
Coperta triangolare 96x96x136 cm		1		4		-
Coperta isotermica oro/argento 160x210 cm				1		295
Bustina gel sterile per bruciature g. 3,5				3		295
Benda compressiva per emocontrollo				1		288
Apri bocca elicoidale Pinocchio				1		287
Pallone autoclavabile con mascherina N° 4					1	276
Bombola ossigeno 0,5 l vuota - standard UNI					1	274
Cannule di Guedel					3	278
Tubo atossico per ossigeno					1	277
Apri bocca					1	287

- **34151 CASSETTA GIMA 3 + BOMBOLA OSSIGENO - misure 32x44,5x15 cm**

Consigliata per un massimo di 50 persone. Contiene il materiale richiesto dal Decreto 388, Allegato 1 con in più una bombola di ossigeno da 0,5 l (vuota) in acciaio, completa di riduttore in bronzo con manometro ad alta pressione ed erogatore dosalitri, un pallone rianimazione autoclavabile con relativa mascherina N° 4, 3 cannule di Guedel, un tubo atossico, una pinza tiralingua e supporto muro.
- **34148 CASSETTA GIMA 3 VUOTA - 445x320x150 mm**

34148

Con supporto parete


34151

CE

MASCHERINE SALVAVITA - RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA



Ambu



GIMA




• 34216 MASCHERINA LIFEKEY
Mascherina compatta per rianimazione. La valvola speciale mono direzionale consente all'ossigeno di fluire direttamente al paziente e minimizza il rischio di contaminazione incrociata. Monouso, sterile realizzata in materiale atossico trasparente, di semplice utilizzo e trasporto.
Adatta per adulti e bambini.
Prodotto originale AMBU.
Ordine minimo: conf. da 10 pz.

• 34218 MASCHERINA CPR - rianimatore tascabile monopaziente
La mascherina CPR è una maschera non invasiva, senza lattice ed una valvola anti reflusso. Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca. Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.

• 34211 - VENTO AIRWAYS - custodia in plastica
• 34213 - VENTO AIRWAYS - conf. portachiavi
Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore.
Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachiavi. Istruzioni in GB, IT.

PINZE INOX

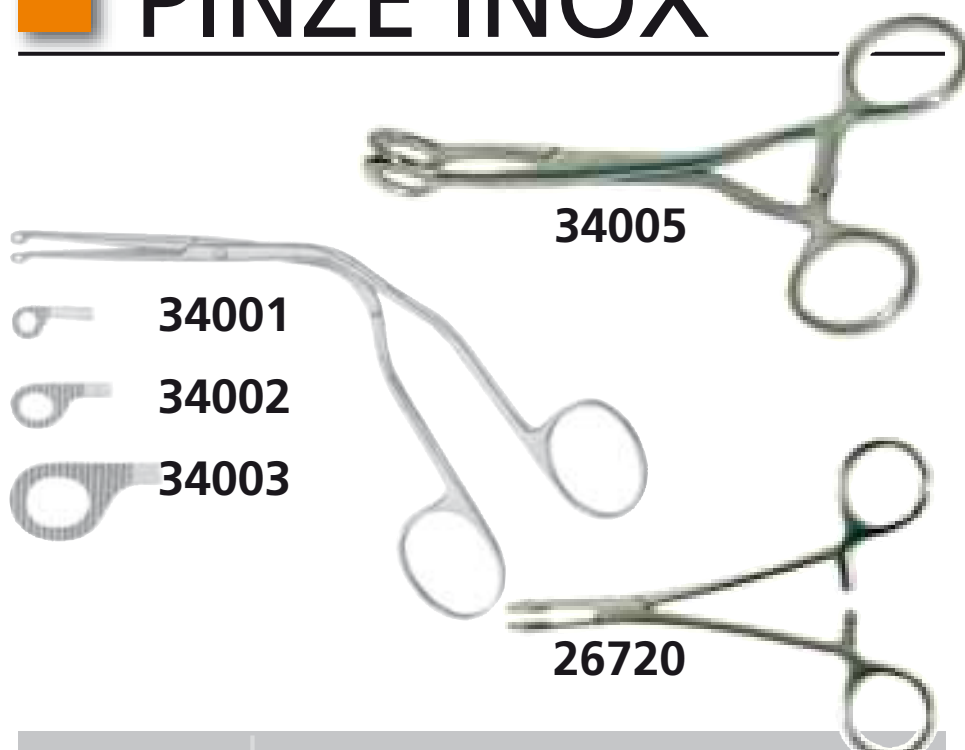

Codice GIMA	PINZE IN ACCIAIO INOX
34001	Pinza Magill - 15 cm
34002	Pinza Magill - 20 cm
34003	Pinza Magill - 25 cm
34005	Pinza Collin - 20 cm
26745	Pinza Pean - 14 cm
26720	Pinza Pean - 16 cm
26710	Pinza Pean - 20 cm

APRIBOCCA








Codice GIMA	DISPOSITIVI IN PLASTICA
34273	Apribocca
34272	Apribocca - Pinocchio
34274	Pinza tiralingua


STILETTI INTUBAZIONE

Stiletti intubazione:
- Rivestiti con materiale a bassa frizione
- Colorati per tipologia per una semplice identificazione
- Malleabile
- Può essere facilmente allungato o accorciato
- Venduto in cf. da 25
- Impacchettato singolarmente
- Non sterile
-Prodotta in nylon

Involucro singolo - cf. da 25 pz.


Impugnatura


Stop regolabile


Punta arrotondata

Codice GIMA	Dimensione	Colore	Ø mm	Lungh. mm
34397	Neonati	blu	2,0	306
34398	Bambini	grigio	2,6	425
34399	Adulti	nero	3,3	465

FORBICI DI EMERGENZA


Codice GIMA	FORBICI DI EMERGENZA
34127	Forbici emergenza - 23,5x10,8 cm
34128	Forbici universali - 15 cm
34126	Forbici universali - 19 cm
34125	Forbici bende Lister - 11 cm
34129	Forbici bende Lister - 15 cm
34130	Forbici bende Lister - 18 cm





Forbici d'emergenza utili per tagliare cinture di sicurezza, vestiti o rompere vetri. Utilizzabile come coltello per tagliare oggetti spessi. Impugnatura rivestita in plastica colorata per il massimo comfort. Autoclavabile a 136°C.

Acciaio Inox AISI 420
Autoclavabile
Peso: 540 g



34127

Fornite in fodero per trasporto

Produzione Italiana

HYPOR-PLAST



Bendaggio adesivo estensibile
Rotolo di bendaggio 100% poliestere estensibile di colore bianco.
Estremamente traspirante e confortevole.
Ipoallergenico e delicato sulla pelle.
Indicazioni: ideato per le medicazioni e per gli altri dispositivi medici.

Codice GIMA	BENDAGGIO ADESIVO ESTENSIBILE
34863	Rotolo m 10 x 5 cm
34864	Rotolo m 10 x 10 cm
34865	Rotolo m 10 x 15 cm

EMOCONTROL



• 34782 EMOCONTROL - TAMPOBENDA
Emocontrol è un semplice, veloce ed efficace bendaggio elastico per ferite e piccole emorragie. Lunghezza 4,5m, larghezza 10 cm con un tampone di 10x10 cm e 2 clips. Produzione italiana.

NASTRI NEUROMUSCOLARI MTAPE®

Cerotti adesivi elastici per la stimolazione dei muscoli, adatti per creare bendaggi con la tecnica del taping neuromuscolare.
Cerotti adesivi acrilici ipoallergenici, permeabili al vapore acqueo e resistenti al sudore.
Consentono un potenziamento dello stimolo dei sistemi muscolari e favoriscono l'assorbimento degli edemi.
Confezionati individualmente in busta di plastica.
Cotone 100%.
Spessore e resistenza alle tensioni di alta qualità.



La scatola di colori misti contiene 6 rotoli di vari colori: blu, rosso, rosa, giallo, verde, nero

Codice GIMA	NASTRI NEUROMUSCOLARI	Minimo vendita
34742	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - nero	conf. da 1 pz.
34743	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - blu	conf. da 1 pz.
34744	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - rosso	conf. da 1 pz.
34748	Nastro neuromuscolare 9,1 m x 3,8 cm - vari colori	conf. da 6 pz.

CEROTTI SPORTIVI SU TELA



Produzione italiana

Codice GIMA	CEROTTO SU TELA BIANCA ALL'OSSIDO DI ZINCO	Minimo vendita
34753	Rotolo 14 metri x 2,5 cm - per dita	conf. da 48 pz.
34754	Rotolo 14 metri x 3,8 cm - per polso	conf. da 30 pz.
34755	Rotolo 14 metri x 5 cm - per caviglia	conf. da 24 pz.

RETE TUBOLARE



Rete tubolare elastica ideale per applicazione di medicazioni e garze. Grazie alla sua versatilità può essere utilizzata per ogni parte del corpo.
La speciale struttura del materiale permette una tenuta priva di compressione.
Produzione italiana.

Codice GIMA	N	Lunghezza sotto tensione: 25 m
34701	1	
34702	2	
34703	3	
34704	4	
34705	5	
34706	6	
34707	7	piccola
34708	8	media
34709	9	grande

BENDE GESSATE

BENDE GESSATE
Garza assorbente 100% cotone, 170 fili/cm², conforme ai requisiti della British Pharmacopea.



Confezionati singolarmente in una busta di plastica e scatola di cartone

Codice GIMA	CELLONIT - BENDE GESSATE	Minimo vendita
34692	Benda gessata 2 m x 10 cm	Conf. da 100 pz.
34693	Benda gessata 2 m x 15 cm	Conf. da 50 pz.
34694	Benda gessata 2 m x 20 cm	Conf. da 50 pz.
34695	Benda gessata 2,7 m x 10 cm	Conf. da 80 pz.
34696	Benda gessata 2,7 m x 15 cm	Conf. da 40 pz.
34697	Benda gessata 2,7 m x 20 cm	Conf. da 40 pz.

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE COMPRESSIONE









PREVIBIELASTICA
Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso.
La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

PREVIFORTE
Benda compressiva per uso flebologico.
Bendaggio di sostegno e **forte compressione costante**, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

PREVINOVA
Banda universale compressiva e protettiva della medicazione a sostegno. Per il fissaggio della medicazione e per il sostegno in caso di: fratture leggere, distorsioni, lussazioni a causa di traumi post sportivi e da lavoro con **compressione media**.

PREVIMEDICAL
Banda universale compressiva e protettiva delle medicazioni a sostegno.
Per il fissaggio delle medicazioni e per sostegno e protezione su: contusioni, escoriazioni ed ematomi con **compressioni medio-leggere**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		PREVI BIELASTIC	PREVI FORTE	PREVI NOVA	PREVI MEDICAL
Composizione:	cotone	70%	92%	69%	60%
	poliammide	19%	-	25%	33%
	poliuretano	11%	8%	6%	7%
Allungamento:	longitudinale	160%	170%	250%	160%
	trasversale	80%	-	-	-

Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE confezionate singolarmente, con clip		Minimo vendita
	PREVIBIELASTICA - compressione forte		
34645	PreviBielastica	7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
	PREVIFORTE - compressione forte		
34647	PreviForte	7 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34648	PreviForte	7 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
	PREVINOVA - compressione media		
34650	PreviNova	4,5 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34651	PreviNova	4,5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34652	PreviNova	4,5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
	PREVIMEDICAL - compressione medio leggera		
34654	PreviMedical	5 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34655	PreviMedical	5 m x 10 cm	conf. da 10 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE

- Per il fissaggio della medicazione
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: 42% cotone
29% viscosa,
29% poliammide, lattice
Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm
Allungamento: 50% circa
Larghezza: circa 4 m in massima estensione

Codice GIMA	BENDE ELASTICHE COESIVE	Minimo vendita
34657	Bende coesive 4 m x 6 cm	conf. da 10 pz.
34658	Bende coesive 4 m x 8 cm	conf. da 10 pz.
34659	Bende coesive 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
34660	Bende coesive 4 m x 12 cm	conf. da 10 pz.
34661	Bende coesive 20 m x 6 cm	conf. da 1 pz.
34662	Bende coesive 20 m x 8 cm	conf. da 1 pz.
34663	Bende coesive 20 m x 10 cm	conf. da 1 pz.

BENDE COESIVE

Fasciatura coesiva a fissazione istantanea e durevole, aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai vestiti.
Non slitta, è permeabile all'aria, allungabile approssimativamente fino al 115%.
Tollerata dalla pelle, si adatta perfettamente alla parte da trattare, senza impedire il movimento.



Codice GIMA	BENDE COESIVE	Minimo vendita
34710	Benda coesiva 6 cm x 4 m	conf. da 72 pz.
34711	Benda coesiva 8 cm x 4 m	conf. da 72 pz.
34712	Benda coesiva 10 cm x 4 m	conf. da 36 pz.
34713	Benda coesiva 12 cm x 4 m	conf. da 36 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE COLORATE

Bende coesive:
- Per il fissaggio della medicazione
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere
- Non necessita di fermagli o cerotti poiché aderisce su se stessa e non sulla pelle

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: 42% cotone, 29% viscosa,
28% poliammide, 1% elastan e lattice
Altezza: 6 - 8 - 10 cm Larghezza: circa 4 m in massima estensione
Allungamento: 90% circa

BENDE COESIVE COLORATE						
Dimensioni	**Verde**	**Blu**	**Rosso**	**Giallo**	**Mix colori***	**Minimo vendita**
4 m x 6 cm	-	**34665**	**34666**	-	**34668**	conf. da 10
4 m x 8 cm	**34669**	**34670**	**34671**	**34672**	**34673**	conf. da 10
4 m x 10 cm	**34674**	**34675**	**34676**	-	**34678**	conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, bianco)



Coesive attraverso micro punti in lattice sulla superficie

BENDE ELASTICHE COESIVE IN TNT VEDI PAG. 313

BENDE DI GARZA

Per il fissaggio della medicazione e per l'assorbimento degli essudati. 100% cotone idrofilo - produzione europea.



Codice GIMA	Fili	BENDE DI GARZA	Minimo vendita
34840	20	Bende di garza 3,5 m x 5 cm	conf. 12 pz.
34841	20	Bende di garza 3,5 m x 7 cm	conf. 10 pz.
34842	20	Bende di garza 3,5 m x 10 cm	conf. 6 pz.
34844	20	Bende di garza 5 m x 5 cm	conf. 100 pz.
34846	20	Bende di garza 5 m x 7 cm	conf. 100 pz.
34847	20	Bende di garza 5 m x 10 cm	conf. 100 pz.

BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO

Per il fissaggio della medicazione, per il sostegno e la leggera compressione.
La crespatura fa si che il bendaggio resti ben ancorato su se stesso. Ben tollerate dalla cute, traspiranti.
Composizione: 99% cotone - 1% lycra. Lavabile a 60°C.
Produzione Europea.



Codice GIMA	BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO PREVICREPE - 75 g^2	Minimo vendita
34725	Benda Previcrepe 4 m x 5 cm	conf. da 10 pz.
34726	Benda Previcrepe 4 m x 7 cm	conf. da 10 pz.
34727	Benda Previcrepe 4 m x 10 cm	conf. da 10 pz.
34728	Benda Previcrepe 4 m x 15 cm	conf. da 10 pz.

BENDE ELASTICHE

Bendaggio elastico di contenimento.
Ogni benda è protetta da singolo cellophan.
- **Non adesiva**, tipo Ideal (65% cotone, 35% fibra poliammidica)



Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI	Minimo vendita
34720	Benda misura 4,5 m x 5 cm	conf. 20 pz.
34721	Benda misura 4,5 m x 7 cm	conf. 20 pz.
34722	Benda misura 4,5 m x 10 cm	conf. 20 pz.

BENDE ELASTICHE ADESIVE

Bende **elastiche** adesive, di contenimento.
Protette singolarmente da cellophane, in scatola.
Le bende adesive sono composte al 99.7% di cotone e allo 0.3% di poliammide.
Produzione svizzera.



Codice GIMA	BENDAGGI ELASTICI ADESIVI
34730	Benda adesiva misura 4,5 m x 6 cm
34731	Benda adesiva misura 4,5 m x 8 cm
34732	Benda adesiva misura 4,5 m x 10 cm

GARZA LAPAROTOMICA

100% garza di cotone secondo la Farmacopea Europea e EN 14079, non sterile. Rilevabile ai raggi X, circa 60% di Bario Solfato



Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA LAPAROTOMICA	Minimo vendita
34775	4	17	Dimensioni 20x20 cm	conf. da 100 pz.
34776	4	17	Dimensioni 30x30 cm	conf. da 100 pz.
34777	4	17	Dimensioni 40x40 cm	conf. da 100 pz.
34778	4	17	Dimensioni 50x50 cm	conf. da 100 pz.

COTONE IDROFILO 100%




Codice GIMA	COTONE IDROFILO
34837	Cotone idrofilo 100 g - conf. da 50 pz.
34832	Cotone idrofilo 250 g - conf. da 20 pz.
34838	Cotone idrofilo 1000 g - conf. da 10 pz.

RULLI SALIVARI

• 35000 RULLI SALIVARI 1x3,8 cm
Interno 100% cotone, morbido, flessibile, non lascia residui, non irrita, altamente assorbente fino a 6 volte il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma migliore quando è bagnato. Non sterile. Minimo di vendita: cartone da 10 conf. da 1000 pz.






35000

BENDA ALL'OSSIDO DI ZINCO





CE 0373

• 34715 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 5 m
• 34717 BENDA ELASTICA ALL'OSSIDO DI ZINCO 10 cm x 10 m
Benda imbevuta d'unguento di zinco, pronta all'uso e allungabile. Confezionata in busta sigillata e in scatola singola. Produzione italiana.

COMPOSIZIONE TESSILE
Viscosa 71% - Poliammide 29% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, glicerina, propil-hydroxybenzoate, metil-hydroxybenzoate, acqua. Elasticità: 60% (±10%)

COMPRESSE DI GARZA

CE 0373

34772 34790-1-2

Codice GIMA	Strati	Fili	GARZA - NON STERILE	Minimo vendita
34770	16	20	Compressa garza cotone 5x5 cm	conf. da 100
34771	16	20	Compressa garza cotone 7,5x7,5 cm	conf. da 100
34772	16	20	Compressa garza cotone 10x10 cm	conf. da 100
34773	12	20	Compressa garza cotone 10x20 cm	conf. da 150
34790		20	Compressa garza cotone 10x10 cm - 1 kg	1 conf.
34791		20	Compressa garza cotone 20x20 cm - 1 kg	1 conf.
34792		20	Compressa garza cotone 30x30 cm - 1 kg	1 conf.

COMPRESSE: COTONE O TNT

Compresse garza puro cotone, 20 strati, filato 40/40 piegato e orlato, non sterile, confezionati in pacchetti da 100 pz.
Tamponi in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa 30g/m² piegati e orlati, non sterili.
Scatole da 10 conf. da 100 pz.



Cotone	Strati	Non tessuto	Fili	COMPRESSE NON STERILI	Minimo vendita
35005	16	35010	4	Misure 5x5 cm	scatola da 1000 (10 conf da 100)
35006	12	35011	4	Misure 7,5x7,5 cm	scatola da 1000 (10 conf da 100)
35007	16	35012	4	Misure 10x10 cm	scatola da 1000 (10 conf da 100)

COMPRESSE DI GARZA - STERILI

CE 0476

34764 34763 34762 34761 34760

Codice GIMA	Fili	COMPRESSE COTONE STERILI Produzione italiana	Minimo vendita
34760	12/8	Misure 10x10 cm	cartone da 150 buste da 25 pz.
34761	12/8	Misure 15x15 cm	cartone da 100 buste da 25 pz.
34762	12/8	Misure 20x20 cm	cartone da 100 buste da 25 pz.
34763	12/8	Misure 18x40 cm	cartone da 50 conf. da 12 pz.
34764	12/8	Misure 36x40 cm	cartone da 50 conf. da 12 pz.

COMPRESSE TNT - STERILI

CE 0476

35025 35028 35029

Codice GIMA	COMPRESSE IN TNT - STERILI Produzione italiana	Minimo vendita
35025	Misure 10x10 cm	cartone da 100 buste da 25 pz.
35028	Misure 18x40 cm	cartone da 30 conf. da 12 pz.
35029	Misure 36x40 cm	cartone da 30 conf. da 12 pz.

COMPRESSE DI GARZA - STERILI

100% garza di cotone, 17 fili/59 cm², conforme alla farmacopea Europea e EN 14079. Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi in garza.

CE 0373

35035 35037 35039 35038

Codice GIMA	Strati	Fili	TAMPONI DI GARZA – STERILI	Minimo vendita
35035	12	17	5 x 5 cm	Dispenser da 350 (70 confezioni da 5 tamponi)
35036	12	17	5 x 5 cm – raggi X	Dispenser da 350 (70 confezioni da 5 tamponi)
35037	12	17	7,5 x 7,5 cm	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35038	12	17	7,5 x 7,5 cm – raggi X	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35039	12	17	10 x 10 cm	Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)
35040	12	17	10 x 10 cm – raggi X	Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)

TAMPONI ROTONDI - STERILI

CE 0373

100% garza di cotone, 20 fili/59 cm², conforme alla farmacopea Europea e EN 14079. Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi di garza rotondi.

conf. da 5 pezzi

Codice GIMA	Fili	TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI	Minimo vendita
35045	20	Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm	Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
35046	20	Tamponi rotondi di garza Ø 40 mm	Dispenser da 200 (40 confezioni da 5 tamponi)
35047	20	Tamponi rotondi di garza Ø 50 mm	Dispenser da 300 (60 confezioni da 5 tamponi)

TAMPONI DI GARZA IN COTONE

34780

Codice GIMA	TAMPONI DI GARZA IN COTONE	Minimo vendita
34780	Tamponi rotondi Ø 30 mm	1 conf. da 100 pz.
34781	Tamponi rotondi Ø 50 mm	1 conf. da 100 pz.

TAMPONI DI GARZA

Tamponi di garza in puro cotone idrofilo, 20 strati, filato 40/40 oppure in tessuto non tessuto, non sterile.
Cartone da 10 sacchetti da 100 tamponi.

35017 35016 35015

Cotone	Tessuto non tessuto	TAMPONI ROTONDI DI GARZA	Misure aperte	Minimo vendita
35015	35020	Ø 15 mm	11x11 cm	1'000 pz. (10 buste da 100)
35016	35021	Ø 25 mm	12x15 cm	1'000 pz. (10 buste da 100)
35017	35022	Ø 50 mm	22x18 cm	1'000 pz. (10 buste da 100)

MEDICAZIONI ADESIVE



Codice GIMA	MEDICAZIONI ADESIVE IN TNT IPOALLERGENICHE NON ADERENTI ALLA FERITA	Minimo vendita
34860	Medicazione adesiva sterile 5x7 cm	conf. da 100 pz.
34861	Medicazione adesiva sterile 8x10 cm	conf. da 50 pz.
34862	Medicazione adesiva sterile 8x15 cm	conf. da 50 pz.

MEDICAZIONI STERILI



- **34848 MEDICAZIONE OCULARE STERILE**
Preparazione oculare sterile e estremamente assorbente, protezione adesiva permeabile ipoallergenica.
Farmaco adatto e sicuro comodo per l'occhio.
Dimensione 6,5x9,5 cm - conf. da 10 pz.
- **34845 DISPOSITIVO ADESIVO STERILE per il fissaggio della cannula -** Dimensione 8x5,8 cm - conf. 50 pz.

MEDICAZIONI STERILI



Codice GIMA	MEDICAZIONE STERILE ADESIVA, IPOALLERGENICA, pronta all'uso, con compressa centrale assorbente non aderente alla ferita	Minimo vendita
34850	Medicazione adesiva 7,2x5 cm	conf. da 8 pz.
34851	Medicazione adesiva 10x10 cm	conf. da 6 pz.
34852	Medicazione adesiva 10x15 cm	conf. da 4 pz.
34853	Medicazione adesiva 10x8 cm	conf. da 50 pz.
34854	Medicazione adesiva 10x15 cm	conf. da 50 pz.
Codice GIMA	**MEDICAZIONE ADESIVA, DA TAGLIARE, estensibile, ipoallergenica, per pelli sensibili con tampone centrale ad elevato potere assorbente**	**Minimo vendita**
34855	Dimensione 1 m x 6 cm - conf da 1 rotolo	10 scatole
34856	Dimensione 5 m x 6 cm - scatole da 12 strisce	1 scatola
	Raccomandato per pelli sensibili	

MEDICAZIONE ADESIVA BWT



Codice GIMA	MEDICAZIONE ADESIVA STERILE ipoallegenica con parte centrale assorbente che non si incolla alla ferita
34857	Medicazione adesiva BWT 8x6 cm - conf. da 50 pz.
34858	Medicazione adesiva BWT 10x10 cm - conf. da 50 pz.
34859	Medicazione adesiva BWT 10x15 cm - conf. da 50 pz.

ROCCHETTO SETA

- **34787 ROCCHETTO CEROTTO IN SETA 10m x 2,5cm - conf. da 12**
- **34788 ROCCHETTO CEROTTO IN SETA 10m x 5cm - conf. da 6**

Rocchetto di cerotto in seta, colore bianco.

ROCCHETTI DI CEROTTO



Ogni rotolo è fornito con un coperchio in plastica, eccetto cod. 34808

CEROTTI IN ROTOLO - PRODUZIONE ITALIANA - IPOALLERGENICI				
Tela rosa	**TNT**	**Plastica trasparente**	**Dimensione**	**Minimo vendita**
34803	34804	34802	5 m x 2,5 cm	conf. da 12 rotoli
-	34798	-	9,14 m x 2,5 cm	conf. da 10 rotoli
34806	34807	-	5 m x 5 cm	conf. da 6 rotoli
34799	Espositore da banco per 88 scatole (32x25xh 63 mm)			

ROCCHETTO DI CEROTTO IN TNT



Codice GIMA	ROCCHETTO DI CEROTTO IN TNT ADESIVO IPOALLERGENICO	Minimo vendita
34795	Rocchetto h 25 mm x 5 m	conf. da 12 rotoli
34796	Rocchetto h 25 mm x 9,14 m	conf. da 12 rotoli
34797	Rocchetto h 50 mm x 9,14 m	conf. da 6 rotoli

TEGADERM™ 3M: MEDICAZIONI STERILI





Medicazioni trasparenti per la protezione delle ferite. Il sistema di applicazione a cornice si adatta a qualsiasi tipo di misura e forma. La sua forma sacrale unica permette l'applicazione anche sulle parti più difficili. Barriera batterica impermeabile sterile traspirante

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ STERILE - pellicola trasparente	Minimo vendita
34900	1624W	TEGADERM™ 6x7 cm - sterile	conf. da 100 pz.
34901	1626W	TEGADERM™ 10x12 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34902	1627	TEGADERM™ 10x25 cm - sterile	conf. da 20 pz.
34903	1628	TEGADERM™ 15x20 cm - sterile	conf. da 10 pz.





Questa medicazione composita costituisce una barriera batterica sterile e impermeabile. È composta da un tampone assorbente non-aderente legato ad una medicazione trasparente in film più grande e sottile.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ STERILE - pellicola trasparente + TAMPONE	Minimo vendita
34895	3582	TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - sterile	conf. da 50 pz.
34896	3586	TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34897	3589	TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - sterile	conf. da 25 pz.
34898	3591	TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - sterile	conf. da 25 pz.

TEGADERM™ 3M: MEDICAZIONI AVANZATE PER FERITE E FLEBO





Medicazione a fissaggio avvanzato: garantisce una tenuta molto salda e una rimozione delicata che aiuta limitare il dolore, l'ansia ed i costi legati alla dislocazione del catetere.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ I.V. STERILE MEDICAZIONE AVANZATA	Minimo vendita
34945	1633	TEGADERM™ I.V. 7x8,5 cm	conf. da 100 pz.
34946	1635	TEGADERM™ I.V. 8,5x10,5 cm	conf. da 50 pz.





Medicazione sterile per ferite. Composta da un adesivo idrocolloidale ricoperto di un film impermeabile ai liquidi, batteri e virus, traspirante.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ HYDROCOLLOID	Minimo vendita
34968	90002	HYDROCOLLOID™ 10x10 cm quadrato	conf. da 5 pz.
34969	90007	HYDROCOLLOID™ 16x17 cm sacrale	conf. da 6 pz.







Medicazione in schiuma di poliuretano assorbente con una pellicola dall'alta traspirabilità che previene il rigonfiamento e la fuoriuscita di essudato e agisce come una barriera contro le contaminazioni esterne lasciando la medicazione intatta.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ FOAM MEDICAZIONE ADESIVA O NON ADESIVA	Minimo vendita
34954	90601	TEGADERM™ FOAM - 10x10 cm	conf. da 10 pz.
34955	90604	TEGADERM™ FOAM - 9x9 cm per tracheotomia	conf. da 10 pz.
34957	90619	TEGADERM™ FOAM ADESIVA per gomito e tallone - 14x14 cm	conf. da 5 pz.

Medicazione sterile, conformabile e assorbente. È indicata per la medicazione di ferite con produzione di essudato moderata-alta. Antimicrobica e altamente assorbente, è composta da alginato di calcio sterile, carbossimetilcellulosa e da un complesso di argento ionico. Il rilascio di argento ionico riduce con grande efficacia la carica microbica causata da un ampio spettro di microrganismi, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA e VRE).

Codice GIMA	Codice 3M	3M TEGADERM™ ALGINATE e ALGINATE AG	Minimo vendita
34964	90112	TEGADERM™ ALGINATE - 10x10 cm	conf. da 10 pz.
34965	90312	TEGADERM™ ALGINATE AG -10x10 cm con argento	conf. da 10 pz.

• 34974 FILM BARRIERA NON IRRITANTE CAVILLON 28 ml - 3M 3346E - conf. da 12

Liquido protettivo senza alcool. Forma una barriera liquida che si asciuga rapidamente e diventa una pellicola trasparente che lascia respirare la pelle. È stato studiato per proteggere la cute, sia intatta che danneggiata, dalle urine, feci e fluidi corporei, irritazioni da adesivo e attrito.



• 34972 HYDROGEL TEGADERM 15 g 3M 91110 - conf. da 10 tubetti monodose

Privo di lattice e di conservanti, facile da applicare. Formulato per mantenere il corretto grado di umidità a contatto con la ferita.



CUSCINETTO IN SCHIUMA RESTON™ 3M





Medicazione auto-adesiva espansa a cellule aperte, progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Agisce riducendo la pressione sulla pelle e può essere usata anche come imbottitura per letti e sedie impermeabile.

Codice GIMA	Codice 3M	CUSCINETTO IN SCHIUMA RESTON™ 3M	Minimo vendita
34920	1560	RESTON™ 30x20x1,1 cm	conf. da 10 pz.
34921	1561	RESTON™ 30x20x2,5 cm	conf. da 5 pz.
34922	1563	RESTON™ ROLL 10cmx5mx4mm	1 rotolo

BENDA ELASTICA COBAN™ 3M







Benda elastica autoaderente coesiva

Codice GIMA	Codice 3M	COBAN™ 3M BENDA ELASTICA AUTO ADERENTE - CONTIENE LATTICE	Minimo vendita
34923	1583	COBAN™ 7,5 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 24 pz.
34924	1584	COBAN™ 10 cm x 2 a 4,57 m	conf. da 18 pz.

SUTURE STERI-STRIP™ 3M - STRISCE

Codice GIMA	Codice 3M	3M STERI-STRIP™ STERILE suture adesive	Minimo vendita
34909	**R1540**	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	50 buste da 5 strisce
34910	**R1541**	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	50 buste da 3 strisce
34908	**R1542**	STERI-STRIP™ - 6x38 mm	50 buste da 6 strisce
34911	**R1546**	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	50 buste da 10 strisce
34912	**R1547**	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	50 buste da 6 strisce
34914	**R1548**	STERI-STRIP™ - 25x125 mm	25 buste da 4 strisce
34913	**R1549**	STERI-STRIP™ - 12x50 mm	50 buste da 6 strisce
3M STERI-STRIP™ STERILE - in busta individuale			
34915	-	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	1 busta da 5 strisce
34916	-	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	1 busta da 3 strisce
34917	-	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	1 busta da 10 strisce
34918	-	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	1 busta da 6 strisce



Nastri per suture cutanee in TNT poroso rivestito con un adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione e rinforzato ulteriormente con filamenti di poliestere.

MEDICAZIONI ORIGINALI 3M

Codice GIMA	Codice 3M	3M MICROPORE™ CEROTTI IN TNT	Minimo vendita
34904	**1530-0**	MICROPORE™ - h 12,5 mm x9,14 m	conf. da 24 rotoli
34905	**1530-1**	MICROPORE™ - h 25 mm x9,14 m	conf. da 12 rotoli
34906	**1530-2**	MICROPORE™ - h 51 mm x9,14 m	conf. da 6 rotoli
34907	**1530-3**	MICROPORE™ - h 76 mm x9,14 m	conf. da 4 rotoli



Cerotto di carta ipoallergenico e senza lattice delicato sulla pelle ma molto aderente. Non lascia residui. Economico, traspirante e per uso generico.

Codice GIMA	Codice 3M	3M MEDIPORE™ ADESIVO 3M MEDIPORE™ + PAD	Minimo vendita
34930	**2991-1**	MEDIPORE™ - h 50 mm x10 m	conf. da 1 rotolo
34931	**2991-2**	MEDIPORE™ - h 100 mm x10 m	conf. da 1 rotolo
34932	**2991-3**	MEDIPORE™ - h 150 mm x10 m	conf. da 1 rotolo
34933	**2991-4**	MEDIPORE™ - h 200 mm x10 m	conf. da 1 rotolo
34936	**3562E**	MEDIPORE™ + PAD - 5x7 cm	conf. da 50 pz.
34937	**3566E**	MEDIPORE™ + PAD - 10x10 cm	conf. da 25 pz.
34938	**3569E**	MEDIPORE™ + PAD - 10x15 cm	conf. da 25 pz.
34939	**3570E**	MEDIPORE™ + PAD - 10x20 cm	conf. da 25 pz.



Cerotto ipoallergenico e senza lattice che offre un'ottima adesione e riduce il rischio di irritazioni cutanee.

Disponibile anche con tampone unico non aderente.

Codice GIMA	Codice 3M	3M DURAPORE™ CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE	Minimo vendita
34925	**1538-1**	DURAPORE™ - h 25 mm x9,14 m	conf. da 12 rotoli
34926	**1538-2**	DURAPORE™ - h 51 mm x9,14 m	conf. da 6 rotoli



Cerotto in seta artificiale ipoallergenico e senza lattice che offre una resistenza ed un'aderenza superiori.

Codice GIMA	Codice 3M	3M TRANSPORE™ CEROTTI IN PLASTICA	Minimo vendita
34941	**1527-1**	TRANSPORE™ - h 25 mm x9,14 m	conf. da 12 rotoli
34942	**1527-2**	TRANSPORE™ - h 51 mm x9,14 m	conf. da 6 rotoli



Cerotto ipoallergenico e senza lattice in plastica traforata che offre un'ottima adesione. Facile da ritagliare in strisce sottili. Può essere usato anche con i guanti.

LINEA COMPLETA CEROTTI



Codice GIMA	CEROTTI RESISTENTI ALL'ACQUA IPOALLERGENICI	Minimo vendita
34809	Resistenti all'acqua - 19x72 mm	1 cartone (100 conf. da 20)
34814	Resistenti all'acqua - 4 misure miste	1 cartone (100 conf. da 20)
34817	Pelle sensibili - 5 misure miste	1 cartone (80 conf. da 40)
34818	Mix Family - 10 misure miste	1 cartone (100 conf. da 24)
34823	Cerotto spray - flacone da 30 ml	conf. da 12 pz.

Altri cerotti vedere a pagina 66

DISPENSER CEROTTI



- **34826 DISPENSER PER CEROTTI - con due ricariche (una per tipo)**
- **34827 RICARICA 42 CEROTTI IN TESSUTO 19x72 mm - conf. da 6 pz.**
- **34828 RICARICA 38 CEROTTI IN TESSUTO 25x72 mm - conf. da 6 pz.**

Dispenser per cerotti adesivi pronto all'uso. Permette all'operatore di estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. La copertura trasparente protegge dalla polvere e rende visibili i cerotti rimanenti. Chiusura con chiave. Kit di fissaggio al muro incluso.

BURNFREE® - LINEA PRODOTTI ANTIUSTIONI





Una linea completa di prodotti per la cura di ustioni con benefici ineguagliabili:
- dissipazione del calore al contatto
- raffredda le zone colpite, allevia il dolore, calma e aiuta a fermare il processo di ustione
- ricopre la zona ustionata prevenendo le infezioni

Medicazioni sterili per ferite e bruciature: fabbricate in schiuma a celle riempite di gel Burnfree, sterile, riducono il rischio di infezione.
Gel antidolore: ideale per ogni tipo di scottature (comprese quelle da esposizione solare), tagli e abrasioni, disponibile in flacone o bustine monouso da 3,5 g.
Senza lidocaina: adatto per i bambini

Codice GIMA	PRODOTTI BURNFREE®
34869	Medicazione Burnfree - 5x5 cm - conf da 120 pz
34870	Medicazione Burnfree - 5x15 cm - conf. da 10 pz.
34871	Medicazione Burnfree - 10x10 cm - conf. da 10 pz.
34872	Medicazione Burnfree - 20x20 cm - conf. da 5 pz.
34873	Medicazione Burnfree - 30x30 cm - conf da 20 pz.
34875	Gel antidolore - flacone da 118 ml
34876	Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 25 pz.
34882	Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 1˙000 pz.
34884	Burn Kit Tascabile (1 medicazione sterile 5x5 cm, 4 conf. gel 3,5 g)
34878	Kit Burnfree (2 medicazioni sterili 5x15 e 2 10x10 cm, 1 flacone gel da 118 ml, 20 bustine gel da 3,5 g, 4 rotoli di garza)

COPERTA IPOTERMICA

• 34086 COPERTA IPOTERMICA - latex free
Riflette e trattiene più dell'80% del calore corporeo irradiato per mantenere una persona calda e protetta anche ad una temperatura inferiore allo zero. Impermeabile, riutilizzabile, antivento, leggera.



Fabbricata in polipropilene a fibra Fralom abbinato ad una fibra di polietilene metallizzato

Dimensioni: 200x150 cm

Il colore della coperta può cambiare nel tempo

COPERTA D'EMERGENZA

• 34085 COPERTA D'EMERGENZA - latex free - impermeabile
Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. L'interno argentato trattiene il calore del corpo, l'esterno dorato riflette i raggi solari.

Dimensioni: 160x210 cm
Peso: 67 g



COPERTE BURNFREE®



COPERTE BURNFREE FUOCO/TRAUMI
Assicurano una protezione fisica immediata dalle fiamme. Rinfresca e inumidisce le bruciature. Fornite in borsa da trasporto con chiusura a strappo.

Codice GIMA	Dimensione coperta	Peso
34879	91x76 cm	2.3 kg
34880	183x152 cm	6.9 kg - 15 lbs
34881	244x152 cm	10.9 kg

COPERTA ESTINGUENTE

• 34087 COPERTA ANTIFIAMMA
In fibra di vetro, può essere utilizzata per estinguere fiamme di bassa intensità.
Misura: 150x180 cm



GHIACCIO ISTANTANEO: SPRAY E BUSTE IN PE O TNT



• 34110 SACCO GELO ISTANTANEO - sacco TNT 14x18 cm
• 34111 SACCO GELO ISTANTANEO - sacco PE (polietilene) 14x18
minimo vendita: conf. da 25 pz.

Il sacco gelo istantaneo è raccomandato per la crioterapia. Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc. **Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento:** in vacanza, in macchina, durante i picnic, nella pratica sportiva, per le punture di insetti o per le insolazioni.
Da -6°C a 0°C in 30 minuti (a temperatura ambiente 20 °C).

• 34112 GHIACCIO SPRAY - bombola da 400 ml
Ecologico, ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente nel campo sportivo e in pronto soccorso. Spruzzato sulla parte contusa genera un immediato sollievo, refrigerando e decongestionando traumi, ematomi e contusioni. Spruzzare a una distanza di 20 cm.
Contenuto: nitrato di ammonio e acqua.